


## 33207 ANTEM LED 30W-NW-SE B

LED осветител

5905339332073



Kanlux ANTEM е серия от LED прожектори. Тези прожектори са лесни за инсталация благодарение на интегрираната разклонителна кутия, ние също така имаме възможност за кабелна връзка. Kanlux ANTEM LED е широк диапазон на мощност от 30W и версии със и без сензори за движение. Опалният дифузор с деликатна структура разсейва светлината и намалява ефекта на отблясъците. Версията без сензор за движение е плътна IP65, а версията със сензор IP44. Сензорът може да регулира отношението на времето за осветление, интензитета на светлината и з

### ОБЩИ ДАННИ:

**Цвят:** черен

**Място на монтаж:** за настенен монтаж, за монтаж върху таван, за монтаж върху основа

**Място на приложение:** на открито

**Минимално разстояние от осветявания обект:** 1m

**Възможност за използване с димер:** не

**Wykrywanie ruchu:** да

**Широчина [mm]:** 146

**Височина [mm]:** 184

**Дълбочина [mm]:** 63

**Регулиране на чувствителността:** да

**Съдържание на живак:** не

**Интегриран LED източник на светлина:** да

### ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

**Номинално напрежение [V]:** 220-240 AC

**Номинална честота [Hz]:** 50

**Максимална мощност [W]:** 30

**Категория на защита от токов удар:** I

**Вид диод:** LED SMD

**Светлинен поток [lm]:** 2400

**Полезния светлинен поток на светлинния източник Fuse [LM]:** 2340

**Полезния светлинен поток на светлинния източник Fuse [LM]:** w szerokim stożku (120°)

**Цвят на светлината:** бяла

**Корелираната цветна температура [K]:** 4000

**Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам:** ≤6

**Индекс на цвето предаване:** 80

**Експлоатационен срок на лампата [h]:** 15000

**Брой цикли вкл. / изкл.:** ≥10000

**Ъгъл на светене [°]:** 100

**Светлинна ефективност на лампата [lm/W]:** 80

## 33207 ANTEM LED 30W-NW-SE B

LED осветител



Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: -20÷35

Материал на корпуса: сплав на алуминий

Материал на защитното стъкло: закалено стъкло

Материал на рамото: метал

Вид датчик: PIR

Вид присъединение: клеморед с винтови клеми

Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm<sup>2</sup>]: 1-1,5

Време за задействане на датчика [s-min]: 10-10

Време за загреване на лампата [s]: ≤1

Време за пускане на лампата [s]: ≤0,5

Ъгъл на обхват на сензора [°]: 120

Осветително тяло, подвижно във вертикална равнина [°]: 180

Степен на защита IP: 44

Обхват на датчика [m]: max 10

### ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой

Как е опаковано: 20

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 20

Единично нето тегло [g]: 400

Грамаж [g]: 493

Дължина на единична опаковка [cm]: 15

Ширина на единична опаковка [cm]: 7

Височина на единична опаковка [cm]: 19


Тегло на кашон [kg]: 9.86

Ширина на кашон [cm]: 35.5

Височина на кашон [cm]: 32

Дължина на кашон [cm]: 39.5

Вместимост на кашон [m<sup>3</sup>]: 0.044872

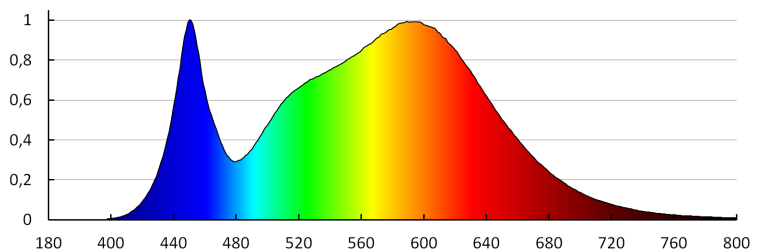

## 33207 ANTEM LED 30W-NW-SE B

LED осветител

KANLUX S.A. (kat 33207) ANTEM LED 30W-NW-SE B / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33207) ANTEM LED 30W-NW-SE B  
Lamps: 1 x ANTEM LED 30W

