


LED осветител



Kanlux ANTEM е серия от LED прожектори. Тези прожектори са лесни за инсталация благодарение на интегрираната разклонителна кутия, ние също така имаме опция за кабелна връзка. Kanlux ANTEM LED е широк диапазон на мощност от 10W до 50W и версии със и без сензори за движение. Опалният дифузор с деликатна структура разсейва светлината и намалява ефекта на отблясъците. Версията без сензор за движение е плътна IP65, а версията със сензор IP44. Сензорът може да регулира отношението на времето за осветление, интензитета на светлината и з

ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: черен

Място на монтаж: за настенен монтаж, за монтаж върху таван, за монтаж върху основа

Място на приложение: на открито

Минимално разстояние от осветявания обект: 1m

Възможност за използване с димер: не

Wykrywanie ruchu: да

Широчина [mm]: 192

Височина [mm]: 200

Дълбочина [mm]: 63

Регулиране на чувствителността: да

Интегриран LED източник на светлина: да

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Максимална мощност [W]: 50

Категория на защита от токов удар: I

Вид диод: LED SMD

Светлинен поток [lm]: 4000

Полезния светлинен поток на светлинния източник Ф_{use} [LM]: 4000

Полезния светлинен поток на светлинния източник Ф_{use} [LM]: w szerokim stożku (120°)

Цвят на светлината: бяла

Корелираната цветна температура [K]: 4000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам: ≤6

Индекс на цвето предаване: 80

Експлоатационен срок на лампата [h]: 15000

Брой цикли вкл. / изкл.: ≥10000


Ъгъл на светене [°]: 100

Светлинна ефективност на лампата [lm/W]: 80

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: -20÷35

LED осветител

Материал на корпуса: сплав на алуминий
Материал на защитното стъкло: закалено стъкло
Материал на рамото: метал
Вид датчик: PIR
Вид присъединение: клеморед с винтови клеми
Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm²]: 1-1,5
Време за задействане на датчика [s-min]: 10-10
Време за загряване на лампата [s]: ≤1
Време за пускане на лампата [s]: ≤0,5
Ъгъл на обхват на сензора [°]: 120
Настройка на осветеност, при която датчикът открива движение [lx]: 2-2000
Осветително тяло, подвижно във вертикална равнина [°]: 180
Степен на защита IP: 44
Обхват на датчика [m]: max 10

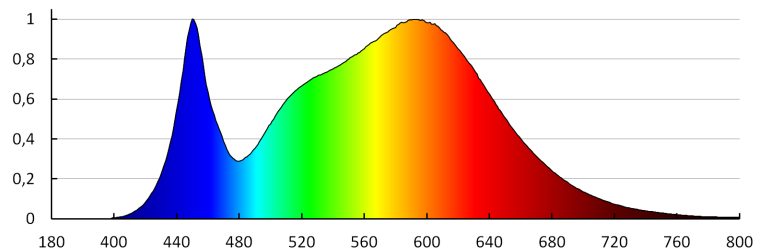

KANLUX S.A. (kat 33208) ANTEM LED 50W-NW-SE B / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33208) ANTEM LED 50W-NW-SE B
Lamps: 1 x ANTEM LED 50W

