


LED лента

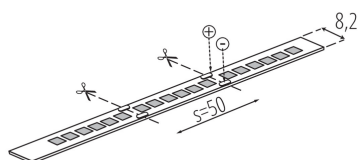

LED лента Kanlux L120 с две IP скорости, IP00 и IP65 - за места, където лентата е изложена на влага. Версия IP65, не се различава значително по размер от версията IP00 - това е важно при монтиране в алуминиеви профили. Лентите Kanlux L120 са с висока светеща ефективност (120 lm / W) и до 3 години гаранция.

ОБЩИ ДАННИ:

Място на приложение: на закрито
Минимално разстояние от осветявания обект: 0,1m
Дължина [mm]: 5000
Широчина [mm]: 8

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 24 DC
Номинална мощност [W]: 1m = 16
Категория на защита от токов удар: III
Вид диод: LED SMD
Светлинен поток [lm]: 1m = 1600
Цвят на светлината: топлобял
Цветова температура [K]: 3000
Устойчивост на цвета [SDCM]: ≤6
Индекс на цвето предаване Ra: ≥80
Номинален срок на експлоатация [h]: 30000
Брой цикли вкл. / изкл.: ≥30000
Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: 5÷25
Вид присъединение: свободни краища на кабелите
Комплектът на осветителното тяло обхваща LED лампи от енергиен клас: A++,A+,A
Степен на защита IP: 65
Възможност за срязване на LED лентите на сегменти [см]: 5

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- 3-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта

LED лента

