

LED осветител

5905339334763



up to

150 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$



ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: черен

Място на монтаж: за настенен монтаж, за монтаж върху таван, за монтаж върху основа

Място на приложение: на открито

Минимално разстояние от осветявания обект: 1m

Възможност за използване с димер: не

Широчина [mm]: 385

Височина [mm]: 470

Дълбочина [mm]: 51

Съдържание на живак: не

Интегриран LED източник на светлина: да

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Фактор на мощност: 0.98

Максимална мощност [W]: 240

Категория на защита от токов удар: I

Вид диод: LED SMD

Светлинен поток [lm]: 36000

Полезния светлинен поток на светлинния източник

Φuse [LM]: 28800

Полезния светлинен поток на светлинния източник

Φuse [LM]: в широк конус (120°)

Цвят на светлината: бяла

Корелираната цветна температура [K]: 4000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам: ≤ 6

Индекс на цвето предаване: 70

Експлоатационен срок на лампата [h]: 50000

Брой цикли вкл. / изкл.: ≥ 50000

Ъгъл на светене [°]: 90

Светлинна ефективност на лампата [lm/W]: 150

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: -20÷45

Материал на корпуса: сплав на алуминий

Материал на защитното стъкло: закалено стъкло

Вид присъединение: свободни краища на кабелите

Вид проводник: H05RN-F

Дължина на проводника [m]: 0.28

Напречно сечение на кабела [mm²]: 1


Време за загряване на лампата [s]: $\leq 0,5$

Време за пускане на лампата [s]: $\leq 0,5$

Осветително тяло, подвижно във вертикална равнина [°]: 180

Степен на защита IK: 08

LED осветител



Степен на защита IP: 65

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Как е опаковано: 3

Количество бройки в сборна опаковка: 3

Единично нето тегло [g]: 5712

Грамаж [g]: 6266.67

Дължина на единична опаковка [cm]: 39

Ширина на единична опаковка [cm]: 5

Височина на единична опаковка [cm]: 48

Тегло на кашон [kg]: 18.80001

Ширина на кашон [cm]: 19


Височина на кашон [cm]: 50

Дължина на кашон [cm]: 41

Вместимост на кашон [m³]: 0.03895


ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- 5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта

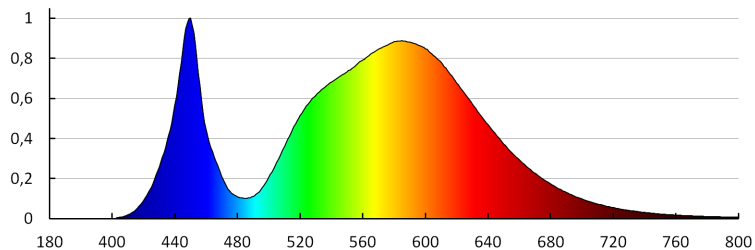

KANLUX S.A. (kat 33476) FL AGOR HI 240W NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33476) FL AGOR HI 240W NW
Lamps: 1 x FL AGOR HI 240W NW

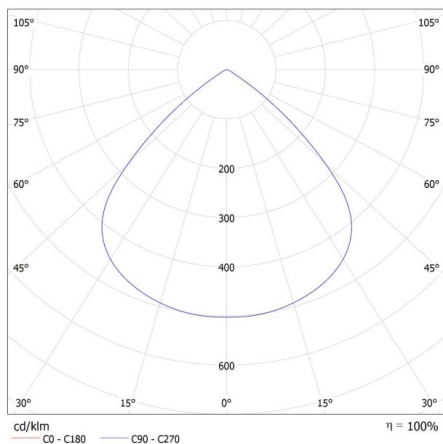

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270


$\eta = 100\%$

33476 FL AGOR HI 240W NW

LED осветител


АКСЕСОАРИ:

33482 FL AGOR HI GRID 240W



Защитна решетка за прожектор FL AGOR HI 240W, FL AGOR HI GRID 240W, сребрист (33482)

33483 FL AGOR HI GRID 300W



Защитна решетка за прожектор FL AGOR HI 300W, FL AGOR HI GRID 300W, сребрист (33483)