


Осветително тяло downlight

5905339335623

IP
44/20

EA
SY
Installation



Kanlux ROUNDА V2LED е нова версия на популярните кръгли осветителни тела тип даунлайт за вътрешно използване. Те съчетават в себе си естетичен дизайн със светлината, получена благодарение на LED технологията. Високата степен на защита IP44 предотвратява проникването на вода и прах във вътрешността.

ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: черен

Място на монтаж: за вграждане в таван

Място на приложение: на закрито

Минимално разстояние от осветявания обект: 0,5m

Възможност за използване с димер: не

Продуктът не е подходящ за прикриване с термоизолационен материал: да

Височина [mm]: 20

Диаметър [mm]: 120

Монтажен отвор [mm]: : Ø106

Интегриран LED източник на светлина: да

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Максимална мощност [W]: 6

Категория на защита от токов удар: II

Материал на дифузера: пластмаса

Вид диод: LED SMD

Светлинен поток [lm]: 270

Полезния светлинен поток на светлинния източник Φ_{use} [LM]: 670

Полезния светлинен поток на светлинния източник Φ_{use} [LM]: в сфера

Цвят на светлината: топлобял

Корелираната цветна температура [K]: 3000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам: 6

Индекс на цвето предаване: 80

Цокъл (Източник на светлина): wires

Експлоатационен срок на лампата [h]: 15000

Брой цикли вкл. / изкл.: ≥ 20000

Ъгъл на светене [°]: 110

Светлинна ефективност на лампата [lm/W]: 45

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: 5÷25


Осветително тяло downlight



Материал на корпуса: сплав на алуминий
Вид присъединение: свободни краища на кабелите
Дължина на проводника [m]: 0.05
Напречно сечение на кабела [mm²]: 0.75
Време за загряване на лампата [s]: ≤1
Време за пускане на лампата [s]: ≤0,5
Степен на защита IP: 44/20

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой
Как е опаковано: 40
Количество бройки в междинна опаковка: 1
Количество бройки в сборна опаковка: 40
Единично нето тегло [g]: 136
Грамаж [g]: 201.25
Бруто тегло на един брой [g]: 178
Дължина на единична опаковка [cm]: 13
Ширина на единична опаковка [cm]: 3
Височина на единична опаковка [cm]: 19
Тегло на кашон [kg]: 8.05
Ширина на кашон [cm]: 33
Височина на кашон [cm]: 29
Дължина на кашон [cm]: 40
Вместимост на кашон [m³]: 0.03828

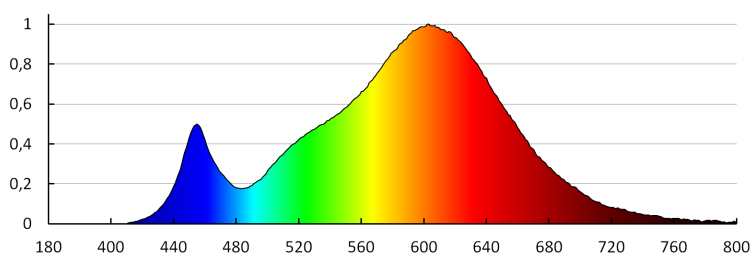

Осветително тяло downlight

KANLUX S.A. (kat 33562) ROUNDA V2LED6W-WW-B / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33562) ROUNDA V2LED6W-WW-B
Lamps: 1 x ROUNDA V2LED6W-WW-W

