

iQ^{LED}

Kanlux


33725 IQ-LEDDIM A6010,5W-NW

LED източник на светлина

5905339337252



IQ-LEDDIM A6010,5W

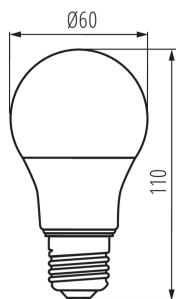

ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: бял

Лампата е предназначена за акцентно осветление :
неприложимо

Лампата е предназначена за димиране : да

Възможност за използване с димер : да

Широчина [mm]: 60

Височина [mm]: 110

Диаметър [mm]: 60

Дълбочина [mm]: 60

Съдържание на живак: не

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Номинална мощност [W]: 10.5

Материал: пластмаса

Материал на дифузера: пластмаса

Източник на светлина: A60

Вид диод: LED SMD

Сумарния обявен светлинен поток [lm]: 1060

Полезния светлинен поток на светлинния източник Φ_{use} [LM]: 1060

Полезния светлинен поток на светлинния източник Φ_{use} [LM]: в сфера

Цвят на светлината: бяла

Корелираната цветна температура [K]: 4000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам : ≤ 6

Индекс на цвето предаване: 80

Цокъл: E27

Номинален срок на експлоатация [h]: 25000

Брой цикли вкл. / изкл. : ≥ 40000

Номинален ъгъл на светлинния сноп [°]: 220

Номинален ток на лампата [mA]: 66

Светлинна ефективност на лампата [lm/W]: 101

Време за пускане [s]: $\leq 0,5$

Date of issue: 02.02.2024, 16:59

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи. Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

BG

iQ^{LED}

Kanlux

33725 IQ-LEDDIM A6010,5W-NW

LED източник на светлина



Време за загряване на лампата до 60% от пълния светлинен поток [s]: незначим

Време за загряване на лампата до 95% [s] : <2

Индикатор за преждевременно излизане от строя на лампата: <5% po 1000h

коефициент на дълготрайност на лампата след период от 6000h [%]: ≥90

коефициент на запазване на светлинния поток на лампата след изтичане на номиналния срок на експлоатация [%]: ≥70

коефициент на запазване на светлинния поток на лампата след 6000h [%]: ≥80

Формата на светлинния източник: standard

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой

Как е опаковано: 10

Количество бройки в междинна опаковка: 10

Количество бройки в сборна опаковка: 50

Единично нето тегло [g]: 42

Грамаж [g]: 76.8

Дължина на единична опаковка [cm]: 12

Ширина на единична опаковка [cm]: 8.5

Височина на единична опаковка [cm]: 11.5


Тегло на кашон [kg]: 3.84

Ширина на кашон [cm]: 32

Височина на кашон [cm]: 14.5

Дължина на кашон [cm]: 65

Вместимост на кашон [m³]: 0.03016

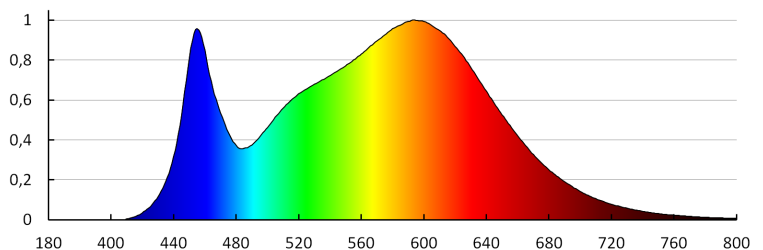

Date of issue: 02.02.2024, 16:59

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи. Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

BG

iQ-LED


Kanlux

33725 IQ-LEDDIM A6010,5W-NW

LED източник на светлина

KANLUX S.A. (kat 33725) IQ-LEDDIM A60 10,5W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33725) IQ-LEDDIM A60 10,5W-NW
Lamps: 1 x IQ-LEDDIM A60 10,5W-NW

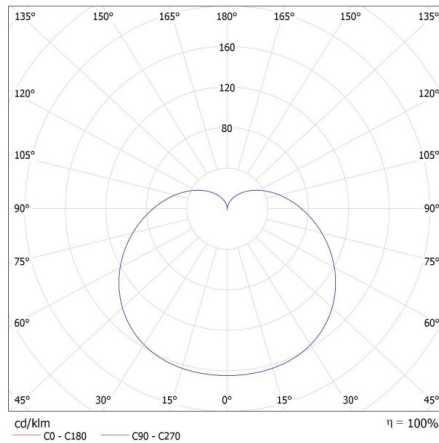

Date of issue: 02.02.2024, 16:59

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи. Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

BG