


линейно LED осветително тяло

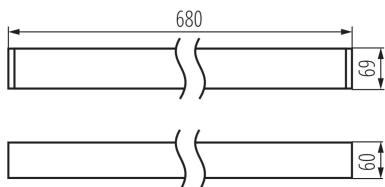

### ОБЩИ ДАННИ:

**Цвят:** черен

**Място на монтаж:** за монтаж върху таван

**Място на приложение:** на закрито

**Микро-разстояние между контактите на релето :** да

**Минимално разстояние от осветявания обект :** 0,5m

**Възможност за използване с димер :** не

**Wykrywanie ruchu:** да

**Посока на светене на осветителното тяло :** долна страна

**Дължина [mm]:** 680

**Широчина [mm]:** 60

**Височина [mm]:** 69

**Регулиране на чувствителността:** да

**Интегриран LED източник на светлина :** да

### ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

**Номинално напрежение [V]:** 220-240 AC

**Номинална честота [Hz]:** 50

**Максимална мощност [W]:** 20

**Категория на защита от токов удар :** I

**Материал на дифузера :** пластмаса

**Вид диод:** LED SMD

**Светлинен поток [lm]:** 2550

**Цвят на светлината:** бяла

**Корелираната цветна температура [K]:** 4000

**Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам :**  $\leq 3$

**Индекс на цвето предаване:** 80

**Експлоатационен срок на лампата [h]:** 50000

**Коефициент на запазване на светлинния поток на лампата**

**след изтичане на номиналния срок на експлоатация:**

L90B10

**Брой цикли вкл. / изкл. :**  $\geq 30000$

**Ъгъл на светене [°]:** X85/Y95

**Светлинна ефективност на лампата [lm/W]:** 128

**Обхват на околната температура, на която може да бъде**

**изложен продуктът [°C]:** 5÷25

**тип абажур:** матов

**Материал на корпуса:** сплав на алуминий

**Вид датчик:** микровълнов

**Вид присъединение:** самозаклучващи се клеми

**Обхват на напречните сечения на използваните кабели**

**[mm<sup>2</sup>):** 1,5÷2,5

**Време за задействане на датчика [s-min]:** 5-15

## 34404 AL-SH-NW-MAT-B-NT-SE

линейно LED осветително тяло

Време за загряване на лампата [s] :  $\leq 1$

Време за пускане на лампата [s] :  $\leq 0,5$

Работна честота на датчика [MHz] : 5800

Ъгъл на обхват на сензора [°] : 360

Настройка на осветеност, при която датчикът открива движение [lx] : OFF/50/10/2

Степен на защита IP : 20

Обхват на датчика [m] : max 5

### ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- 5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта

## 34404 AL-SH-NW-MAT-B-NT-SE

линейно LED осветително тяло

### АКСЕСОАРИ

32540

ALIN CORD 1F-W

захранване за осветителни тела ALIN и за шини, еднофазен, бяло, 150 cm



32541

ALIN CORD 1F-B

захранване за осветителни тела ALIN и за шини, еднофазен, черно, 150 cm



32542

ALIN CORD 1F-SR

захранване за осветителни тела ALIN и за шини, еднофазен, сребърно, 150 cm



07871

ROPE-NT 150 SINGLE

ROPE-NT 150 SINGLE стоманено въже (единично) за окачване на осветителното тяло, 2 бр. в комплекта



29557

ALIN NT GRIP

Монтажна скоба осветително тяло ALIN, 2 броя, включени в комплекта

