


34964 TOMlv2 2,9W GU10-NW

LED източник на светлина

5905339349644




Kanlux TOMlv2 е с нова, още по-ефективна структура, осигуряваща високи параметри на осветление. Благодарение на използването на матово покритие, светлината в тези източници се разпределя равномерно. Освен това тези източници се характеризират с висока светлинна ефективност.

ВИД НА СВЕТИЛНИННИЯ ИЗТОЧНИК:**Използвана технология за осветление:** LED**Ненасочен или насочен:** DLS**захранван или незахранван от електрическата мрежа:** MLS**Свързан светлинен източник (CLS):** не**Светлинен източник с възможност за настройване на цвета:** не**Светлинен източник с голяма яркост:** не**Заслонка против заслепяване:** не**Регулиране на светлинния поток:** не**ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:****Цвят:** бял**Възможност за използване с димер:** не**Широчина [mm]:** 50**Височина [mm]:** 56**Дълбочина [mm]:** 50**Диаметър [mm]:** 50**Номинално напрежение [V]:** 220-240 AC**Номинална честота [Hz]:** 50**Номинален ток на лампата [mA]:** 23**Номинална мощност [W]:** 2,9**Сумарния обявен светлинен поток [lm]:** 295**Номинален ъгъл на светлинния сноп [°]:** 100**Материал:** пластмаса**Материал на дифузера:** пластмаса**Източник на светлина:** PAR16**Вид диод:** LED SMD**Цвят на светлината:** бяла**Цокъл:** GU10**Номинален срок на експлоатация [h]:** 25000**Брой цикли вкл. / изкл.:** ≥15000**Формата на светлинния източник:** spot**Допълнителна информация:** Източник на светлина (LS)**Съдържание на живак:** не

34964 TOMiv2 2,9W GU10-NW

LED източник на светлина

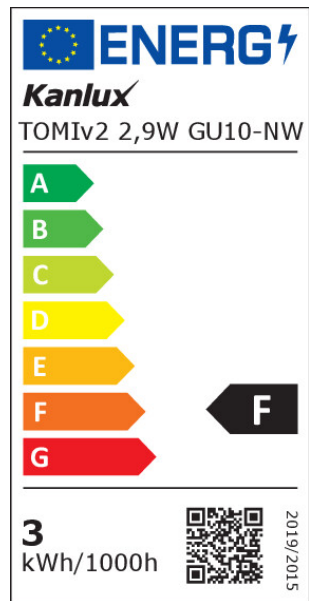

ПАРАМЕТРИ ЗА НАСОЧЕНИ СВЕТИЛНИ ИЗТОЧНИЦИ:

Върхов светлинен интензитет [cd]: 107

Ъгъл на светлинния сноп [°]: 100

ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИЛНИ ИЗТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ:

Консумация на енергия при включен източник на светлина (kWh/1000h): 3

Клас на енергийна ефективност: F

Полезния светлинен поток на светлинния източник Φuse [LM]: 240

Полезния светлинен поток на светлинния източник Φuse [LM]: w szerokim stożku (120°)

Корелираната цветна температура [K]: 4000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам: ≤6

Мощност на източника на светлина в режим "включен" P_{on} [W]: 2.9

Височина на източника на светлина [mm]: 56

Широчина на източника на светлина [mm]: 50

Дълбочина на източника на светлина [mm]: 50

Индекс на цветопрераждане: 80

Координати на цветността (x): 0.38

Координати на цветността (y): 0.38

Заявена еквивалентна мощност [W]: 28

R9 стойност на индекса на цветопрераждане: 9

Коефициент на дълготрайност: ≥0.9

Експлоатационен фактор: 0.96

ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИЛНИ ИЗТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ, ЗАХРАНВАНИ ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА МРЕЖА:

Фактор на мощността (cos α_{f1}): 0,5

Светодиодният светлинен източник заменя луминесцентен светлинен източник без вграден баласт с определена мощност.: неприложимо

Количествен показател за фликер (Pst LM): 1,0

Количествен показател за стробоскопичен ефект (SVM): 0.4

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой


Как е опаковано: 10

Количество бройки в междинна опаковка: 10

Количество бройки в сборна опаковка: 100

34964 TOMlv2 2,9W GU10-NW

LED източник на светлина

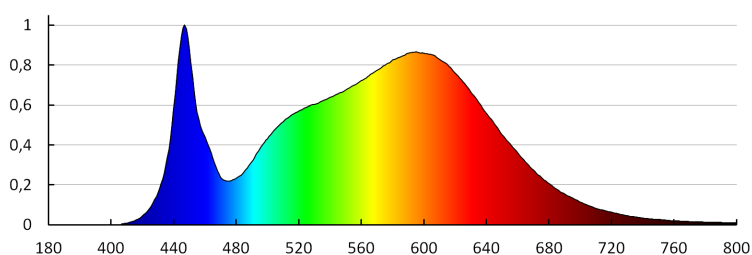Единично нето тегло [g]: 18**Грамаж [g]: 29.6****Дължина на единична опаковка [cm]: 5****Ширина на единична опаковка [cm]: 5****Височина на единична опаковка [cm]: 5.5****Тегло на кашон [kg]: 2.96****Ширина на кашон [cm]: 27.5****Височина на кашон [cm]: 15****Дължина на кашон [cm]: 57.5****Вместимост на кашон [m³]: 0.023719**

KANLUX S.A. (kat 34964) TOMlv2 2,9W GU10-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 34964) TOMlv2 2,9W GU10-NW
Lamps: 1 x TOMlv2 2,9W GU10-NW