

## 35000 STIVI LED 24W-NW-O

LED плафониера



Kanlux STIVI LED ще ви дадат светлина, където стандартните осветителни тела могат да се провалят. Характеризира се с висока ефективност на светлината - 130lm / W, висока степен на защита - IP65 и устойчивост на увреждане IK08. Светодиодът на Kanlux STIVI може да се използва навън (балкони, тераси, вътрешен двор, отворена беседка), в коридори и стълбища, както и на места, където има повишена влажност (перални помещения, басейни). Допълнителните предимства са: 5 години гаранция и 50 000 часа издръжливост на източника на светлина, както и възможността за избор на версия с датчик за движение. Препоръчваме го като висок клас инвестиционен продукт или за професионални домашни приложения.

### ОБЩИ ДАННИ:

**Цвят:** бял

**Място на монтаж:** за настенен монтаж, за монтаж върху таван

**Място на приложение:** на закрито и на открито

**Минимално разстояние от осветявания обект:** 0,5m

**Възможност за последователно свързване на осветителни тела:** да

**Възможност за използване с димер:** не

**Височина [mm]:** 54

**Диаметър [mm]:** 280

**Интегриран LED източник на светлина:** да

### ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

**Номинално напрежение [V]:** 220-240 AC

**Номинална честота [Hz]:** 50

**Максимална мощност [W]:** 24

**Категория на защита от токов удар:** II

**Материал на дифузера:** PC

**Вид диод:** LED SMD

**Светлинен поток на осветителното тяло [lm]:** 3120

**Полезния светлинен поток на светлинния източник Фусе [LM]:** 4000

**Цвят на светлината:** бяла

**Корелираната цветна температура [K]:** 4000


**Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам:** 6

**Индекс на цвето предаване:** 80

**Експлоатационен срок на лампата [h]:** 50000

## 35000 STIVI LED 24W-NW-O

LED плафониера

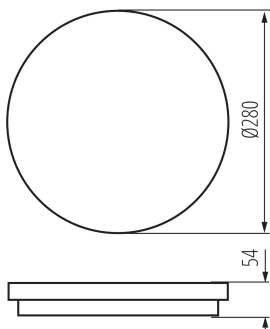

**Коефициент на запазване на светлинния поток на лампата след изтичане на номиналния срок на експлоатация:**

L70B50

**Брой цикли вкл. / изкл.:**  $\geq 30000$

**Ъгъл на светене [°]:** 110

**Светлинна ефективност на лампата [lm/W]:** 130

**Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]:** -20÷40

**Материал на корпуса:** PC

**Вид присъединение:** самозаклучващи се клеми

**Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm<sup>2</sup>]:** 0,5-2,5

**Време за загряване на лампата [s]:**  $\leq 1$

**Време за пускане на лампата [s]:**  $\leq 0,5$


**Степен на защита IK:** 08

**Степен на защита IP:** 65

**Kształt:** кръг

### ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- 5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта

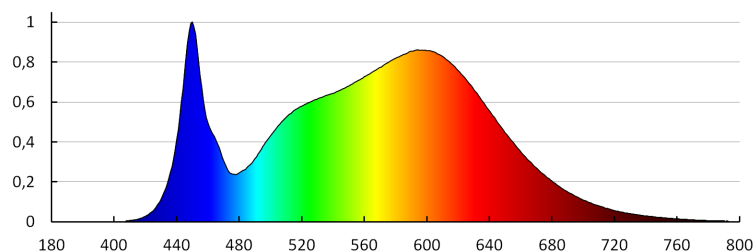

## 35000 STIVI LED 24W-NW-O

LED плафониера

KANLUX S.A. (kat 35000) STIVI LED 24W-NW-O / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 35000) STIVI LED 24W-NW-O  
Lamps: 1 x STIVI LED 24W-NW-O

