

35003 STIVI LED 36W-NW-O-SE

LED плафониера

5905339350039



Kanlux STIVI LED ще ви дадат светлина, където стандартните осветителни тела могат да се провалят. Характеризира се с висока ефективност на светлината - 130lm / W, висока степен на защита - IP65 и устойчивост на увреждане IK08. Светодиодът на Kanlux STIVI може да се използва навън (балкони, тераси, вътрешен двор, отворена беседка), в коридори и стълбища, както и на места, където има повишена влажност (перални помещения, басейни). Допълнителните предимства са: 5 години гаранция и 50 000 часа издръжливост на източника на светлина, както и възможността за избор на версия с датчик за движение. Препоръчваме го като висок клас инвестиционен продукт или за професионални домашни приложения.

ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: бял

Място на монтаж: за настенен монтаж, за монтаж върху таван

Място на приложение: на закрито и на открито

Микро-разстояние между контактите на релето : да

Минимално разстояние от осветявания обект : 0,5m

Възможност за последователно свързване на осветителни тела: да

Възможност за използване с димер: не

Wykrywanie ruchu: да

Височина [mm]: 54

Диаметър [mm]: 330

Регулиране на чувствителността: да

Съдържание на живак: не

Интегриран LED източник на светлина : да

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Максимална мощност [W]: 36

Категория на защита от токов удар : II

Материал на дифузера: PC

Вид диод: LED SMD

Светлинен поток на осветителното тяло [lm] : 4680


Полезния светлинен поток на светлинния източник Фусе [LM]: 6000

Цвят на светлината: бяла

Корелираната цветна температура [K]: 4000

35003 STIVI LED 36W-NW-O-SE

LED плафониера



Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам : 6

Индекс на цвето предаване: 80

Експлоатационен срок на лампата [h] : 50000

Коефициент на запазване на светлинния поток на лампата след изтичане на номиналния срок на експлоатация: L70B50

Брой цикли вкл. / изкл. : ≥ 30000

Ъгъл на светене [°] : 110

Светлинна ефективност на лампата [lm/W] : 130

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C] : -20÷40

Материал на корпуса : PC

Вид датчик : микровълнов

Вид присъединение : самозаклучващи се клеми

Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm²] : 0,5-2,5

Време за задействане на датчика [s-min] : 5-15

Време за загряване на лампата [s] : ≤ 1

Време за пускане на лампата [s] : $\leq 0,5$

Работна честота на датчика [MHz] : 5800

Ъгъл на обхват на сензора [°] : H360

Настройка на осветеност, при която датчикът открива движение [lx] : 2/10/50/off

Степен на защита IK : 08

Степен на защита IP : 65

Обхват на датчика [m] : max 3

Ksztaft : кръг

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица : брой

Как е опаковано : 8

Количество бройки в сборна опаковка : 8

Единично нето тегло [g] : 1040

Грамаж [g] : 1326.25

Бруто тегло на един брой [g] : 1236

Дължина на единична опаковка [cm] : 34

Ширина на единична опаковка [cm] : 6.5

Височина на единична опаковка [cm] : 34

Тегло на кашон [kg] : 10.61

Ширина на кашон [cm] : 36

Височина на кашон [cm] : 36

Дължина на кашон [cm] : 54


Вместимост на кашон [m³] : 0.069984

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

35003 STIVI LED 36W-NW-O-SE

LED плафониера

- 5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта

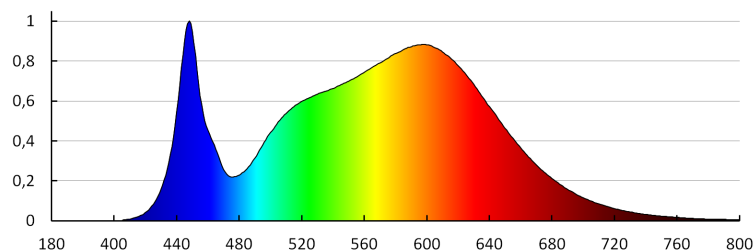

KANLUX S.A. (kat 35003) STIVI LED 36W-NW-O-SE / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 35003) STIVI LED 36W-NW-O-SE
Lamps: 1 x STIVI LED 36W-NW-O

