


Girlanda świetlna



IP  
44



Girlanda świetlna Kanlux GRL to sposób na szybkie zaaranżowanie oświetlenia wewnątrz i na zewnątrz domu. Do wyboru są trzy długości girlandy: 6, 11 i 15 metrów. Dzięki przelotowemu zasilaniu, możesz połączyć ze sobą kilka girland i stworzyć instalację o długości do 150 metrów. Do girlandy polecamy źródła światła Kanlux ST45 LED o mocy 0,5W. Girlandy Kanlux GRL wyróżniają się wysokiej jakości, bezpiecznym przewodem 1.5mm<sup>2</sup>.

### DANE OGÓLNE:

**Kolor:** czarny

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz i na zewnątrz

**Możliwość łączenia przelotowego opraw:** tak

**Wymienne źródło światła:** tak

**Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem termoizolacyjnym:** tak

**Długość [mm]:** 15750

### DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50

**Moc maksymalna [W]:** 15 x max 10

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:** II

**Źródło światła:** LED

**Źródło światła w komplecie:** nie

**Trzonek (Źródło światła):** E27

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** -20÷40

**Rodzaj przyłącza:** przewód zakończony wtyczką

**Rodzaj przewodu:** H07RN-F

**Przekrój przewodu [mm<sup>2</sup>]:** 1,5



**Stopień IP:** 44

### INFORMACJE DODATKOWE:

- Rodzaj przyłącza: przewód zakończony wtyczką
- Rodzaj przewodu: H07RN-F



Girlanda świetlna

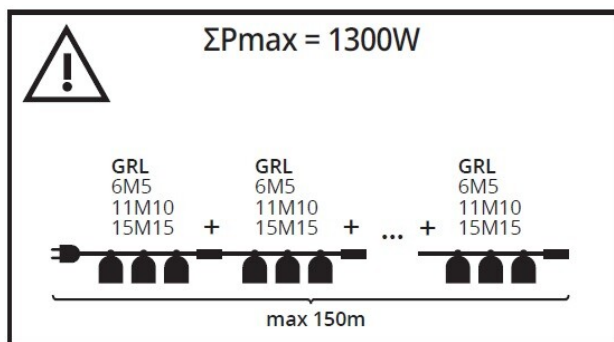

### AKCESORIA

26046



ST45 LED 0,5W E27-NW

Źródło światła dedykowane do girland Kanlux GRL, (26046)

26045



ST45 LED 0,5W E27-WW

Źródło światła dedykowane do girland Kanlux GRL, (26045)

26039



ST45 LED 0,9W E27-BL

Źródło światła dedykowane do girland Kanlux GRL, (26039)

26048



ST45 LED 0,9W E27-GR

Źródło światła dedykowane do girland Kanlux GRL, (26048)

26049



ST45 LED 0,9W E27-RE

Źródło światła dedykowane do girland Kanlux GRL, (26049)