


## 36315 KSPD-T1T2 275/150 3P

Защита от оттечка на ел.ток

5905339363152

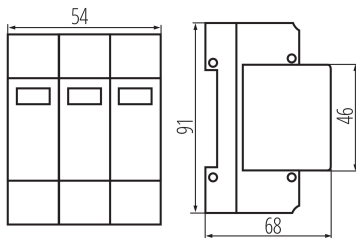

### ОБЩИ ДАННИ:

**Място на монтаж:** na szynę TH35  
**Място на приложение:** на закрито  
**Норма:** PN-EN61643-1  
**Широчина [mm]:** 54  
**Височина [mm]:** 91  
**Дълбочина [mm]:** 68  
**Брой полета:** 3

### ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

**Номинално напрежение [V]:** 230 AC  
**Номинална честота [Hz]:** 50  
**Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]:** -5÷40  
**Вид присъединение:** клеморед  
**Тип на защита:** T1+T2 (B+C)  
**Брой модули:** 3  
**Максимално непрекъснато работно напрежение U(c):** 275V  
**Максимален разряден ток I<sub>max</sub>:** 50kA  
**Ниво на напреженова защита U(p):** 1,5kV  
**Остатъчен ток I<sub>pe</sub>):** 30μA  
**Импулсен ток I<sub>imp</sub> [kA]:** 8  
**Преходно повишаване на тока [kA]:** 25  
**Степен на защита IP:** 20  
**Обхват на влажността на въздуха:** 5÷95  
**Номинален разряден ток I<sub>n</sub> [kA]:** 25  
**Transient overvoltages (TOV):** 1400V

### ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

**Мерна единица:** брой  
**Как е опаковано:** 40  
**Количество бройки в сборна опаковка:** 40  
**Единично нето тегло [g]:** 460  
**Грамаж [g]:** 495  
**Дължина на единична опаковка [cm]:** 10  
**Ширина на единична опаковка [cm]:** 5.5  
**Височина на единична опаковка [cm]:** 7.5  
**Тегло на кашон [kg]:** 19.8  
**Ширина на кашон [cm]:** 33.5  
**Височина на кашон [cm]:** 16.5  
**Дължина на кашон [cm]:** 41.5

## 36315 KSPD-T1T2 275/150 3P

---

Защита от оттечка на ел.ток

| Вместимост на кашон [m<sup>3</sup>]: 0.022939