


36317 KSPD-TT 275/160 3P+N

Защита от оттечка на ел.ток

5905339363176

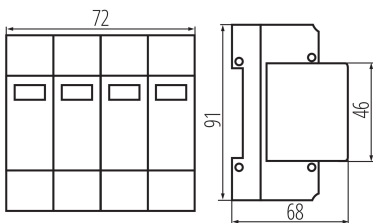

ОБЩИ ДАННИ:

Място на монтаж: na szynę TH35
Място на приложение: на закрито
Норма: PN-EN61643-1
Широчина [mm]: 72
Височина [mm]: 91
Дълбочина [mm]: 68
Брой полета: 4

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 230 AC
Номинална честота [Hz]: 50
Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: -5÷40
Вид присъединение: клеморед
Тип на защита: T2 (C)
Брой модули: 4
Максимално непрекъснато работно напрежение U(c): 275V
Максимален разряден ток I_{max}: 40kA
Ниво на напреженова защита U(p): 1,5kV
Остатъчен ток I_{pe}): 30μA
Преходно повишаване на тока [kA]: 20
Степен на защита IP: 20
Обхват на влажността на въздуха: 5÷95
Номинален разряден ток I_n [kA]: 20
Transient overvoltages (TOV): 1400V

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой
Как е опаковано: 30
Количество бройки в сборна опаковка: 30
Единично нето тегло [g]: 466
Грамаж [g]: 510
Дължина на единична опаковка [cm]: 9.5
Ширина на единична опаковка [cm]: 7.5
Височина на единична опаковка [cm]: 7.5
Тегло на кашон [kg]: 15.3
Ширина на кашон [cm]: 33.5
Височина на кашон [cm]: 16.5
Дължина на кашон [cm]: 41.5
Вместимост на кашон [m³): 0.022939

Date of issue: 22.11.2024, 14:20

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи. Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

36317 KSPD-TT 275/160 3P+N

Защита от оттечка на ел.ток