



37281 KMCCB-RT-125A

Wyłącznik kompaktowy MCCB

5905339372819

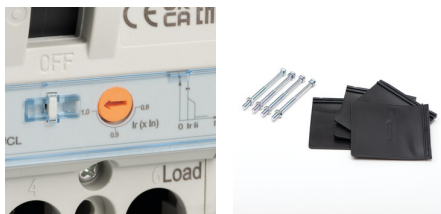

Wyłącznik kompaktowy z regulacją członu termicznego. Prąd znamionowy 125A - rozmiar obudowy 125A. Zakres regulacji 0,8-0,9-1xIn.

PARAMETRY PRODUKTU:

Kategoria użytkowania: A

Miejsce montażu: płyta montażowa

Znamionowa graniczna zwarciova zdolność łączeniowa Icu : 25kA (380/415V AC); 36kA (220/230V AC)

Prąd znamionowy wyłączalny zwarciovy roboczy Ics : 18kA (380/415V AC); 25kA (220/230V AC)

Długość [mm]: 75

Szerokość [mm]: 82

Wysokość [mm]: 133

Napięcie znamionowe [V]: 230/415 AC

Prąd znamionowy [A]: 125

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Rodzaj przyłącza: kostka przyłączeniowa

Typ sterowania: mechaniczne

Napięcie znamionowe łączeniowe Ue [V]: 380/415; 220/230

Stopień IP: 20

Znamionowe napięcie izolacji Ui [V]: 800

Znamionowe napięcie udarowe wytrzymaewane Uimp [V]: 8000

Ilość biegunów : 3

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 20

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim : 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym : 20

Masa jednostkowa netto [g]: 896

Gramatura [g]: 968.5

Waga sztuki brutto [g]: 942

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 14

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 8.5

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 9

Waga kartonu [kg]: 19.37

Szerokość kartonu [cm]: 30

Wysokość kartonu [cm]: 20.5

Długość kartonu [cm]: 44.5

IDEAL^{TS}

by **Kanlux**

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

37281 KMCCB-RT-125A

Wyłącznik kompaktowy MCCB

| Objętość kartonu [m³]: 0.027368