



37281 KMCCB-RT-125A

Автоматичен прекъсвач с лят корпус MCCB

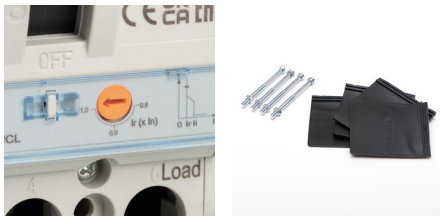

ОБЩИ ДАННИ:

Категория на приложение: A

Място на монтаж: монтажна плоча

Дължина [mm]: 75

Широчина [mm]: 82

Височина [mm]: 133

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 230/415 AC

Номинален ток [A]: 125

Номинална честота [Hz]: 50

Вид присъединение: клеморед

Тип управление: mechaniczne

Номинално превключващо напрежение U_e [V]: 380/415;
220/230

Степен на защита IP: 20

Номинално напрежение на изолацията U_i [V]: 800

Номинална устойчивост на импулсно напрежение U_{imp} [V]:
8000

Брой полюси: 3

Znamionowa graniczna zwarciova zdolność łączeniowa I_{cu} :
25kA (380/415V AC); 36kA (220/230V AC)

Prąd znamionowy wyłączalny zwarciovy roboczy I_{cs} : 18kA
(380/415V AC); 25kA (220/230V AC)

Zakres regulacji członu termicznego: regulowane