

LED плафониера



### ОБЩИ ДАННИ:

**Цвят:** бял

**Място на монтаж:** за монтаж върху таван, за настенен монтаж

**Място на приложение:** на закрито и на открито

**Минимално разстояние от осветявания обект:** 0,5m

**Възможност за използване с димер:** не

**Wykrywanie ruchu:** да

**Височина [mm]:** 55

**Диаметър [mm]:** 260

**Регулиране на чувствителността:** да

**Интегриран LED източник на светлина:** да

### ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

**Номинално напрежение [V]:** 220-240 AC

**Номинална честота [Hz]:** 50

**Максимална мощност [W]:** 26

**Категория на защита от токов удар:** II

**Материал на дифузера:** пластмаса

**Вид диод:** LED SMD

**Светлинен поток на осветителното тяло [lm]:** 3120

**Полезния светлинен поток на светлинния източник  $\Phi_{use}$  [LM]:** 4000

**Полезния светлинен поток на светлинния източник  $\Phi_{use}$  [LM]:** в сфера

**Цвят на светлината:** бяла

**Корелираната цветна температура [K]:** 4000

**Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам:** 6

**Индекс на цвето предаване:** 80

**Цокъл:** wires

**Експлоатационен срок на лампата [h]:** 50000

**Брой цикли вкл. / изкл.:**  $\geq 50000$

**Ъгъл на светене [°]:** 120

**Светлинна ефективност на лампата [lm/W]:** 120

**Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]:** -20÷40

**Материал на корпуса:** пластмаса

**Вид датчик:** микровълнов

**Вид присъединение:** самозаключващи се клеми


**Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm<sup>2</sup>):** 1,5

**Време за задействане на датчика [s-min]:** 45-

**Работна честота на датчика [MHz]:** 5800

**Ъгъл на обхват на сензора [°]:** 150

LED плафониера



Настройка на осветеност, при която датчикът открива движение [lx]: 50


Степен на защита IK: 10

Степен на защита IP: 65

Обхват на датчика [m]: 3-8

### ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- 5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта

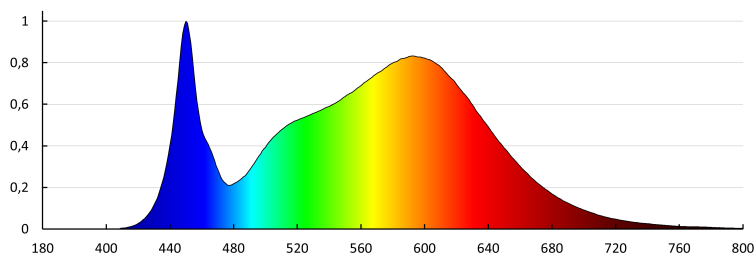

KANLUX S.A. (kat 37300) IPER LED 26W-NW-O-SE / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37300) IPER LED 26W-NW-O-SE  
Lampy: 1 x IPER LED 26W-NW-O

