

Прахохерметично осветително тяло LED

5905339381439



up to
170 lm/W

IP
65



Осветителните тела Kanlux MAH PRO са най-новата серия от херметични осветителни тела, характеризиращи се с отворен корпус, проектирани с най-високо качество и функционалност. Оборудвани с маркови компоненти, включително захранване TRIDONIC и светодиоди Everlight, те позволяват до 7 години гаранция. Тези осветителни тела са синоним на надеждност. Със светлинна ефективност до 170lm/W и степен на защита IP65 те осигуряват отлично осветление при всякакви условия. Освен това те са изключително гъвкави в използването си, благодарение на регулируемата си мощност и светлинен поток, както и на възможността за смяна на захранването и добавяне на сензор за движение. Лесният монтаж чрез фитинги за бързо свързване и проходно окабеляване прави инсталацията бърза и безпроблемна. Допълнително предимство е високата защита IK08 срещу механични повреди. Това е незаменима серия за тези, които изискват отлично качество и надеждност при всякакви условия.

ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: сив

Място на монтаж: за монтаж върху таван, за настенен монтаж

Място на приложение: на закрито и на открито

Минимално разстояние от осветявания обект: 0,5m

Възможност за последователно свързване на осветителни тела: да

Възможност за използване с димер: не

Дължина [mm]: 1500

Широчина [mm]: 75

Височина [mm]: 75

Брой щуцери: 2

Интегриран LED източник на светлина: да

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Максимална мощност [W]: 52 / 44,5 / 37 / 29,5

Категория на защита от токов удар: I

Материал на дифузера: PC


Вид диод: LED SMD

Светлинен поток [lm]: 8400 / 7300 / 6200 / 5000

Цвят на светлината: бяла

Корелираната цветна температура [K]: 4000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам: 6



Прахохерметично осветително тяло LED



Индекс на цвето предаване: 80

Експлоатационен срок на лампата [h]: 100000

Брой цикли вкл. / изкл.: ≥ 80000

Ъгъл на светене [°]: 110

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: $-20 \div 40$

Материал на корпуса: PC

Вид присъединение: самозаклучващи се клемми

Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm²]: $1 \div 2,5$

Степен на защита IK: 08

Степен на защита IP: 65

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой

Как е опаковано: 9

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 9

Единично нето тегло [g]: 1688

Грамаж [g]: 1955.56

Бруто тегло на един брой [g]: 1860

Дължина на единична опаковка [cm]: 150.5

Ширина на единична опаковка [cm]: 8

Височина на единична опаковка [cm]: 8

Тегло на кашон [kg]: 17.60004

Ширина на кашон [cm]: 27


Височина на кашон [cm]: 26

Дължина на кашон [cm]: 151.5

Вместимост на кашон [m³]: 0.106353

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:


- 7-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта

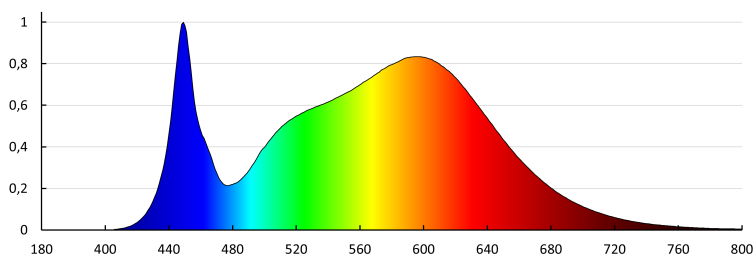

Прахохерметично осветително тяло LED

KANLUX S.A. (kat 38143) MAH PRO Y 52W 15R-NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38143) MAH PRO Y 52W 15R-NW
Lampy: 1 x MAH PRO 52W 15R - 8400lm

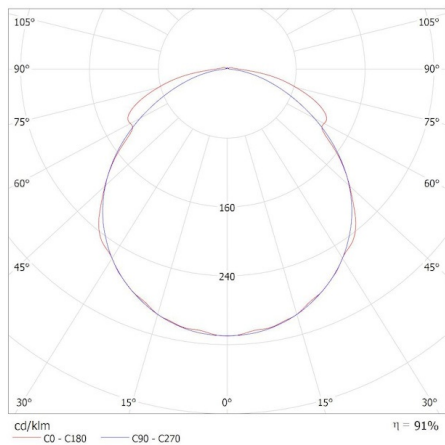

АКСЕСОРИ

38144

MAH PRO SENSOR Czujnik ruchu - (38144)
MAH PRO SENSOR

