

28551 BRAVO PU28W3060NW W

LED панел за скрит монтаж

5905339285515



Панелите Kanlux BRAVO P/PU са специално подбрани компоненти за още по-голямо удоволствие от тяхното използване. Алюминиева рамка, специално подбрани диоди LED, рефлектор и дифузер, разпръскващ светлината, това са само част от предимствата на панелите Kanlux BRAVO LED P/PU. Друго тяхно предимство е светлинната им ефикасност (120lm/W). Панелите Kanlux BRAVO LED не притежават адаптер в комплекта.

ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:

Цвят: бял

Място на монтаж: за вграждане в таван

Място на приложение: на закрито

Минимално разстояние от осветявания обект: 0,5m

Продуктът не е подходящ за прикриване с термоизолационен материал: да

Захранващо устройство, включено в комплекта: не

Дължина [mm]: 595

Широчина [mm]: 295

Височина [mm]: 11

Интегриран LED източник на светлина: да

Захранващ ток [mA]: 750

Максимална мощност [W]: 28

Категория на защита от токов удар: III

Материал на дифузера: пластмаса

Вид диод: LED SMD

Светлинен поток [lm]: 3360

Цвят на светлината: бяла

Експлоатационен срок на лампата [h]: 30000

Коефициент на запазване на светлинния поток на лампата след изтичане на номиналния срок на експлоатация: L70B50

Брой цикли вкл. / изкл.: ≥ 15000

Ъгъл на светене [°]: 90

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: 5÷25

Материал на корпуса: стомана

Материал на панела/на рамката: сплав на алуминий

Вид присъединение: кабел завършен с щепсел - DC


Вид проводник: H03VVH2-F

Дължина на проводника [m]: 0.05

Напречно сечение на кабела [mm²]: 0,5

Вид захранване: ПОСТОЯННОТОКОВ

Време за загряване на лампата [s]: ≤ 1

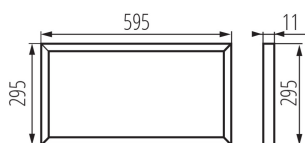

28551 BRAVO PU28W3060NW W

LED панел за скрит монтаж



Време за пускане на лампата [s]: ≤0,5

Степен на защита IP: 20

UGR: <19

DRIVER [index]: 28029

ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИЛНИ ИЗТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ:

Клас на енергийна ефективност: C

Корелираната цветна температура [K]: 4000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам: ≤6

Индекс на цвето предаване: 80

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Как е опаковано: 6

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 6

Единично нето тегло [g]: 1410

Грамаж [g]: 1740

Дължина на единична опаковка [cm]: 31

Ширина на единична опаковка [cm]: 2

Височина на единична опаковка [cm]: 60

Тегло на кашон [kg]: 10.44

Ширина на кашон [cm]: 18.5


Височина на кашон [cm]: 35.5

Дължина на кашон [cm]: 64

Вместимост на кашон [m³]: 0.042032

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- 5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта
- За правилната работа се изисква използването на съответно хранващо устройство за LED, достъпно в офертата на KANLUX
- LED панел без хранващо устройство в комплекта.
- Продуктът с код 28024 е предназначен за алтернативен размер на таванни системи (625mmx625mm)

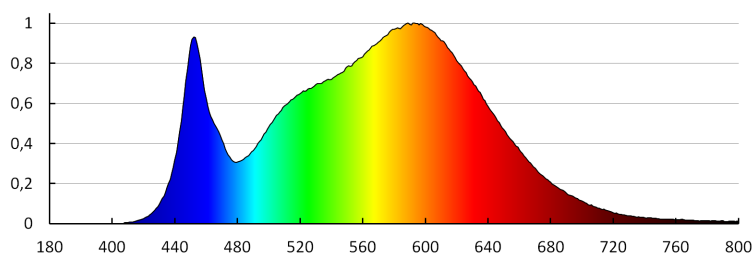


28551 BRAVO PU28W3060NW W

LED панел за скрит монтаж

KANLUX S.A. (kat 28551) BRAVO PU28W3060NW W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28551) BRAVO PU28W3060NW W
Lamps: 1 x BRAVO PU28W3060NW W

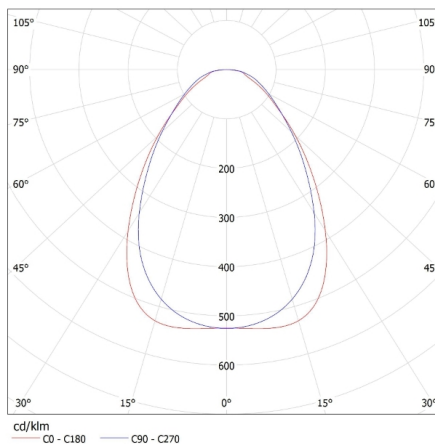

АКСЕСОАРИ:

28502 CLIPS BRAVO S/P 60-62



Монтажен държач, служи за вграждане на осветителни тела BRAVO 6060/6262 в окачен таван от гипсокартон, 4 бр. в комплекта (28502)

28503 CLIPS BRAVO S/P 12030



Монтажен държач, служи за вграждане на осветителни тела BRAVO 12030 в окачен таван от гипсокартон, 6 бр. в комплекта (28503)

28505 SPN BRAVO S/P 12030



Универсално стаманено въже за окачване на осветителни тела 6 бр. в комплекта (28505)

28504 SPN BRAVO S/P 60-62



Универсално стаманено въже за окачване на осветителни тела 4бр. в комплекта (28504)


28551 BRAVO PU28W3060NW W

LED панел за скрит монтаж

28500 BRAVO S/P GRIP 60-62 Монтажна стойка NT 4 бр. в комплекта (28500)



28501 BRAVO S/P GRIP 12030 Монтажна стойка NT 6 бр. в комплекта (28501)



27613 ADTR 6060 W Монтажна рамка за повърхностен монтаж към панела 600x600 (27613)



27610 ADTR 6060 SR Монтажна рамка за повърхностен монтаж към панела 600x600 (27610)



27615 ADTR 6060 B Монтажна рамка за повърхностен монтаж към панела 600x600 (27615)



27611 ADTR 12030 W Монтажна рамка за повърхностен монтаж към панела 120x30 (27611)



28551 BRAVO PU28W3060NW W

LED панел за скрит монтаж

27612 ADTR 12030 SR

Монтажна рамка за повърхностен монтаж към панела 120x30 (27612)



28025 BRAVO DRIVER 36W

LED захранващо устройство за панели BRAVO P / PU с мощност 36W (28025)



28508 BRAVO DALI SET 36W

Комплект аксесоари и захранващо устройство за комуникация съгласно с протокол DALI (28508)



28507 BRAVO DALI SET 45W

Комплект аксесоари и захранващо устройство за комуникация съгласно с протокол DALI (28507)



25591 PSR 100

Предпазно въже (25591)

