


LED панел за скрит монтаж

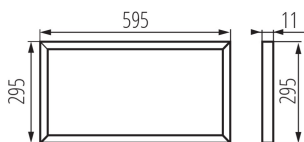

Панелите Kanlux BRAVO P/PU са специално подбрани компоненти за още по-голямо удоволствие от тяхното използване. Алуминиева рамка, специално подбрани диоди LED, рефлектор и дифузер, разпръскващ светлината, това са само част от предимствата на панелите Kanlux BRAVO LED P/PU. Друго тяхно предимство е светлинната им ефикасност (120lm/W). Панелите Kanlux BRAVO LED не притежават адаптер в комплекта.

ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: бял

Място на монтаж: за вграждане в таван

Място на приложение: на закрито

Минимално разстояние от осветявания обект: 0,5m

Продуктът не е подходящ за прикриване с термоизолационен материал: да

Захранващо устройство, включено в комплекта: не

Дължина [mm]: 595

Широчина [mm]: 295

Височина [mm]: 11

Интегриран LED източник на светлина: да

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Захранващ ток [mA]: 750

Максимална мощност [W]: 28

Категория на защита от токов удар: III

Материал на дифузера: пластмаса

Вид диод: LED SMD

Светлинен поток [lm]: 3360

Цвят на светлината: бяла

Корелираната цветна температура [K]: 4000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам: ≤ 6

Индекс на цвето предаване: 80

Експлоатационен срок на лампата [h]: 30000

Коефициент на запазване на светлинния поток на лампата след изтичане на номиналния срок на експлоатация: L70B50

Брой цикли вкл. / изкл.: ≥ 15000

Ъгъл на светене [°]: 90

Светлинна ефективност на лампата [lm/W]: 120

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: 5÷25

Материал на корпуса: стомана

Материал на панела/на рамката: сплав на алуминий

LED панел за скрит монтаж



Вид присъединение: кабел завършен с щепсел - DC

Вид проводник: H03VVH2-F

Дължина на проводника [m]: 0.05

Напречно сечение на кабела [mm²]: 0,5

Вид захранване: ПОСТОЯННОТОКОВ

Време за загряване на лампата [s]: ≤1

Време за пускане на лампата [s]: ≤0,5


Степен на защита IP: 20

UGR: <19

DRIVER [index]: 28029


ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- 5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта
- За правилната работа се изисква използването на съответно захранващо устройство за LED, достъпно в офертата на KANLUX
- LED панел без захранващо устройство в комплекта.
- Продуктът с код 28024 е предназначен за алтернативен размер на таванни системи (625mmx625mm)

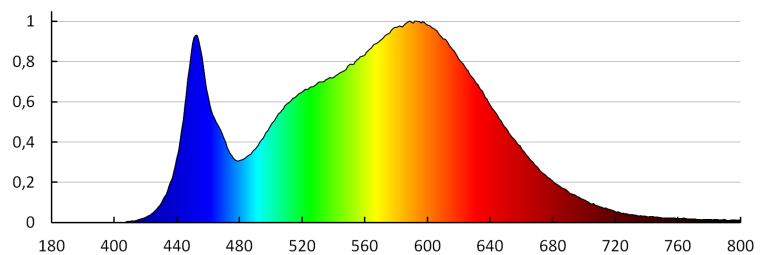

KANLUX S.A. (kat 28551) BRAVO PU28W3060NW W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28551) BRAVO PU28W3060NW W
Lamps: 1 x BRAVO PU28W3060NW W

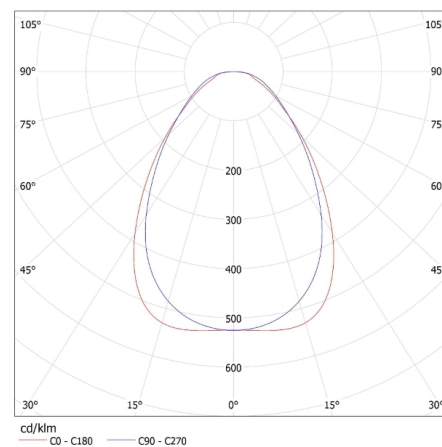

АКСЕСОАРИ:

Date of issue: 21.10.2022, 13:41

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи. Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

28551 BRAVO PU28W3060NW W

LED панел за скрит монтаж

28502 CLIPS BRAVO S/P 60-62



Монтажен държач, служи за вграждане на осветителни тела BRAVO 6060/6262 в окачен таван от гипсокартон, 4 бр. в комплекта (28502)

28503 CLIPS BRAVO S/P 12030



Монтажен държач, служи за вграждане на осветителни тела BRAVO 12030 в окачен таван от гипсокартон, 6 бр. в комплекта (28503)

28505 SPN BRAVO S/P 12030



Универсално стаманено въже за окачване на осветителни тела 6 бр. в комплекта (28505)

28504 SPN BRAVO S/P 60-62




Универсално стаманено въже за окачване на осветителни тела 4бр. в комплекта (28504)

28500 BRAVO S/P GRIP 60-62



Монтажна стойка NT 4 бр. в комплекта (28500)

28501 BRAVO S/P GRIP 12030



Монтажна стойка NT 6 бр. в комплекта (28501)

28551 BRAVO PU28W3060NW W

LED панел за скрит монтаж

27613 ADTR 6060 W



Монтажна рамка за повърхностен монтаж към панела 600x600 (27613)

27610 ADTR 6060 SR



Монтажна рамка за повърхностен монтаж към панела 600x600 (27610)

27615 ADTR 6060 B



Монтажна рамка за повърхностен монтаж към панела 600x600 (27615)

27611 ADTR 12030 W



Монтажна рамка за повърхностен монтаж към панела 120x30 (27611)

27612 ADTR 12030 SR



Монтажна рамка за повърхностен монтаж към панела 120x30 (27612)

28025 BRAVO DRIVER 36W



LED захранващо устройство за панели BRAVO P / PU с мощност 36W (28025)

28551 BRAVO PU28W3060NW W

LED панел за скрит монтаж

28508 BRAVO DALI SET 36W



Комплект аксесоари и
захранващо устройство за
комуникация съгласно с
протокол DALI (28508)

28507 BRAVO DALI SET 45W



Комплект аксесоари и
захранващо устройство за
комуникация съгласно с
протокол DALI (28507)

25591 PSR 100



Предпазно въже (25591)