

## 29819 BLINGO R 36W 12030 NW

LED панел за скрит монтаж

5905339298195



Kanlux BLINGO LED са панели с подсветка. Снабдени са с разклонителна кутия с бърза връзка, която позволява свързване на панелите помежду си, а също така ускорява монтажа им. В новите модели на добре познатите панели Kanlux BLINGO LED сме въвели интегрирано захранване, благодарение на което можем да ги поставим в подходящата рамка Kanlux ADTR и да извършим повърхностен монтаж на панелите.

### ОБЩИ ДАННИ:

**Цвят:** бял

**Място на монтаж:** за вграждане в таван

**Място на приложение:** на закрито

**Минимално разстояние от осветявания обект:** 0,5m

**Възможност за използване с димер:** не

**Продуктът не е подходящ за прикриване с**

**термоизолационен материал:** да

**Захранващо устройство, включено в комплекта:** да

**Дължина [mm]:** 1195

**Широчина [mm]:** 295

**Височина [mm]:** 27

**Съдържание на живак в лампата [mg]:** 0

**Интегриран LED източник на светлина:** да

**Брой модули (LED източник на светлина):** 1

### ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

**Номинално напрежение [V]:** 220-240 AC

**Номинална честота [Hz]:** 50

**Максимална мощност [W]:** 36

**Категория на защита от токов удар:** I

**Материал на дифузера:** PS

**Материал на корпуса:** желязо

**Материал на панела/на рамката:** желязо

**Вид диод:** LED SMD

**Светлинен поток на осветителното тяло [lm]:** 3800

**Полезния светлинен поток на светлинния източник  $\Phi_{use}$  [LM]:** 4560

**Полезния светлинен поток на светлинния източник  $\Phi_{use}$  [LM]:** в сфера


Date of issue: 27.03.2025, 12:42

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи.

Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

LED панел за скрит монтаж

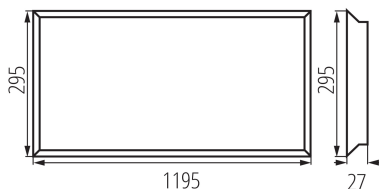

Цвят на светлината: бяла

Корелираната цветна температура [K]: 4000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам :  $\leq 6$

Индекс на цвето предаване: 80

Експлоатационен срок на лампата [h]: 50000

Брой цикли вкл. / изкл. :  $\geq 30000$

Ъгъл на светене [°]: 115

Светлинна ефективност на лампата [lm/W]: 106

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: 5÷25

Вид присъединение: самозаклучващи се клеми

Степен на защита IP: 20

Kształt: правоъгълник

### ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой

Как е опаковано: 5

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 5

Единично нето тегло [g]: 1444

Грамаж [g]: 1980

Дължина на единична опаковка [cm]: 123

Ширина на единична опаковка [cm]: 3

Височина на единична опаковка [cm]: 30.5

Тегло на кашон [kg]: 9.9

Ширина на кашон [cm]: 18.5


Височина на кашон [cm]: 33

Дължина на кашон [cm]: 126

Вместимост на кашон [m<sup>3</sup>]: 0.076923

### ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- 5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта

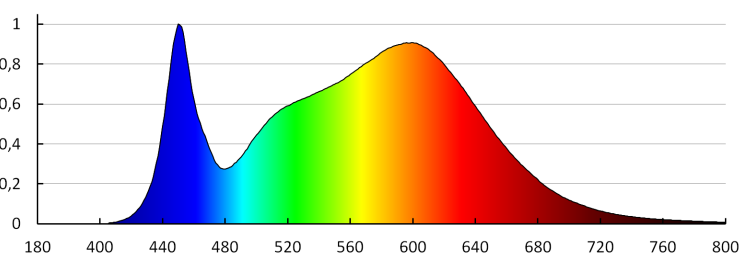


## 29819 BLINGO R 36W 12030 NW

LED панел за скрит монтаж

KANLUX S.A. (kat 29819) BLINGO R 36W 12030 NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29819) BLINGO R 36W 12030 NW  
Lamps: 1 x BLINGO R 36W 12030 NW

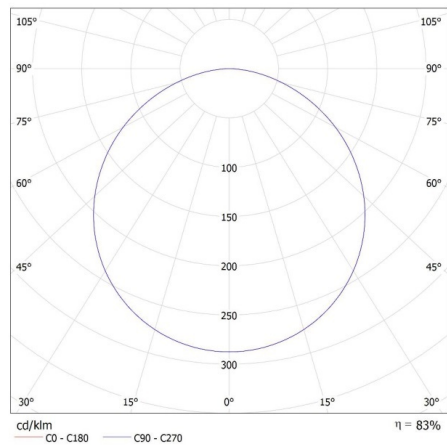

Date of issue: 27.03.2025, 12:42

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи.

Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland [kanlux@kanlux.com](mailto:kanlux@kanlux.com)