

33177 BLINGO TN38W 6060 NW

LED панел за скрит монтаж

5905339331779



Kanlux BLINGO LED са панели с подсветка. Снабдени са с разклонителна кутия с бърза връзка, която позволява свързване на панелите помежду си, а също така ускорява монтажа им. В новите модели на добре познатите панели Kanlux BLINGO LED сме въвели интегрирано захранване, благодарение на което можем да ги поставим в подходящата рамка Kanlux ADTR и да извършим повърхностен монтаж на панелите.

ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: бял

Място на монтаж: за вграждане в таван

Място на приложение: на закрито

Минимално разстояние от осветявания обект: 0,5m

Възможност за използване с димер: не

Продуктът не е подходящ за прикриване с

термоизолационен материал: да

Захранващо устройство, включено в комплекта: да

Дължина [mm]: 595

Широчина [mm]: 595

Височина [mm]: 25

Съдържание на живак в лампата [mg]: 0

Интегриран LED източник на светлина: да

Брой модули (LED източник на светлина): 1

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Фактор на мощност: 0.98

Максимална мощност [W]: 38

Категория на защита от токов удар: I

Материал на дифузера: PS

Материал на корпуса: желязо

Материал на панела/на рамката: желязо

Вид диод: LED SMD

Светлинен поток на осветителното тяло [lm]: 5400

Полезния светлинен поток на светлинния източник Fuse [LM]: 6480

Date of issue: 27.03.2025, 12:43


Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи.

Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

33177 BLINGO TN38W 6060 NW

LED панел за скрит монтаж

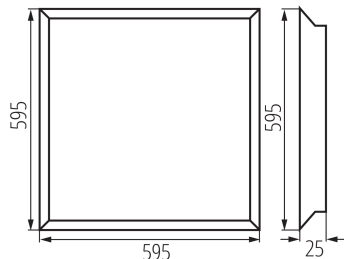

Полезния светлинен поток на светлинния източник Φ_{use} [LM]: в сфера

Цвят на светлината: бяла

Корелираната цветна температура [K]: 4000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам : ≤ 6

Индекс на цвето предаване: 80

Експлоатационен срок на лампата [h]: 50000

Брой цикли вкл. / изкл.: ≥ 50000

Ъгъл на светене [°]: 115

Светлинна ефективност на лампата [lm/W]: 142

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: 5÷25

Вид присъединение: самозаклучващи се клеми

Степен на защита IP: 20

Kształt: квадрат

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой

Как е опаковано: 5

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 5

Единично нето тегло [g]: 1530

Грамаж [g]: 2006

Дължина на единична опаковка [cm]: 60

Ширина на единична опаковка [cm]: 3

Височина на единична опаковка [cm]: 61.5

Тегло на кашон [kg]: 10.03

Ширина на кашон [cm]: 16.5

Височина на кашон [cm]: 63.5

Дължина на кашон [cm]: 61


Вместимост на кашон [m³]: 0.063913

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- 5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта


33177 BLINGO TN38W 6060 NW

LED панел за скрит монтаж

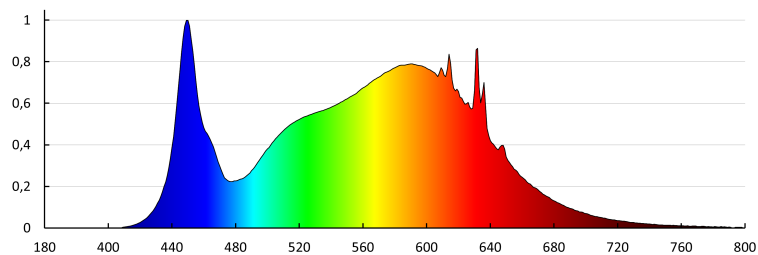

KANLUX S.A. (kat 33177) BLINGO TN 38W 6060 NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 33177) BLINGO TN 38W 6060 NW
Lampy: 1 x BLINGO TN 38W 6060 NW

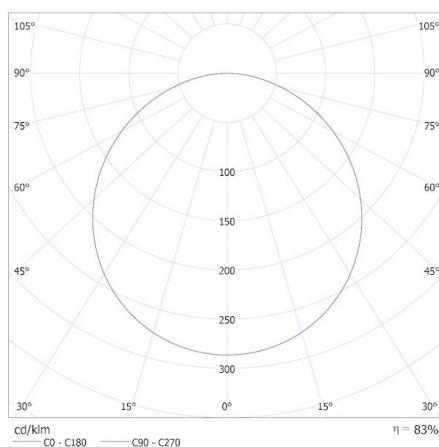

Date of issue: 27.03.2025, 12:43

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи.

Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com