


iQ-LED

Kanlux

33742 IQ-LED G45E14 7,2W-CW

LED източник на светлина

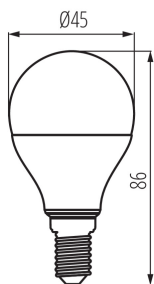

Kanlux iQ-LED означава фотобиологична безопасност и удобна за очите цветова температура и надеждност, всичко това в класическия дизайн на C37. iQ-LED крушките осигуряват пълен комфорт при използване и безопасност, което се потвърждава от сертификата на TÜV Rheinland.

ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: бял

Лампата е предназначена за акцентно осветление :
неприложимо

Възможност за използване с димер: не

Широчина [mm]: 45

Височина [mm]: 85

Диаметър [mm]: 45

Дълбочина [mm]: 45

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Номинална мощност [W]: 7.2

Материал: пластмаса

Материал на дифузера: пластмаса

Източник на светлина: G45

Вид диод: LED SMD

Сумарния обявен светлинен поток [lm] : 806

Полезния светлинен поток на светлинния източник Ф_{use} [LM]: 806

Полезния светлинен поток на светлинния източник Ф_{use} [LM]: в сфера

Цвят на светлината: хладно бяла

Корелираната цветна температура [K]: 6500

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам : ≤6

Индекс на цвето предаване: 80

Номинален срок на експлоатация [h]: 25000

Брой цикли вкл. / изкл. : ≥40000

Номинален ъгъл на светлинния сноп [°]: 240

Номинален ъгъл на светлинния сноп [°]: 240

Date of issue: 02.02.2024, 15:07

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи. Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

BG

iQ-LED

Kanlux

33742 IQ-LED G45E14 7,2W-CW

LED източник на светлина

Номинален ток на лампата [mA] : 60

Светлинна ефективност на лампата [lm/W] : 112

Време за пускане [s] : $\leq 0,5$

Време за загряване на лампата до 60% от пълния светлинен поток [s] : незначим

Време за загряване на лампата до 95% [s] : < 2


Индикатор за преждевременно излизане от строя на лампата : $< 5\%$ рр 1000h

коэффициент на дълготрайност на лампата след период от 6000h [%] : ≥ 90

коэффициент на запазване на светлинния поток на лампата след изтичане на номиналния срок на експлоатация [%] : ≥ 70

коэффициент на запазване на светлинния поток на лампата след 6000h [%] : ≥ 80

Формата на светлинния източник : kulka

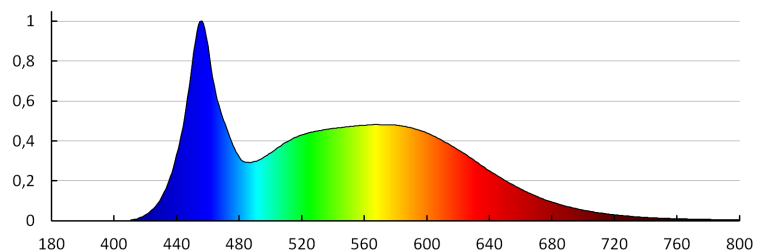

iQ LED


Kanlux

33742 IQ-LED G45E14 7,2W-CW

LED източник на светлина

KANLUX S.A. (kat 33742) IQ-LED G45E14 7,2W-CW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33742) IQ-LED G45E14 7,2W-CW
Lamps: 1 x IQ-LED G45E14 7,2W-CW

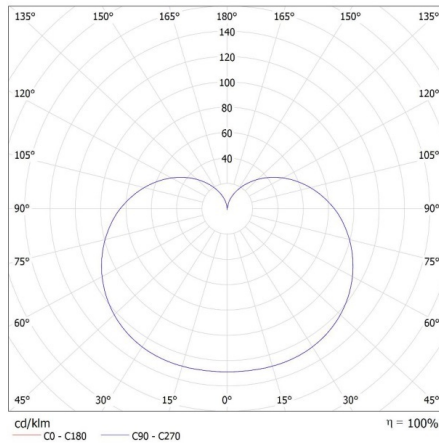

Date of issue: 02.02.2024, 15:07

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи. Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

BG