


# iQ-LED

## Kanlux

### 33745 IQ-LED G45E27 7,2W-CW

LED източник на светлина

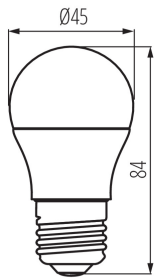

Kanlux iQ-LED означава фотобиологична безопасност и удобна за очите цветова температура и надеждност, всичко това в класическия дизайн на C37. iQ-LED крушките осигуряват пълен комфорт при използване и безопасност, което се потвърждава от сертификата на TÜV Rheinland.

#### ОБЩИ ДАННИ:

**Цвят:** бял

**Лампата е предназначена за акцентно осветление :**  
неприложимо

**Възможност за използване с димер:** не

**Широчина [mm]:** 45

**Височина [mm]:** 74

**Диаметър [mm]:** 45

**Дълбочина [mm]:** 45

#### ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

**Номинално напрежение [V]:** 220-240 AC

**Номинална честота [Hz]:** 50

**Номинална мощност [W]:** 7.2

**Материал:** пластмаса

**Материал на дифузера:** пластмаса

**Източник на светлина:** G45

**Вид диод:** LED SMD

**Сумарния обявен светлинен поток [lm] :** 806

**Полезния светлинен поток на светлинния източник Ф<sub>use</sub> [LM]:** 806

**Полезния светлинен поток на светлинния източник Ф<sub>use</sub> [LM]:** в сфера

**Цвят на светлината:** хладно бяла

**Корелираната цветна температура [K]:** 6500

**Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам :** ≤6

**Индекс на цвето предаване:** 80

**Номинален срок на експлоатация [h]:** 25000

**Брой цикли вкл. / изкл. :** ≥40000

**Номинален ъгъл на светлинния сноп [°]:** 240

**Номинален ъгъл на светлинния сноп [°]:** 240

Date of issue: 02.02.2024, 15:16

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи. Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

BG

**iQ** LED

**Kanlux**

## 33745 IQ-LED G45E27 7,2W-CW

LED източник на светлина

Номинален ток на лампата [mA] : 60

Светлинна ефективност на лампата [lm/W] : 112

Време за пускане [s] :  $\leq 0,5$

Време за загряване на лампата до 60% от пълния светлинен поток [s] : незначим

Време за загряване на лампата до 95% [s] :  $< 2$


Индикатор за преждевременно излизане от строя на лампата :  $< 5\%$  рр 1000h

коэффициент на дълготрайност на лампата след период от 6000h [%] :  $\geq 90$

коэффициент на запазване на светлинния поток на лампата след изтичане на номиналния срок на експлоатация [%] :  $\geq 70$

коэффициент на запазване на светлинния поток на лампата след 6000h [%] :  $\geq 80$

Формата на светлинния източник : kulka

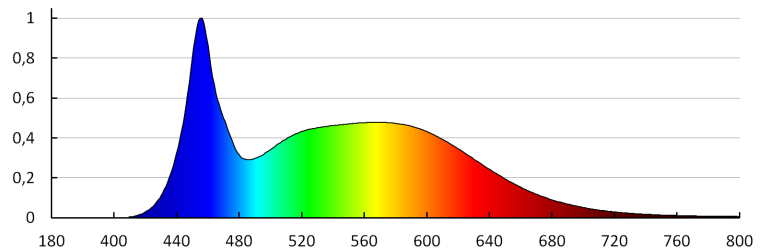

iQ-LED


**Kanlux**

## 33745 IQ-LED G45E27 7,2W-CW

LED източник на светлина

KANLUX S.A. (kat 33745) IQ-LED G45E27 7,2W-CW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33745) IQ-LED G45E27 7,2W-CW  
Lamps: 1 x IQ-LED G45E27 7,2W-CW

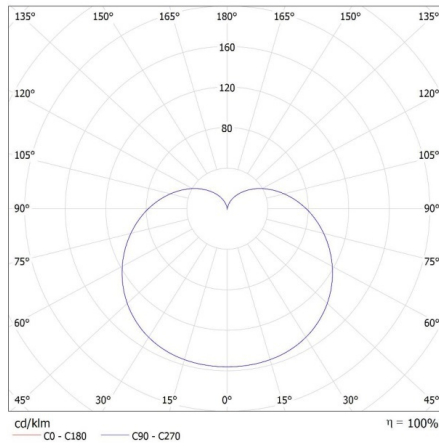

Date of issue: 02.02.2024, 15:16

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи. Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

**BG**