


# iQ-LED

## Kanlux

### 35250 IQ-LED GU10 4,5W-NW

LED източник на светлина

5905339352507



Kanlux IQ-LED е фотобиологична безопасност, приятна за очите цветна температура и надеждност, всичко това в новата версия с цокъл GU10. IQ-LED крушките осигуряват пълен комфорт и безопасност на употреба.

#### ОБЩИ ДАННИ:

Възможност за използване с димер: не  
Широчина [mm]: 50  
Височина [mm]: 54  
Диаметър [mm]: 50  
Дълбочина [mm]: 50  
Съдържание на живак: не

#### ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC  
Номинална честота [Hz]: 50  
Номинална мощност [W]: 4,5  
Материал на дифузера: пластмаса  
Източник на светлина: PAR16  
Вид диод: LED SMD  
Сумарния обявен светлинен поток [lm]: 420  
Полезния светлинен поток на светлинния източник Фусе [LM]: 355  
Полезния светлинен поток на светлинния източник Фусе [LM]: w szerokim stożku (120°)  
Корелираната цветна температура [K]: 4000  
Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам:  $\leq 6$   
Индекс на цвето предаване: 95  
Цокъл: GU10  
Номинален срок на експлоатация [h]: 25000  
Брой цикли вкл. / изкл.:  $\geq 40000$   
Номинален ъгъл на светлинния сноп [°]: 110  
Номинален ток на лампата [mA]: 35  
Светлинна ефективност на лампата [lm/W]: 93  
Време за пускане [s]:  $\leq 0,5$   
Време за загряване на лампата до 60% от пълния светлинен поток [s]: незначим

Date of issue: 02.02.2024, 14:28

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи. Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

BG

# iQ<sup>LED</sup>

## Kanlux

### 35250 IQ-LED GU10 4,5W-NW

LED източник на светлина



Време за загряване на лампата до 95% [s] : <2

Индикатор за преждевременно излизане от строя на лампата: <5% по 1000h

коефициент на дълготрайност на лампата след период от 6000h [%]: ≥90

коефициент на запазване на светлинния поток на лампата след изтичане на номиналния срок на експлоатация [%]: ≥70

коефициент на запазване на светлинния поток на лампата след 6000h [%]: ≥80

Формата на светлинния източник: spot

#### ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой

Как е опаковано: 20

Количество бройки в междинна опаковка: 20

Количество бройки в сборна опаковка: 100

Единично нето тегло [g]: 30

Грамаж [g]: 49.7

Бруто тегло на един брой [g]: 44

Дължина на единична опаковка [cm]: 5

Ширина на единична опаковка [cm]: 5

Височина на единична опаковка [cm]: 6


Тегло на кашон [kg]: 4.97

Ширина на кашон [cm]: 29.5

Височина на кашон [cm]: 17

Дължина на кашон [cm]: 60

Вместимост на кашон [m<sup>3</sup>]: 0.03009

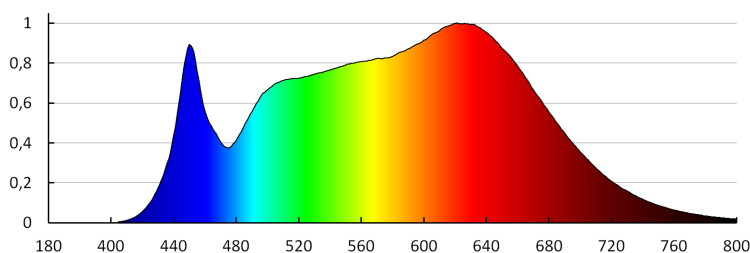

Date of issue: 02.02.2024, 14:28

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи. Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

BG

iQ-LED


**Kanlux**

## 35250 IQ-LED GU10 4,5W-NW

LED източник на светлина

KANLUX S.A. (kat 35250) IQ-LED GU10 4,5W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 35250) IQ-LED GU10 4,5W-NW  
Lamps: 1 x IQ-LED GU10 4,5W-NW

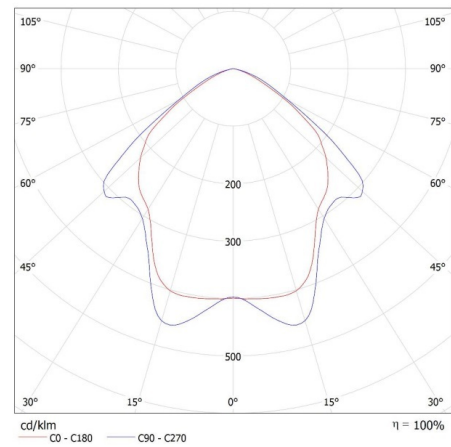

Date of issue: 02.02.2024, 14:28

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи. Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

**BG**