


LED панел за скрит монтаж

5905339371713

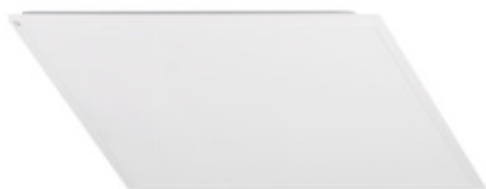

Kanlux BLINGO LED са панели с подсветка. Снабдени са с разклонителна кутия с бърза връзка, която позволява свързване на панелите помежду си, а също така ускорява монтажа им. LED панелите Kanlux BLINGO имат вградено захранване, благодарение на което можем да ги поставим в подходящата рамка Kanlux ADTR и да извършим повърхностен монтаж на панелите. LED панелите Kanlux BLINGO са с набраздена рамка и тяхната светлинна ефективност е до 110lm/W.

ВИД НА СВЕТИЛНИЯ ИЗТОЧНИК:

Използвана технология за осветление: LED

Ненасочен или насочен: NDLS

захранван или незахранван от електрическата мрежа: NMLS

Свързан светлинен източник (CLS): не

Светлинен източник с възможност за настройване на цвета: не

Светлинен източник с голяма яркост: не

Заслонка против заслепяване: не

Регулиране на светлинния поток: не

ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:

Цвят: бял

Място на монтаж: за вграждане в таван

Място на приложение: на закрито

Минимално разстояние от осветявания обект: 0,5m

Възможност за използване с димер: не

Продуктът не е подходящ за прикриване с

термоизолационен материал: да

Захранващо устройство, включено в комплекта: да

Дължина [mm]: 595

Широчина [mm]: 595

Височина [mm]: 25

Интегриран LED източник на светлина: да

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC


Номинална честота [Hz]: 50

Фактор на мощност: 0.92

Максимална мощност [W]: 34

37171 BLINGO 34W 4080 60NW

LED панел за скрит монтаж

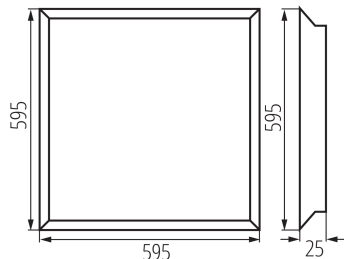

		BLINGO 24W 4320 60NW	BLINGO U24W 4000 60NW	BLINGO 34W 4080 60NW	BLINGO 34W 3740 60WW	BLINGO 34W 4080 60CW	BLINGO U34W 4080 60NW	BLINGO 34W 4080 120NW
	INDEX	37178	37179	37171	37170	37172	37173	37174
SPN PANEL 120	37336							✓
SPN PANEL 60-62	37335	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
CLIPS PANEL 120	37338							✓
CLIPS PANEL 60-62	37337	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ADTR 6060 B	27615	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ADTR 6060 SR	27610	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ADTR 6060 W	27613	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ADTR-S 6060 W	27616	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ADTR 12030 B	27614							✓
ADTR 12030 SR	27612							✓
ADTR 12030 W	27611							✓
ADTR-H 6060 B	29845	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ADTR-H 6060 SR	29844	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ADTR-H 6060 W	29843	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ADTR-S-H 6060 W	27617	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ADTR-H 76MM 6060 W	33398	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ADTR-H 12030 B	33391							✓
ADTR-H 12030 SR	33392							✓
ADTR-H 12030 W	33390							✓
ADTR-H 6262 W	33435							

Категория на защита от токов удар : I

Материал на дифузера : пластмаса

Материал на корпуса : стомана

Материал на панела/на рамката : стомана

Вид диод : LED SMD

Светлинен поток на осветителното тяло [lm] : 4080

Цвят на светлината : бяла

Експлоатационен срок на лампата [h] : 50000

Коефициент на запазване на светлинния поток на лампата след изтичане на номиналния срок на експлоатация : L70B50

Брой цикли вкл. / изкл. : ≥50000

Ъгъл на светене [°] : 115

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C] : 5÷25

Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm²] : 1-2,5

Степен на защита IP : 20

Kształt : квадрат

Допълнителна информация: LED източника на светлина юоже да се замени само от квалифициран персонал (сервиз на Kanlux)

Допълнителна информация: Контролния панел или контролното оборудване може да се заменят от потребителя

Допълнителна информация: Съставен продукт (CP)

Съдържание на живак в лампата [mg] : 0

Photobiological safety : RG1

Светлинна ефективност на лампата [lm/W] : 120

ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИЛНИ ИЗТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ:

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): D

Брой модули (LED източник на светлина): 1

Полезния светлинен поток на светлинния източник Fuse [LM]: 4890

Полезния светлинен поток на светлинния източник Fuse [LM]: в сфера

Корелираната цветна температура [K]: 4000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам : 6

Индекс на цвето предаване: 80

37171 BLINGO 34W 4080 60NW

LED панел за скрит монтаж

INDEX	BLINGO	BLINGO	BLINGO	BLINGO	BLINGO	BLINGO
	38W 4560 60NW	38W 4560 120NW	TN38W 6060 NW	TUN48W 6060 NW	IPRN38W 6060NW	IP65 40W 60NW
SPN PANEL 120	37336	✓				
SPN PANEL 60-62	37335	✓	✓	✓	✓	✓
CLIPS PANEL 120	37338		✓			
CLIPS PANEL 60-62	37337	✓		✓	✓	✓
ADTR 6060 B	27615	✓		✓	✓	
ADTR 6060 SR	27610	✓		✓	✓	
ADTR 6060 W	27613	✓		✓	✓	
ADTR-S 6060 W	27616	✓		✓	✓	
ADTR 12030 B	27614		✓			
ADTR 12030 SR	27612		✓			
ADTR 12030 W	27611		✓			
ADTR-H 6060 B	29845	✓		✓	✓	✓
ADTR-H 6060 SR	29844	✓		✓	✓	✓
ADTR-H 6060 W	29843	✓		✓	✓	✓
ADTR-S-H 6060 W	27617	✓		✓	✓	✓
ADTR-H 76MM 6060 W	33398	✓		✓	✓	✓
ADTR-H 12030 B	33391		✓			
ADTR-H 12030 SR	33392		✓			
ADTR-H 12030 W	33390		✓			
ADTR-H 6262 W	33435					

Коефициент на дълготрайност: 0,9

Експлоатационен фактор: 0,96

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой

Как е опаковано: 5

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 5

Единично нето тегло [g]: 1370

Грамаж [g]: 1800

Дължина на единична опаковка [cm]: 60

Ширина на единична опаковка [cm]: 3

Височина на единична опаковка [cm]: 62

Тегло на кашон [kg]: 9

Ширина на кашон [cm]: 17

Височина на кашон [cm]: 63

Дължина на кашон [cm]: 61.5

Вместимост на кашон [m³]: 0.065867

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- 5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта

