


LED панел за скрит монтаж

5905339371713

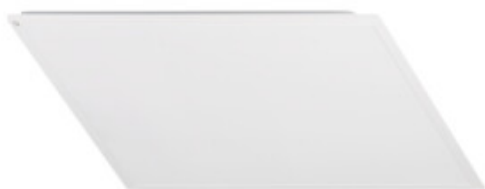

Kanlux BLINGO LED са панели с подсветка. Снабдени са с разклонителна кутия с бърза връзка, която позволява свързване на панелите помежду си, а също така ускорява монтажа им. LED панелите Kanlux BLINGO имат вградено захранване, благодарение на което можем да ги поставим в подходящата рамка Kanlux ADTR и да извършим повърхностен монтаж на панелите. LED панелите Kanlux BLINGO са с набраздена рамка и тяхната светлинна ефективност е до 110lm/W.

### ОБЩИ ДАННИ:

**Цвят:** бял

**Място на монтаж:** за вграждане в таван

**Място на приложение:** на закрито

**Минимално разстояние от осветявания обект:** 0,5m

**Възможност за използване с димер:** не

**Продуктът не е подходящ за прикриване с термоизолационен материал:** да

**Захранващо устройство, включено в комплекта:** да

**Дължина [mm]:** 595

**Широчина [mm]:** 595

**Височина [mm]:** 25

**Съдържание на живак в лампата [mg]:** 0

**Интегриран LED източник на светлина:** да

**Photobiological safety:** RG1

**Брой модули (LED източник на светлина):** 1

### ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

**Номинално напрежение [V]:** 220-240 AC

**Номинална честота [Hz]:** 50

**Фактор на мощност:** 0.92

**Максимална мощност [W]:** 34

**Категория на защита от токов удар:** I

**Материал на дифузера:** пластмаса

**Материал на корпуса:** стомана


**Материал на панела/на рамката:** стомана

**Вид диод:** LED SMD

**Светлинен поток на осветителното тяло [lm]:** 4080

## 37171 BLINGO 34W 4080 60NW

LED панел за скрит монтаж

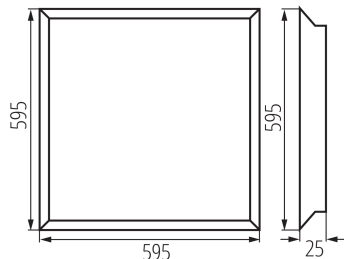

		BLINGO 24W 4320 60NW	BLINGO U24W 4000 60NW	BLINGO 34W 4080 60NW	BLINGO 34W 3740 60WW	BLINGO 34W 4080 60CW	BLINGO U34W 4080 60NW	BLINGO 34W 4080 120NW
	INDEX	37178	37179	37171	37170	37172	37173	37174
SPN PANEL 120	37336							✓
SPN PANEL 60-62	37335	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
CLIPS PANEL 120	37338							✓
CLIPS PANEL 60-62	37337	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ADTR 6060 B	27615	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ADTR 6060 SR	27610	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ADTR 6060 W	27613	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ADTR-S 6060 W	27616	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ADTR 12030 B	27614							✓
ADTR 12030 SR	27612							✓
ADTR 12030 W	27611							✓
ADTR-H 6060 B	29845	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ADTR-H 6060 SR	29844	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ADTR-H 6060 W	29843	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ADTR-S-H 6060 W	27617	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ADTR-H 76MM 6060 W	33398	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ADTR-H 12030 B	33391							✓
ADTR-H 12030 SR	33392							✓
ADTR-H 12030 W	33390							✓
ADTR-H 6262 W	33435							

Полезния светлинен поток на светлинния източник  $\Phi_{use}$  [LM]: 4890

Полезния светлинен поток на светлинния източник  $\Phi_{use}$  [LM]: в сфера

Цвят на светлината: бяла

Корелираната цветна температура [K]: 4000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам : 6

Индекс на цвето предаване: 80

Експлоатационен срок на лампата [h] : 50000

Коефициент на запазване на светлинния поток на лампата след изтичане на номиналния срок на експлоатация: L70B50

Брой цикли вкл. / изкл. :  $\geq 50000$

Ъгъл на светене [°]: 115

Светлинна ефективност на лампата [lm/W] : 120

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: 5÷25

Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm<sup>2</sup>]: 1-2,5

Степен на защита IP: 20

Kształt: квадрат

### ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой

Как е опаковано: 5

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 5

Единично нето тегло [g]: 1370

Грамаж [g]: 1800

Дължина на единична опаковка [cm]: 60

Ширина на единична опаковка [cm]: 3

Височина на единична опаковка [cm]: 62

Тегло на кашон [kg]: 9

Ширина на кашон [cm]: 17

Височина на кашон [cm]: 63

Дължина на кашон [cm]: 61.5

Вместимост на кашон [m<sup>3</sup>]: 0.065867


### ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- 5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта

## 37171 BLINGO 34W 4080 60NW


### LED панел за скрит монтаж

	INDEX	BLINGO 38W 4560 60NW	BLINGO 38W 4560 120NW	BLINGO TN38W 6060 NW	BLINGO TUN48W 6060 NW	BLINGO IPRN38W 6060NW	BLINGO IPE5 40W 60NW
		37176	37177	33177	33179	33174	37279
SPN PANEL 120	37336		✓				
SPN PANEL 60-62	37335	✓		✓	✓	✓	✓
CLIPS PANEL 120	37338		✓				
CLIPS PANEL 60-62	37337	✓		✓	✓	✓	✓
ADTR 6060 B	27615	✓		✓	✓		
ADTR 6060 SR	27610	✓		✓	✓		
ADTR 6060 W	27613	✓		✓	✓		
ADTR-S 6060 W	27616	✓		✓	✓		
ADTR 12030 B	27614		✓				
ADTR 12030 SR	27612		✓				
ADTR 12030 W	27611		✓				
ADTR-H 6060 B	29845	✓		✓	✓	✓	✓
ADTR-H 6060 SR	29844	✓		✓	✓	✓	✓
ADTR-H 6060 W	29843	✓		✓	✓	✓	✓
ADTR-S-H 6060 W	27617	✓		✓	✓	✓	✓
ADTR-H 76MM 6060 W	33398	✓		✓	✓	✓	✓
ADTR-H 12030 B	33391		✓				
ADTR-H 12030 SR	33392		✓				
ADTR-H 12030 W	33390		✓				
ADTR-H 6262 W	33435						

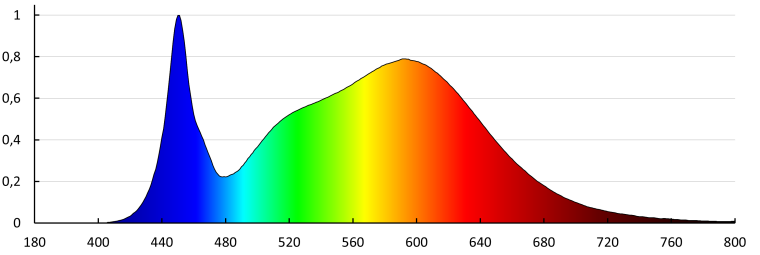

KANLUX S.A. (kat 37171) BLINGO 34W 4080 60NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37171) BLINGO 34W 4080 60NW  
Lampy: 1 x BLINGO 34W 4080 60NW

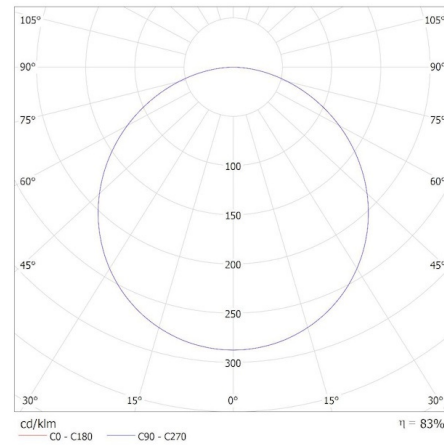

Date of issue: 27.03.2025, 12:49

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи.

Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com