

LED плафониера



Kanlux FOGLER E е серия LED таванни осветителни тела с вграден PIR сензор, осигуряващи надеждно осветление в полезни зони. Сензорът реагира на топлината, излъчвана от движещи се обекти, което го прави по-селективен от микровълновите сензори и намалява риска от фалшиво задействане. Осветителните тела се предлагат в три варианта на мощност – 12W, 17W и 24W – предлагащи светлинен поток от 1000 до 1800 лумена с неутрална цветна температура 4000K. Тъгъл на лъча от 120° осигурява равномерно разпределение на светлината, а тънкия дизайн – 7 см височина и с диаметри 28, 33 или 38 см – позволява на осветителните тела да се сливат безпроблемно с различни интериори.

ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: бял

Място на монтаж: за монтаж върху таван

Място на приложение: на закрито

Минимално разстояние от осветявания обект: 0,5m

Възможност за използване с димер: не

Височина [mm]: 65

Диаметър [mm]: 280

Интегриран LED източник на светлина: да

Брой модули (LED източник на светлина): 3

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Максимална мощност [W]: 12

Категория на защита от токов удар: I

Материал на дифузера: пластмаса

Материал на корпуса: метал

Вид диод: LED SMD

Светлинен поток на осветителното тяло [lm]: 1000


Полезния светлинен поток на светлинния източник Φuse [LM]: 580

Цвят на светлината: бяла

Корелираната цветна температура [K]: 4000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам: 6

LED плафониера



Индекс на цвето предаване: 80

Експлоатационен срок на лампата [h] : 25000

Коефициент на запазване на светлинния поток на лампата след изтичане на номиналния срок на експлоатация:
L70B50

Брой цикли вкл. / изкл. : ≥ 20000

Ъгъл на светене [°]: 120

Светлинна ефективност на лампата [lm/W] : 83

Вид датчик : PIR

Вид присъединение : самозаклучващи се клеми

Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm²]: 1-1,5


Време за задействане на датчика [s-min] : 2-2

Ъгъл на обхват на сензора [°] : 360

Настройка на осветеност, при която датчикът открива движение [lx] : 15-2000

Степен на защита IP : 20

Обхват на датчика [m] : 6

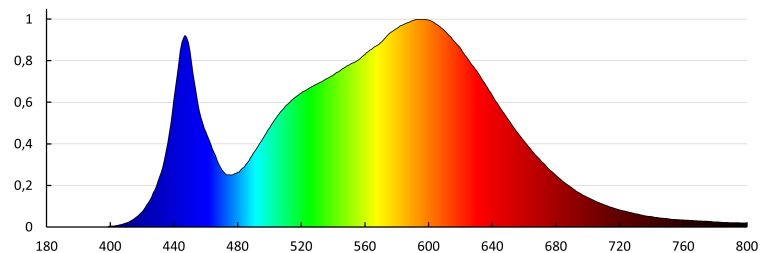


18122 FOGLER E 12W NW

LED плафониера

KANLUX S.A. (kat 18122) FOGLER E 12W NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 18122) FOGLER E 12W NW
Lampy: 1 x FOGLER E 12W

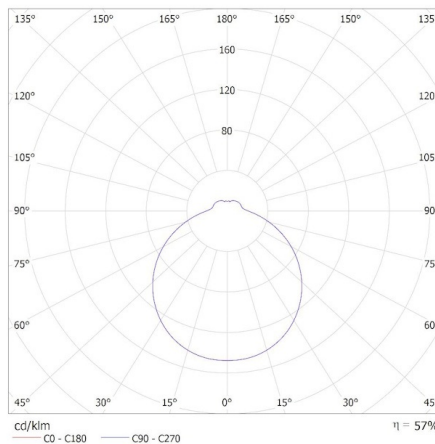

Date of issue: 10.02.2026, 14:10

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи.

Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com