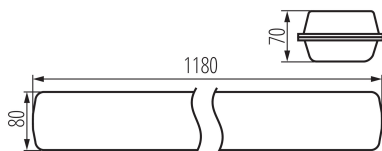


22609 MAH LED HI 26W-NW RYF

Прахохерметично осветително тяло LED

5905339226099

up to
150^{lm}
W

Kanlux MAH LED HI са херметични осветителни тела, предназначени за вискателни потребители. Те се характеризират с изключителна светлинна ефективност, достигаща 150 lm/W. LED осветителните тела Kanlux MAH се монтират лесно и бързо и могат да бъдат свързани в линии, което позволява осветяване на големи пространства. В осветителните тела Kanlux MAH LED HI използвахме лещи с вдлъбнатини, които увеличават светлинния поток.

ВИД НА СВЕТИЛНИЙ ИЗТОЧНИК:**Използвана технология за осветление:** LED**Ненасочен или насочен:** NDLS**захранван или незахранван от електрическата мрежа:** NMLS**Свързан светлинен източник (CLS):** не**Светлинен източник с възможност за настройване на цвета:** не**Светлинен източник с голяма яркост:** не**Заслонка против заслепяване:** не**Регулиране на светлинния поток:** не**ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:****Цвят:** сив**Място на монтаж:** за монтаж върху таван**Място на приложение:** на закрито и на открито**Минимално разстояние от осветявания обект:** 0,5m**Възможност за последователно свързване на осветителни тела:** да**Възможност за използване с димер:** не**Дължина [mm]:** 1180**Широчина [mm]:** 80**Височина [mm]:** 70**Брой щуцери:** 2**Интегриран LED източник на светлина:** да**Номинално напрежение [V]:** 220-240 AC**Номинална честота [Hz]:** 50**Фактор на мощност:** 0.95**Максимална мощност [W]:** 26**Категория на защита от токов удар:** II**Материал на дифузера:** PC**Вид диод:** LED SMD**LED модул:** J514034WGLDEX-TF40W-0.5W2835-S32P3**Светлинен поток [lm]:** 3900

22609 MAH LED HI 26W-NW RYF

Прахохерметично осветително тяло LED

Цвят на светлината: бяла**Експлоатационен срок на лампата [h] :** 50000**Коефициент на запазване на светлинния поток на лампата след изтичане на номиналния срок на експлоатация:**

L70B50

Брой цикли вкл. / изкл. : ≥ 15000 **Ъгъл на светене [°]:** 110**Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]:** -20÷40**Материал на корпуса:** PC**Вид присъединение:** клеморед с винтови клеми**Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm²]:** 1,5÷2,5**Време за загряване на лампата [s] :** ≤ 1 **Време за пускане на лампата [s] :** $\leq 0,5$ **Степен на защита IK :** 08**Степен на защита IP :** 65**Допълнителна информация:** LED източника на светлина юоже да се замени само от квалифициран персонал (сервис на Kanlux)**Допълнителна информация:** Всякакъв контролен панел или контролно оборудване може да се замени само от квалифициран персонал (само от сервис на Kanlux)**Допълнителна информация:** Съставен продукт (CP)**Съдържание на живак в лампата [mg] :** 0**Photobiological safety:** RG0**Светлинна ефективност на лампата [lm/W] :** 150**ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТЛИННИ ИЗТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ:****Консумация на енергия при включен източник на светлина (kWh/1000h):** 24**Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP):** C**Полезния светлинен поток на светлинния източник Fuse [LM]:** 4200**Полезния светлинен поток на светлинния източник Fuse [LM]:** в сфера**Корелираната цветна температура [K]:** 4000**Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам :** ≤ 6 **Мощност на източника на светлина в режим "включен" Pon [W]:** 24**Височина на източника на светлина [mm] :** 1140**Широчина на източника на светлина [mm] :** 20**Дълбочина на източника на светлина [mm] :** 3

22609 MAH LED HI 26W-NW RYF

Прахохерметично осветително тяло LED


Индекс на цвето предаване: 80
Координати на цветността (x): 0,38
Координати на цветността (y): 0,38
Заявена еквивалентна мощност [W]: 237
R9 стойност на индекса на цвето предаване: 13
Коефициент на дълготрайност: 0,9
Експлоатационен фактор: 0,96

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой
Как е опаковано: 12
Количество бройки в междинна опаковка: 1
Количество бройки в сборна опаковка: 12
Единично нето тегло [g]: 1270
Грамаж [g]: 1500
Дължина на единична опаковка [cm]: 121.5
Ширина на единична опаковка [cm]: 9
Височина на единична опаковка [cm]: 7.5
Тегло на кашон [kg]: 18
Ширина на кашон [cm]: 37
Височина на кашон [cm]: 24
Дължина на кашон [cm]: 123.5
Вместимост на кашон [m³]: 0.109668

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- 5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта

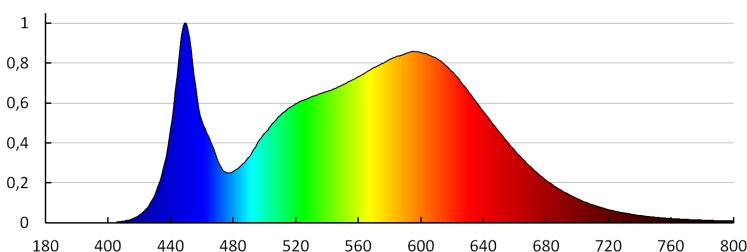

22609 MAH LED HI 26W-NW RYF

Прахохерметично осветително тяло LED

