

23350 KFL-D02-20

Bezpiecznik topikowy gG/gL, D02

5905339233509




PARAMETRY PRODUKTU

Napięcie znamionowe [V]	400 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz]	50
Prąd znamionowy [A]	20
Norma	PN-EN 6047-3

WYMIARY I MONTAŻ

Wysokość [mm]	36
Szerokość [mm]	15.9
Długość [mm]	15.9

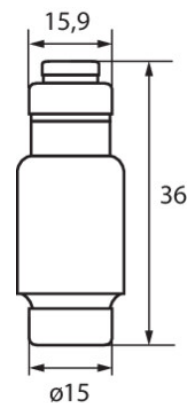

MATERIAŁ I KONSTRUKCJA

Kolor | biały

LOGISTYKA

Jednostka miary	sztuka
Jak pakowane	10
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim	10
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	1000
Masa jednostkowa netto [g]	14
Gramatura [g]	15.82
Waga sztuki brutto [g]	11.4
Długość opakowania jednostkowego [cm]	1.6
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]	1.6
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]	3.6
Waga kartonu [kg]	15.82
Szerokość kartonu [cm]	28
Wysokość kartonu [cm]	20
Długość kartonu [cm]	25
Objętość kartonu [m ³]	0.014

Dokument utworzono: 18.04.2026, 07:10

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com