

27166 HB PROSTRONG 150WD

LED осветително тяло high bay



ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: сив

Място на монтаж: За окачване на таван

Място на приложение: на закрито и на открито

Минимално разстояние от осветявания обект : 1m

Възможност за използване с димер: DALI

Височина [mm]: 112

Диаметър [mm]: 299

Съдържание на живак в лампата [mg]: 0

Интегриран LED източник на светлина : да

Брой модули (LED източник на светлина): 1

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Максимална мощност [W]: 150

Категория на защита от токов удар : I

Материал на корпуса: сплав на алуминий

Материал на защитното стъкло: пластмаса

Вид диод: LED SMD

Светлинен поток [lm]: 25500

Полезния светлинен поток на светлинния източник Φ_{use} [LM]: 26850

Полезния светлинен поток на светлинния източник Φ_{use} [LM]: в сфера

Цвят на светлината: бяла

Корелираната цветна температура [K]: 4000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам : 6

Индекс на цвето предаване: 80

Експлоатационен срок на лампата [h]: 50000

Брой цикли вкл. / изкл.: ≥ 25000

Ъгъл на светене [°]: 90

Светлинна ефективност на лампата [lm/W]: 170

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: -30÷50


Вид присъединение: свободни краища на кабелите

Вид проводник: H05RN-F

Дължина на проводника [m]: 0.3

Напречно сечение на кабела [mm²]: 1

Степен на защита IK: 08

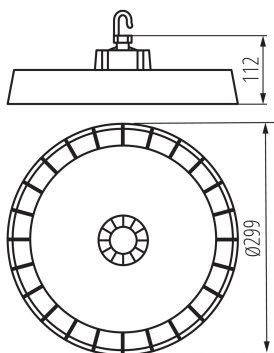

27166 HB PROSTRONG 150WD

LED осветително тяло high bay


Степен на защита IP: 65

Kształt: кръг

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- 5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта

-

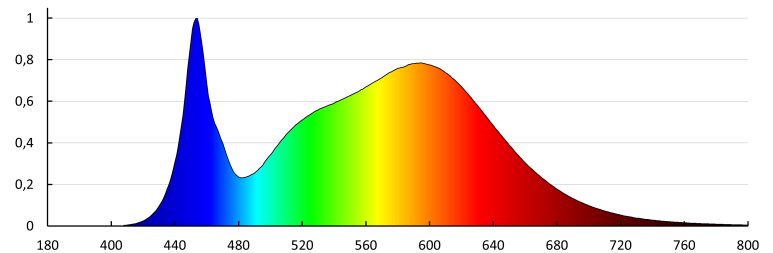


АКСЕСОАРИ

38135

HBPHS GRID 150W

Protective grid for HB PRO STRONG 150W-NW, HBPHS GRID 150W (38135)



38139

HBPHS LENS 150W 120D

120 degree lens for HB PRO STRONG 150W-NW, HBPHS LENS 150W 120D (38139)



38138

HBPHS LENS 150W 60D

60 degree lens for HB PRO STRONG 150W-NW frame, HBPHS LENS 150W 60D (38138)

