

LED осветително тяло high bay



### ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: черен

Място на монтаж: За окачване на таван

Място на приложение: на закрито и на открито

Място на приложение: за промишлени приложения

Минимално разстояние от осветявания обект : 1m

Възможност за използване с димер: 0-10V

Височина [mm]: 160

Диаметър [mm]: 310

Съдържание на живак в лампата [mg]: 0

Интегриран LED източник на светлина : да

Брой модули (LED източник на светлина): 1

### ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Максимална мощност [W]: 100 / 150 / 200

Категория на защита от токов удар : I

Материал на корпуса: сплав на алуминий

Материал на защитното стъкло: пластмаса

Вид диод: LED SMD

Светлинен поток [lm]: 16000 / 24000 / 32000

Полезния светлинен поток на светлинния източник  $\Phi_{use}$  [LM]: 30000

Полезния светлинен поток на светлинния източник  $\Phi_{use}$  [LM]: в сфера

Цвят на светлината: бяла, хладно бяла

Корелираната цветна температура [K]: 4000 / 5000 / 6500

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам : 6

Индекс на цвето предаване: 80

Експлоатационен срок на лампата [h]: 50000

Брой цикли вкл. / изкл. :  $\geq 25000$

Ъгъл на светене [°]: 60/90

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: -20÷40

Вид присъединение: свободни краища на кабелите

Напречно сечение на кабела [mm<sup>2</sup>]: 1

Степен на защита IK: 08


Степен на защита IP: 65

Kształt: кръг



## 27168 HB PRO AIO M200W

LED осветително тяло high bay

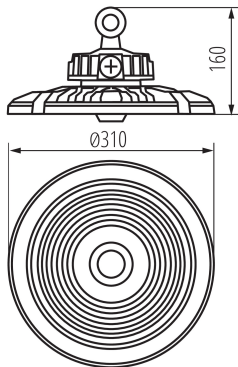

	200W	150W	100W
4000K	29000lm	21750lm	14500lm
5000K	32000lm	24000lm	16500lm
6500K	29000lm	21750lm	14500lm

### АКСЕСОАРИ

33199



HBPA BRACKET

Wspornik montażowy do oprawy HB PRO AIO, HBPA BRACKET (33199)