

27528 ONTEC S 20MIX ST W

Oprawa awaryjna LED

5902052527533



PARAMETRY PRODUKTU

Napięcie znamionowe [V]	220-240 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz]	50
Moc znamionowa [W]	3.6
Strumień świetlny [lm]	371
Skorelowana temperatura barwowa [K]	5000
Barwa światła	chłodnobiała
Strumień świetlny [lm] (moduł oświetlenia awaryjnego)	371(1h)/154(3h)
Tryby pracy	awaryjny, awaryjno-sieciowy
Zastosowanie	oświetlenie antypaniczne
Czas pracy awaryjnej [h]	1/3
Akumulator (typ)	LiFePO ₄ /C
Akumulator (parametry)	3,2V 1,5Ah
Test standardowy	tak
Rodzaj diody	LED SMD
Zintegrowane źródło światła LED	tak
Miejsce zastosowania	wewnątrz
Stopień IP	65

WYMIARY I MONTAŻ

Dokument utworzono: 19.04.2026, 19:35


Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

PL

WYMIARY I MONTAŻ

Miejsce montażu	do nadbudowania na ścianie do nadbudowania na suficie
Rodzaj przyłącza	kostka samozaciskowa

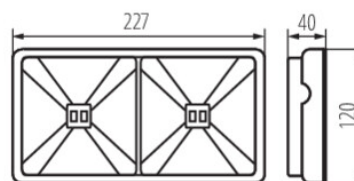

MATERIAŁ I KONSTRUKCJA

Kolor	biały
Materiał obudowy	tworzywo sztuczne
Materiał klosza	tworzywo sztuczne
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym	II
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]	5-40

LOGISTYKA

Jednostka miary	sztuka
Jak pakowane	1
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim	1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	1
Masa jednostkowa netto [g]	336
Gramatura [g]	374
Długość opakowania jednostkowego [cm]	23.5
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]	12.5
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]	4.5
Waga kartonu [kg]	0.374
Szerokość kartonu [cm]	12.5
Wysokość kartonu [cm]	4.5
Długość kartonu [cm]	23.5
Objętość kartonu [m ³]	0.001322