

Kanlux



EAN: 5905339292155

LED осветително тяло за монтаж под шкафове Kanlux 29215 MERA LED 4W CCT



ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА

Номинално напрежение [V]

220-240 AC

Номинална честота [Hz]

50

Максимална мощност [W]

4

Date of issue: 08.04.2026, 15:11

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи.

Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

BG

ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА

Светлинен поток [lm]	490 (WW) / 540 (NW) / 520 (CW)
Корелираната цветна температура [K]	3000/4000/6500
Ъгъл на светене [°]	120
Вид диод	LED SMD
Интегриран LED източник на светлина	да
Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам	6
Цвят на светлината	топлобял, бяла, хладно бяла
Индекс на цвето предаване	80
Експлоатационен срок на лампата [h]	30000
Брой цикли вкл. / изкл.	≥15000
Място на приложение	на закрито
Степен на защита IP	20
Възможност за последователно свързване	да
Възможност за използване с димер	не
Бутон за включване	да
Максимален брой осветителни тела при последователно свързване	30
Възможност за подмяна на LED източника на светлина	Възможност за смяна на LED светлинен източник само от квалифициран персонал (само от сервиз на производителя)
Възможност за подмяна на управляващото оборудване	Възможност за смяна на управляващото оборудване само от квалифициран персонал (само от сервиз на производителя)
Категория на продукта съгласно Регламент 2019/2020/ЕС	Съставен продукт (CP)
Съдържание на живак в лампата [mg]	0

РОЗМІРИ ТА МОНТАЖ

Височина [mm]	35
Широчина [mm]	24
Дължина [mm]	300
Дължина на проводника [m]	1.5
Място на монтаж	за настенен монтаж, за монтаж върху таван
Вид присъединение	кабел завършен с щепсел

МАТЕРИАЛИ ТА КОНСТРУКЦИЯ

Цвят	бял
Материал на корпуса	стомана
Материал на дифузера	PC
Категория на защита от токов удар	II
Kształt	правоъгълник
Минимално разстояние от осветявания обект	0,3m
Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]	5÷25

ПАРАМЕТРИ ДЖЕРЕЛА СВІТЛА

LED модул	T504B2-CCT-104-29S1P-291x10-V1
Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP)	D
Брой модули (LED източник на светлина)	1
Полезния светлинен поток на светлинния източник Φ_{use} [LM]	620

ЛОГИСТИКА

Мерна единица	брой
Как е опаковано	40
Количество бройки в междинна опаковка	1
Количество бройки в сборна опаковка	40
Единично нето тегло [g]	166
Грамаж [g]	237
Бруто тегло на един брой [g]	226
Дължина на единична опаковка [cm]	65
Ширина на единична опаковка [cm]	3.5

Date of issue: 08.04.2026, 15:11

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи.

Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com


ПАРАМЕТРИ ДЖЕРЕЛА СВІТЛА

Полезния светлинен поток на светлинния източник Φ_{use} [LM]	в сфера
Височина на източника на светлина [mm]	291
Широчина на източника на светлина [mm]	10
Дълбочина на източника на светлина [mm]	2
Координати на цветността (x)	0,38
Координати на цветността (y)	0,38
Коефициент на дълготрайност	0,9
Експлоатационен фактор	0,96
Светлинен източник с възможност за настройване на цвета	не
Светлинен източник с голяма яркост	не
Заслонка против заслепяване	не
Регулиране на светлинния поток	не

ЛОГИСТИКА

Височина на единична опаковка [cm]	4
Тегло на кашон [kg]	9.48
Ширина на кашон [cm]	29
Височина на кашон [cm]	22.5
Дължина на кашон [cm]	66.5
Вместимост на кашон [m ³]	0.043391

ФОТОМЕТРИЧНИ ДАНИ

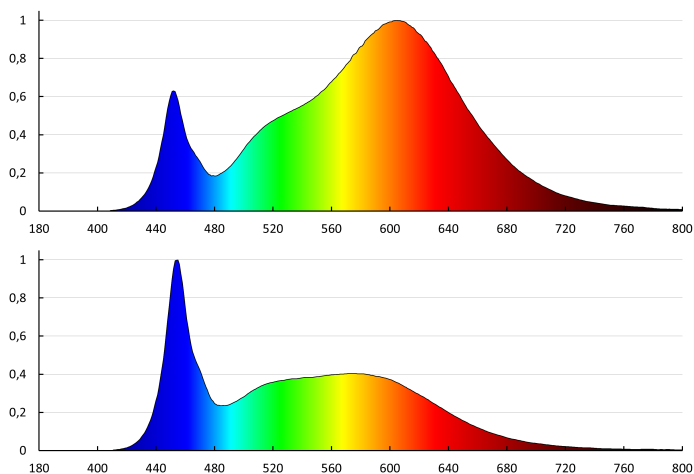

Date of issue: 08.04.2026, 15:11

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи.


Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

ФОТОМЕТРИЧНИ ДАНИ

KANLUX S.A. (kat 29215) MERA LED 4W CCT / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 29215) MERA LED 4W CCT
Lampy: 1 x MERA LED 4W CCT 3000K

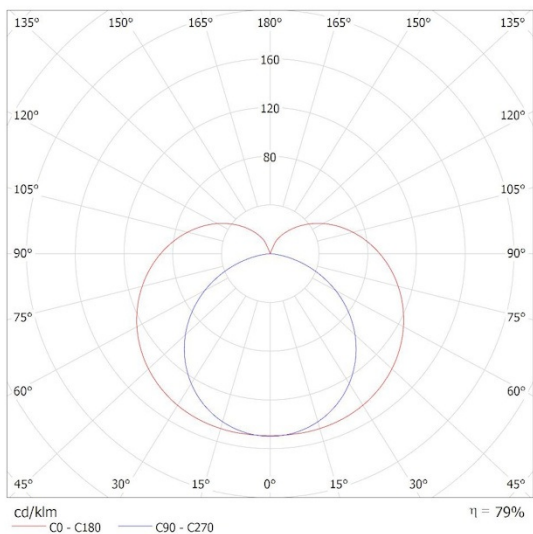

Date of issue: 08.04.2026, 15:11

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи.

Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com