


## 32557 KMB6-C2/3

Автоматичен прекъсвач трифазен, 3P  
5905339325570

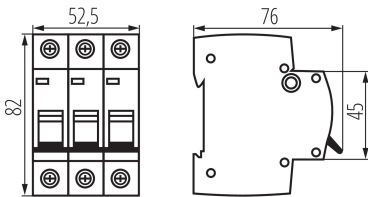

### ОБЩИ ДАННИ:

Място на монтаж: na szynę TH35

Норма: PN-EN 60898-1

Дължина [mm]: 76

Широчина [mm]: 52.5

Височина [mm]: 82

### ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 400 AC

Номинален ток [A]: 2

Номинална честота [Hz]: 50

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: -5÷40

Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm<sup>2</sup>]: 1÷25

Характеристика на задействане: C

Ограничителен клас: 3

Брой модули: 3

Номинален ток на късо съединение [A]: 6000

Степен на защита IP: 20

Номинално напрежение на изолацията U<sub>i</sub> [V]: 500

Брой полюси: 3

Механична устойчивост: 10000

Електрическа устойчивост: 4000

### ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой

Как е опаковано: 40

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 40

Единично нето тегло [g]: 286

Грамаж [g]: 312.75

Бруто тегло на един брой [g]: 301

Дължина на единична опаковка [cm]: 5.5

Ширина на единична опаковка [cm]: 7.5

Височина на единична опаковка [cm]: 8.5

Тегло на кашон [kg]: 12.51

Ширина на кашон [cm]: 24.5

## 32557 KMB6-C2/3

---

Автоматичен прекъсвач трифазен, 3P

Височина на кашон [cm]: 19.5

Дължина на кашон [cm]: 46

Вместимост на кашон [m<sup>3</sup>]: 0.021977