

33219 T8 LED GLASSv4 22W-CW

LED източник на светлина

5905339332196



up to
160 lm
W



Kanlux T8 LED GLASS е добре позната и доказана линия от флуоресцентни лампи, базирани на високоефективни LED диоди, които са поставени в млечно, стъклено тяло, като по този начин равномерно излъчват светлина. Висококачествената изработка и грижата за компонентите от най-добрия клас са най-важните характеристики на Kanlux T8 LED GLASSv4. В допълнение, тези уникални LED лампи имат 3-годишна гаранция и светеща ефективност до 160 лумена на ват.

ВИД НА СВЕТЛИННИЯ ИЗТОЧНИК:

Използвана технология за осветление: LED

Ненасочен или насочен: NDLS

захранван или незахранван от електрическата мрежа: MLS

Свързан светлинен източник (CLS): не

Светлинен източник с възможност за настройване на цвета: не

Светлинен източник с голяма яркост: не

Заслонка против заслепяване: не

Регулиране на светлинния поток: не

ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:

Цвят: бял

Възможност за използване с димер: не

Захранване на лампите T8 LED: едностранно

Широчина [mm]: 28

Височина [mm]: 1512

Дълбочина [mm]: 28

Диаметър [mm]: 28

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Номинален ток на лампата [mA]: 105

Номинална мощност [W]: 22

Сумарния обявен светлинен поток [lm]: 3520

Номинален ъгъл на светлинния сноп [°]: 220

Материал на дифузера: стъкло

Източник на светлина: T8 LED

Вид диод: LED SMD

Цвят на светлината: хладно бяла

Цокъл (Източник на светлина): G13

Номинален срок на експлоатация [h]: 30000



Брой цикли вкл. / изкл.: ≥ 30000

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: -10÷40



33219 T8 LED GLASSv4 22W-CW

LED източник на светлина

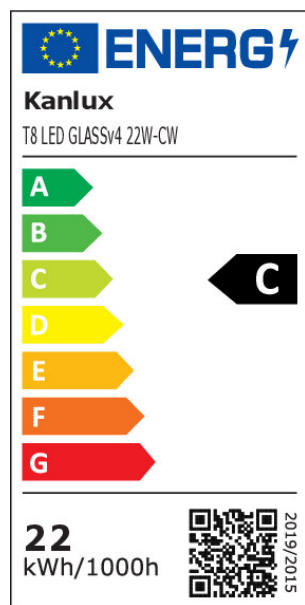

Формата на светлинния източник: линеен

Допълнителна информация: Източник на светлина (LS)

Съдържание на живак: не

Сменяем стартер за LED осветление: не е включен в комплекта

ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИННИ ИЗТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ:

Консумация на енергия при включен източник на светлина (kWh/1000h): 22

Клас на енергийна ефективност: C

Полезния светлинен поток на светлинния източник Фuse [LM]: 3520

Полезния светлинен поток на светлинния източник Фuse [LM]: в сфера

Корелираната цветна температура [K]: 6500

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам: 6

Мощност на източника на светлина в режим "включен" P_{op} [W]: 22

Височина на източника на светлина [mm]: 1512

Широчина на източника на светлина [mm]: 28

Дълбочина на източника на светлина [mm]: 28

Индекс на цвето предаване: 80

Координати на цветността (x): 0.313

Координати на цветността (y): 0.337

Заявена еквивалентна мощност [W]: 203

R₉ стойност на индекса на цвето предаване: 6

Коефициент на дълготрайност: 0.9

Експлоатационен фактор: 0.96

ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИННИ ИЗТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ, ЗАХРАНВАНИ ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА МРЕЖА:

Фактор на мощността (cos α_{f1}): 0.9

Светодиодният светлинен източник заменя луминесцентен светлинен източник без вграден баласт с определена мощност.: неприложимо

Количествен показател за фликер (P_{st} LM): 1,0

Количествен показател за стробоскопичен ефект (SVM): 0.4

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой

Как е опаковано: 25

33219 T8 LED GLASSv4 22W-CW

LED източник на светлина

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 25

Единично нето тегло [g]: 210

Грамаж [g]: 272.8

Бруто тегло на един брой [g]: 236

Дължина на единична опаковка [cm]: 151.5

Ширина на единична опаковка [cm]: 3

Височина на единична опаковка [cm]: 3

Тегло на кашон [kg]: 6.82

Ширина на кашон [cm]: 19.5


Височина на кашон [cm]: 19

Дължина на кашон [cm]: 156

Вместимост на кашон [m³]: 0.057798

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- едностранно захранване на LED лампи
- 3-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта

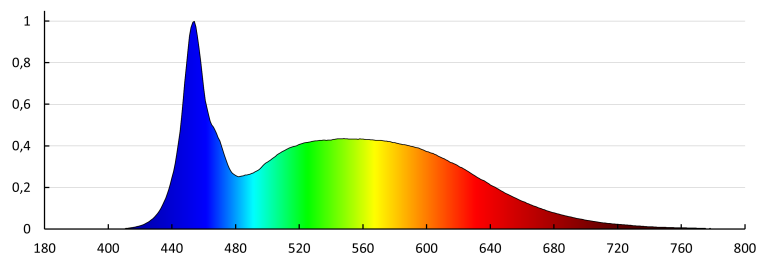

АКСЕСОАРИ

26069

T8 LED STARTER

Резервен превключвател за LED светлина (26069)

