

33519 XLED G125 4W-SW

LED източник на светлина

5905339335197

1800K
SUPER
WARM**DECO**
CORI
function

Декоративна версия на голямата и ефективна крушка GLOBE сама по себе си. Kanlux XLED G125 в тази уникална версия ще ви помогне да създадете много уютна атмосфера. Всичко благодарение на изключително топъл цвят от светло и кехлибарено стъкло със спираловидна LED нишка. Тази голяма топка светлина ще се превърне в декорация на вашия дом, кафене, ресторант или всяко друго място, където го използвате. Това е уникална комбинация от декоративност и модерна, енергоспестяваща LED технология.

ВИД НА СВЕТИЛНИЙ ИЗТОЧНИК:**Използвана технология за осветление:** LED**Ненасочен или насочен:** NDLS**захранван или незахранван от електрическата мрежа:** MLS**Свързан светлинен източник (CLS):** не**Светлинен източник с възможност за настройване на цвета:** не**Светлинен източник с голяма яркост:** не**Заслонка против заслепяване:** не**Регулиране на светлинния поток:** не**ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:****Цвят:** кехлибарен**Възможност за използване с димер:** не**Височина [mm]:** 178**Диаметър [mm]:** 125**Съдържание на живак:** не**Номинално напрежение [V]:** 220-240 AC**Номинална честота [Hz]:** 50**Номинален ток на лампата [mA]:** 38**Номинална мощност [W]:** 4**Номинален ъгъл на светлинния сноп [°]:** 320**Материал на дифузера:** стъкло**Източник на светлина:** G125**Вид диод:** LED FILAMENT**Цвят на светлината:** супер топло**Цокъл:** E27**Номинален срок на експлоатация [h]:** 15000**Брой цикли вкл. / изкл.:** ≥20000**Формата на светлинния източник:** globe**ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИЛНИ ИЗТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ:****Консумация на енергия при включен източник на светлина (kWh/1000h):** 4**Полезния светлинен поток на светлинния източник**


33519 XLED G125 4W-SW

LED източник на светлина

Φuse [LM]: 250**Полезния светлинен поток на светлинния източник****Φuse [LM]: в сфера****Корелираната цветна температура [K]: 1800****Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам: ≤6****Мощност на източника на светлина в режим "включен"****Pon [W]: 4****Височина на източника на светлина [mm]: 178****Широчина на източника на светлина [mm]: 125****Дълбочина на източника на светлина [mm]: 125****Индекс на цвето предаване: 80****Координати на цветността (x): 0.549****Координати на цветността (y): 0.408****Заявена еквивалентна мощност [W]: 25****R9 стойност на индекса на цвето предаване: 19****Коефициент на дълготрайност: 0,9****Експлоатационен фактор: 0,93****ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИЛНИ ИЗТОЧНИЦИ
С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ
СВЕТОДИОДИ, ЗАХРАНВАНИ ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА
МРЕЖА:****Фактор на мощността (cos αφ1): 0.5****Светодиодният светлинен източник заменя****луминесцентен светлинен източник без вграден****баласт с определена мощност.: неприложимо****Количествен показател за фликер (Pst LM): ≤1,0****Количествен показател за стробоскопичен ефект
(SVM): ≤0,4****ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:****Как е опаковано: 5****Количество бройки в междинна опаковка: 5****Количество бройки в сборна опаковка: 20****Единично нето тегло [g]: 98****Грамаж [g]: 251****Дължина на единична опаковка [cm]: 13****Ширина на единична опаковка [cm]: 13****Височина на единична опаковка [cm]: 19****Тегло на кашон [kg]: 5.02****Ширина на кашон [cm]: 56****Височина на кашон [cm]: 22****Дължина на кашон [cm]: 68****Вместимост на кашон [m³]: 0.083776**

33519 XLED G125 4W-SW

LED източник на светлина

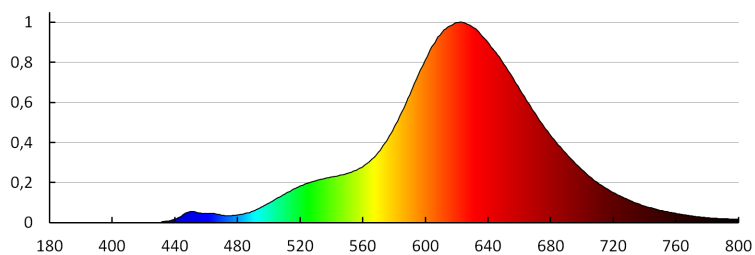

KANLUX S.A. (kat 33519) XLED G125 4W-SW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33519) XLED G125 4W-SW
Lamps: 1 x XLED G125 4W-SW

