

35006 STIVI LED 15W-NW-O

LED плафониера

5905339350060



Kanlux STIVI LED ще ви дадат светлина, където стандартните осветителни тела могат да се провалят. Характеризира се с висока ефективност на светлината - 130lm / W, висока степен на защита - IP65 и устойчивост на увреждане IK08. Светодиодът на Kanlux STIVI може да се използва навън (балкони, тераси, вътрешен двор, отворена беседка), в коридори и стълбища, както и на места, където има повишена влажност (перални помещения, басейни). Допълнителните предимства са: 5 години гаранция и 50 000 часа издръжливост на източника на светлина, както и възможността за избор на версия с датчик за движение. Препоръчваме го като висок клас инвестиционен продукт или за професионални домашни приложения.

ВИД НА СВЕТЛИННИЯ ИЗТОЧНИК:

Използвана технология за осветление: LED

Ненасочен или насочен: NDLS

захранван или незахранван от електрическата мрежа: NMLS

Свързан светлинен източник (CLS): не

Светлинен източник с възможност за настройване на цвета: не

Светлинен източник с голяма яркост: не

Заслонка против заслепяване: не

Регулиране на светлинния поток: не

ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:

Цвят: бял

Място на монтаж: за настенен монтаж, за монтаж върху таван

Място на приложение: на закрито и на открито

Минимално разстояние от осветявания обект: 0,5m

Възможност за последователно свързване на осветителни тела: да

Възможност за използване с димер: не

Височина [mm]: 62

Диаметър [mm]: 220


Интегриран LED източник на светлина: да

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

35006 STIVI LED 15W-NW-O

LED плафониера

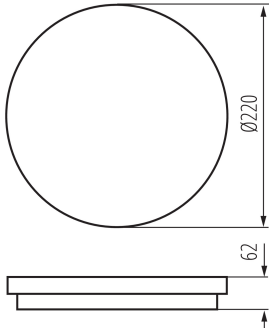

Максимална мощност [W]: 15
Категория на защита от токов удар : II
Материал на дифузера : PC
Материал на корпуса : PC
Вид диод: LED SMD
LED модул: DL-XXD-220-5B30C-A3
Светлинен поток на осветителното тяло [lm] : 1800
Цвят на светлината: бяла
Експлоатационен срок на лампата [h] : 50000
Коефициент на запазване на светлинния поток на лампата след изтичане на номиналния срок на експлоатация: L70B50
Брой цикли вкл. / изкл. : ≥ 30000
Ъгъл на светене [°]: 110
Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: -20÷40
Вид присъединение: самозаклучващи се клеми
Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm²]: 0,5-2,5
Степен на защита IK: 08
Степен на защита IP: 65
Kształt: кръг
Допълнителна информация: Не е възможно да се замени LED източника на светлина
Допълнителна информация: Не е възможно да се замени контролния панел или контролното оборудване
Допълнителна информация: Съставен продукт (CP)
Съдържание на живак: не
Светлинна ефективност на лампата [lm/W] : 120

ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИЛНИ ИЗТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ:

Консумация на енергия при включен източник на светлина (kWh/1000h): 14
Клас на енергийна ефективност : D
Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): D
Полезния светлинен поток на светлинния източник Fuse [LM]: 2300
Полезния светлинен поток на светлинния източник Fuse [LM]: в сфера

Корелираната цветна температура [K]: 4000
Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам : 6
Мощност на източника на светлина в режим "включен" P_{op} [W]: 13,7
Височина на източника на светлина [mm]: 206
Широчина на източника на светлина [mm]: 206
Дълбочина на източника на светлина [mm]: 2
Индекс на цвето предаване: 80
Координати на цветността (x): 0,38
Координати на цветността (y): 0,38
Заявена еквивалентна мощност [W]: 141
R₉ стойност на индекса на цвето предаване : 0
Коефициент на дълготрайност: 0.9
Експлоатационен фактор: 0,96

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:


Мерна единица: брой
Как е опаковано: 8
Количество бройки в междинна опаковка: 1
Количество бройки в сборна опаковка: 8
Единично нето тегло [g]: 482
Грамаж [g]: 642.5
Бруто тегло на един брой [g]: 578
Дължина на единична опаковка [cm]: 22.5
Ширина на единична опаковка [cm]: 6.5
Височина на единична опаковка [cm]: 23
Тегло на кашон [kg]: 5.14
Ширина на кашон [cm]: 26
Височина на кашон [cm]: 25.5
Дължина на кашон [cm]: 47
Вместимост на кашон [m³]: 0.031161

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- 5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта


35006 STIVI LED 15W-NW-O

LED плафониера

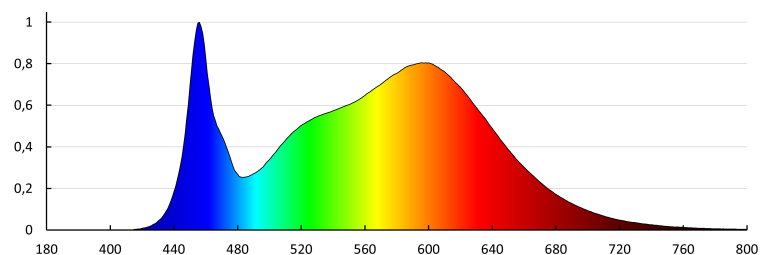

KANLUX S.A. (kat 35006) STIVI LED 15W-NW-O / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 35006) STIVI LED 15W-NW-O
Lampy: 1 x STIVI LED 15W-NW-O

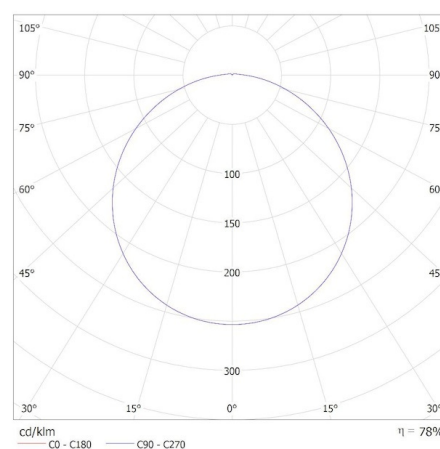

Date of issue: 27.02.2025, 13:36

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи.

Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com