


iQ-LED

Kanlux

36682 IQ-LED C35E14 3,4W-WW

LED източник на светлина



ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: бял

Възможност за използване с димер: не

Широчина [mm]: 34

Височина [mm]: 103

Диаметър [mm]: 34

Дълбочина [mm]: 34

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Номинална мощност [W]: 3.4

Материал: пластмаса

Материал на дифузера: пластмаса

Източник на светлина: C35

Вид диод: LED SMD

Сумарния обявен светлинен поток [lm]: 470

Полезния светлинен поток на светлинния източник Фусе [LM]: 470

Полезния светлинен поток на светлинния източник Фусе [LM]: в сфера

Цвят на светлината: топлобял

Корелираната цветна температура [K]: 2700

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам : 6

Индекс на цвето предаване: 90

Номинален срок на експлоатация [h]: 25000

Брой цикли вкл. / изкл. : ≥ 50000

Номинален ъгъл на светлинния сноп [°]: 240

Номинален ток на лампата [mA]: 30

Годишен разход на енергия [kWh]/1000h : 4

Светлинна ефективност на лампата [lm/W]: 138


Формата на светлинния източник: *świeczka*

iQ-LED

Kanlux


36682 IQ-LED C35E14 3,4W-WW

LED източник на светлина

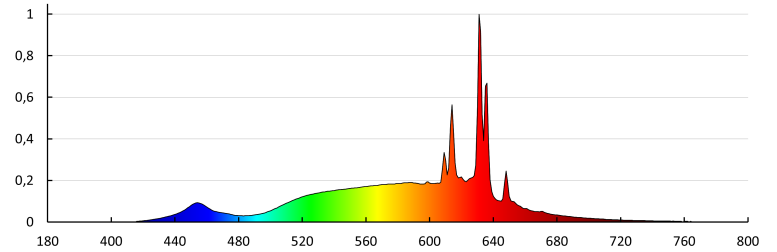

KANLUX S.A. (kat 36682) IQ-LED C35E14 3,4W-WW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 36682) IQ-LED C35E14 3,4W-WW
Lampy: 1 x IQ-LED C35E14 3,4W-WW

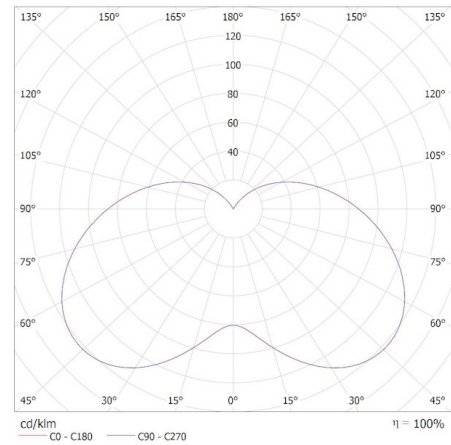

Date of issue: 02.02.2024, 16:25

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи. Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

BG