
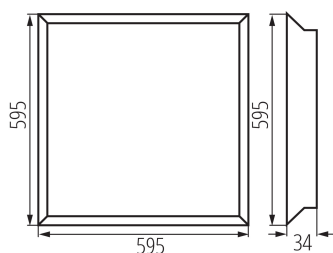


## 37279 BLINGO IP65 40W 60NW

LED панел за скрит монтаж

5905339372796

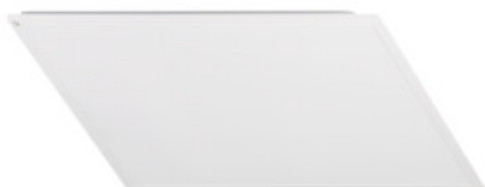

Kanlux BLINGO LED са панели с подсветка. Снабдени са с разклонителна кутия с бърза връзка, която позволява свързване на панелите помежду си, а също така ускорява монтажа им. LED панелите Kanlux BLINGO имат вградено захранване, благодарение на което можем да ги поставим в подходящата рамка Kanlux ADTR и да извършим повърхностен монтаж на панелите. LED панелите Kanlux BLINGO са с набраздена рамка и тяхната светлинна ефективност е до 110lm/W.

### ВИД НА СВЕТИЛНИЯ ИЗТОЧНИК:

Използвана технология за осветление: LED

Ненасочен или насочен: NDLS

захранван или незахранван от електрическата мрежа: NMLS

Свързан светлинен източник (CLS): не

Светлинен източник с възможност за настройване на цвета: не

Светлинен източник с голяма яркост: не

Заслонка против заслепяване: не

Регулиране на светлинния поток: не

### ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:

Цвят: бял

Място на монтаж: за вграждане в таван

Място на приложение: на закрито

Минимално разстояние от осветявания обект: 0,5m

Възможност за използване с димер: не

Продуктът не е подходящ за прикриване с

термоизолационен материал: да

Захранващо устройство, включено в комплекта: да

Дължина [mm]: 595

Широчина [mm]: 595

Височина [mm]: 34

Интегриран LED източник на светлина: да

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Максимална мощност [W]: 40

Категория на защита от токов удар: II

## 37279 BLINGO IP65 40W 60NW

### LED панел за скрит монтаж

INDEX	BLINGO	BLINGO	BLINGO	BLINGO	BLINGO	BLINGO	BLINGO
	24W 4320 60NW	U24W 4000 60NW	BLINGO 34W 4080 60NW	BLINGO 34W 3740 60WW	BLINGO 34W 4080 60CW	BLINGO U34W 4080 60NW	BLINGO 34W 4080 120NW
SPN PANEL 120	37336						✓
SPN PANEL 60-62	37335	✓	✓	✓	✓	✓	
CLIPS PANEL 120	37338						✓
CLIPS PANEL 60-62	37337	✓	✓	✓	✓	✓	
ADTR 6060 B	27615	✓	✓	✓	✓	✓	
ADTR 6060 SR	27610	✓	✓	✓	✓	✓	
ADTR 6060 W	27613	✓	✓	✓	✓	✓	
ADTR-S 6060 W	27616	✓	✓	✓	✓	✓	
ADTR 12030 B	27614						✓
ADTR 12030 SR	27612						✓
ADTR 12030 W	27611						✓
ADTR-H 6060 B	29845	✓	✓	✓	✓	✓	
ADTR-H 6060 SR	29844	✓	✓	✓	✓	✓	
ADTR-H 6060 W	29843	✓	✓	✓	✓	✓	
ADTR-S-H 6060 W	27617	✓	✓	✓	✓	✓	
ADTR-H 76MM 6060 W	33398	✓	✓	✓	✓	✓	
ADTR-H 12030 B	33391						✓
ADTR-H 12030 SR	33392						✓
ADTR-H 12030 W	33390						✓
ADTR-H 6262 W	33435						

INDEX	BLINGO	BLINGO	BLINGO	BLINGO	BLINGO	BLINGO
	38W 4560 60NW	BLINGO 38W 4560 120NW	BLINGO TN38W 6060 NW	BLINGO TUN48W 6060 NW	BLINGO IPRN38W 6060NW	BLINGO IP65 40W 60NW
SPN PANEL 120	37336		✓			
SPN PANEL 60-62	37335	✓		✓	✓	✓
CLIPS PANEL 120	37338		✓			
CLIPS PANEL 60-62	37337	✓		✓	✓	✓
ADTR 6060 B	27615	✓		✓	✓	
ADTR 6060 SR	27610	✓		✓	✓	
ADTR 6060 W	27613	✓		✓	✓	
ADTR-S 6060 W	27616	✓		✓	✓	
ADTR 12030 B	27614		✓			
ADTR 12030 SR	27612		✓			
ADTR 12030 W	27611		✓			
ADTR-H 6060 B	29845	✓		✓	✓	✓
ADTR-H 6060 SR	29844	✓		✓	✓	✓
ADTR-H 6060 W	29843	✓		✓	✓	✓
ADTR-S-H 6060 W	27617	✓		✓	✓	✓
ADTR-H 76MM 6060 W	33398	✓		✓	✓	✓
ADTR-H 12030 B	33391		✓			
ADTR-H 12030 SR	33392		✓			
ADTR-H 12030 W	33390		✓			
ADTR-H 6262 W	33435					

**Материал на дифузера:** пластмаса

**Материал на корпуса:** стомана

**Материал на панела/на рамката:** стомана

**Вид диод:** LED SMD

**Светлинен поток на осветителното тяло [lm]:** 4800

**Цвят на светлината:** бяла

**Експлоатационен срок на лампата [h]:** 50000

**Коефициент на запазване на светлинния поток на лампата след изтичане на номиналния срок на експлоатация:** L70B50

**Брой цикли вкл. / изкл.:** ≥25000

**Ъгъл на светене [°]:** 120

**Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]:** 5÷25

**Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm²]:** 1-2,5

**Степен на защита IP:** 65

**Kształt:** квадрат

**UGR:** <22

**Допълнителна информация:** Възможност за смяна на LED светлинен източник само от квалифициран персонал (само от сервиз на производителя)

**Допълнителна информация:** Възможност за смяна на управляващото оборудване само от квалифициран персонал (само от сервиз на производителя)

**Допълнителна информация:** Съставен продукт (CP)

**Съдържание на живак в лампата [mg]:** 0

**Светлинна ефективност на лампата [lm/W]:** 120

### ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИЛНИ ИЗТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ:

**Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP):** D

**Брой модули (LED източник на светлина):** 6

**Полезния светлинен поток на светлинния източник Fuse [LM]:** 960

**Полезния светлинен поток на светлинния източник Fuse [LM]:** в сфера

**Корелираната цветна температура [K]:** 4000

**Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам:** 6

**Индекс на цвето предаване:** 90

Date of issue: 27.03.2025, 12:52

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи.

Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

LED панел за скрит монтаж


Коефициент на дълготрайност: 0,9  
Експлоатационен фактор: 0,96

### ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой  
Как е опаковано: 5  
Количество бройки в междинна опаковка: 1  
Количество бройки в сборна опаковка: 5  
Единично нето тегло [g]: 1520  
Грамаж [g]: 2132  
Дължина на единична опаковка [cm]: 60.5  
Ширина на единична опаковка [cm]: 4  
Височина на единична опаковка [cm]: 60.5  
Тегло на кашон [kg]: 10.66  
Ширина на кашон [cm]: 22  
Височина на кашон [cm]: 63  
Дължина на кашон [cm]: 63  
Вместимост на кашон [m<sup>3</sup>]: 0.087318

### ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- 5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта

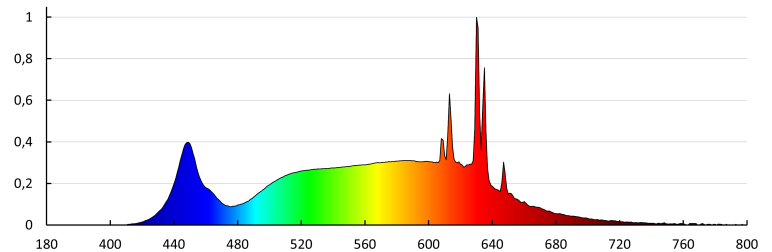


## 37279 BLINGO IP65 40W 60NW

LED панел за скрит монтаж

KANLUX S.A. (kat 37279) BLINGO IP65 40W NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37279) BLINGO IP65 40W NW  
Lampy: 6 x BLINGO IP65 40W NW

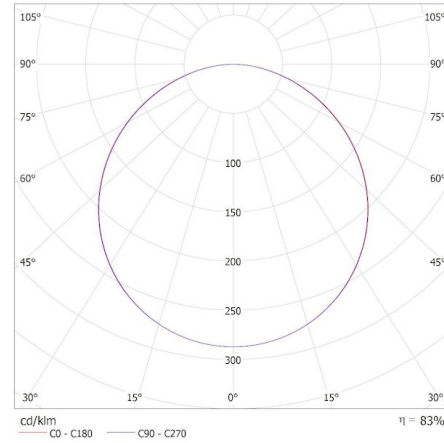

Date of issue: 27.03.2025, 12:52

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи.

Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland [kanlux@kanlux.com](mailto:kanlux@kanlux.com)