

Kanlux



EAN: 5905339373427

Źródło światła LED
Kanlux 37342 XLEDEX G45E14 3,8W-WW



Dokument utworzono: 17.04.2026, 15:40

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com


PL

PARAMETRY PRODUKTU

Napięcie znamionowe [V]	220-240 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz]	50
Moc znamionowa [W]	3,8
Prąd znamionowy lampy [mA]	37
Współczynnik mocy lampy	0.5
Całkowity znamionowy strumień świetlny [lm]	806
Skorelowana temperatura barwowa [K]	2700
Jednolitość barwy w elipsach McAdama	6
Barwa światła	ciepłobiała
Skuteczność świetlna lampy [lm/W]	212
Znamionowy kąt promieniowania [°]	320
Trzonek (Źródło światła)	E14
Źródło światła	G45
Rodzaj diody	LED FILAMENT
Wskaźnik oddawania barw	80
Znamionowa trwałość lampy [h]	50000
Ilość cykli wł/wył	≥50000
Możliwość współpracy ze ściemniaczem	nie
Kategoria produktu zgodnie z 2019/2020/UE	Źródło światła (LS)
Zawartość rtęci	nie
Zawartość rtęci w lampie [mg]	0

WYMIARY I MONTAŻ

Wysokość [mm]	80
Średnica [mm]	45



MATERIAŁ I KONSTRUKCJA

Kolor	transparentny
Materiał klosza	szkło
Kształt	kulka

PARAMETRY ŹRÓDŁA ŚWIATŁA

Moc w trybie włączenia Pon źródła światła [W]	3,8
Zużycie energii w trybie włączenia źródła światła (kWh/1000h)	4
Klasa efektywności energetycznej	A
Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]	806
Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]	w kuli (360°)
Wysokość źródła światła [mm]	80
Szerokość źródła światła [mm]	45

LOGISTYKA

Jednostka miary	sztuka
Jak pakowane	10
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim	10
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	100
Masa jednostkowa netto [g]	14
Gramatura [g]	33.4
Waga sztuki brutto [g]	28
Długość opakowania jednostkowego [cm]	5
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]	5
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]	9.5
Waga kartonu [kg]	3.34
Szerokość kartonu [cm]	28
Wysokość kartonu [cm]	21.5

Dokument utworzono: 17.04.2026, 15:40

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PARAMETRY ŹRÓDŁA ŚWIATŁA

Głębokość źródła światła [mm]	45
Współrzędne chromatyczności (x)	0.458
Współrzędne chromatyczności (y)	0.41
Deklaracja równoważności mocy [W]	60
Wartość wskaźnika oddawania barw R9	30
Współczynnik trwałości	0,9
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	0,96
Współczynnik przesuwu fazowego (cos φ ₁)	0,9
Źródło światła LED zastępuje fluorescencyjne źródło światła bez wbudowanego statecznika o określonej mocy	nie dotyczy
Wskaźnik migotania (Pst LM)	1,0
Wskaźnik efektu stroboskopowego (SVM)	0,4
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła	nie
Źródło światła o wysokiej luminancji	nie
Osłona przeciwośnieniowa	nie
Funkcja ściemniania	nie



LOGISTYKA

Długość kartonu [cm]	53
Objętość kartonu [m ³]	0.031906

INFORMACJE DODATKOWE

5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

DANE FOTOMETRYCZNE

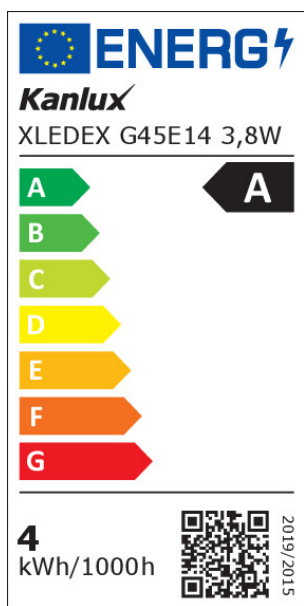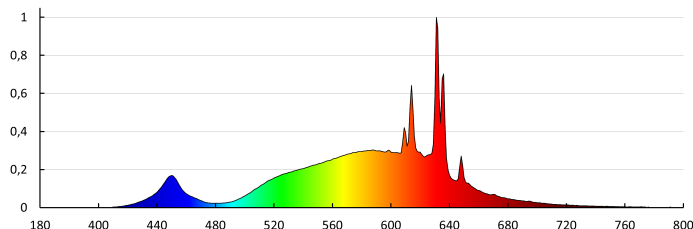

Dokument utworzono: 17.04.2026, 15:40

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com