

LED осветител



Прожекторите Kanlux AGOR PRO са модерно и издръжливо решение за осветление, идеално за зони като спортни съоръжения, производствени халета или фасади на индустриални или складови сгради. Предлагат се в три мощности: 100W, 150W и 200W и в симетричен (140 lm/W) и асиметричен (135 lm/W) вариант. Благодарение на класа на плътност IP65 и издръжливостта IK08, те ефективно устояват на външни фактори. Солидна конструкция от лят алуминий, подсилен радиатор и регулиране на ъгъла до 270° гарантират дълъг експлоатационен живот и гъвкавост. Те работят в 4000K цвят и са покрити с 5 години гаранция. Предлагат се аксесоари под формата на защитна мрежа.

ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: черен

Място на монтаж: за монтаж върху таван, за настенен монтаж

Място на приложение: за промишлени приложения

Минимално разстояние от осветявания обект: 1m

Възможност за използване с димер: не

Wykrywanie ruchu: не

Широчина [mm]: 291

Височина [mm]: 332

Дълбочина [mm]: 93

Съдържание на живак в лампата [mg]: 0

Интегриран LED източник на светлина: да

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Максимална мощност [W]: 150

Категория на защита от токов удар: I

Материал на дифузера: закалено стъкло

Вид диод: LED SMD

Светлинен поток [lm]: 21000

Полезния светлинен поток на светлинния източник Fuse [LM]: 25360

Полезния светлинен поток на светлинния източник Fuse [LM]: w szerokim stożku (120°)

Цвят на светлината: бяла


Корелираната цветна температура [K]: 4000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам: 6

Индекс на цвето предаване: ≥80

38421 FL AGOR PRO 150W NW

LED осветител

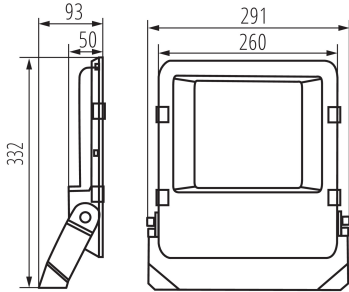

Експлоатационен срок на лампата [h] : 50000

Брой цикли вкл. / изкл. : ≥ 25000

Ъгъл на светене [°] : 110

Светлинна ефективност на лампата [lm/W] : 140

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C] : $-30 \div 45$

Материал на корпуса : метал

Вид присъединение : свободни краища на кабелите

Вид проводник : H05RN-F

Дължина на проводника [m] : 1

Напречно сечение на кабела [mm²] : 1


Осветително тяло, подвижно във вертикална равнина [°] : 180

Степен на защита IK : 08

Степен на защита IP : 65


ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- 5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта

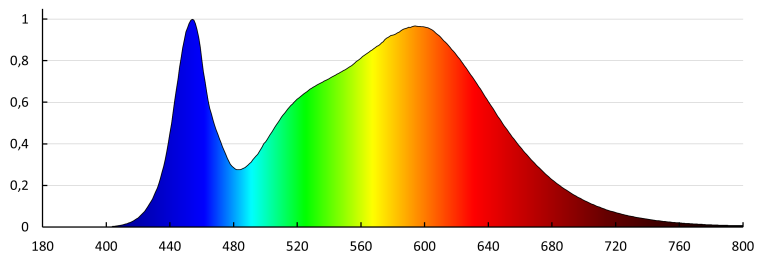

KANLUX S.A. (kat 38421) FL AGOR PRO 150W NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38421) FL AGOR PRO 150W/NW
Lampy: 1 x FL AGOR PRO 150W

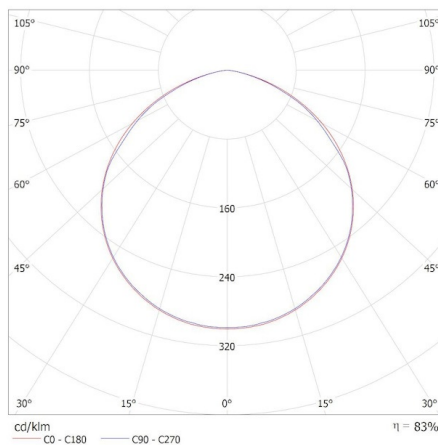


38421 FL AGOR PRO 150W NW

LED осветител


АКСЕСОРИ

38426




FL AGOR PRO GRID 100W Protective grid for floodlight FL AGOR PRO 100W, FL AGOR PRO GRID 100W, black (38426)

38427



FL AGOR PRO GRID 150W Protective grid for floodlight FL AGOR PRO 150W, FL AGOR PRO GRID 150W, black (38427)

38428



FL AGOR PRO GRID 200W Protective grid for floodlight FL AGOR PRO 200W, FL AGOR PRO GRID 200W, black (38428)