

LED осветител

5905339384225



Прожекторите Kanlux AGOR PRO са модерно и издръжливо решение за осветление, идеално за зони като спортни съоръжения, производствени халета или фасади на индустриални или складови сгради. Предлагат се в три мощности: 100W, 150W и 200W и в симетричен (140 lm/W) и асиметричен (135 lm/W) вариант. Благодарение на класа на плътност IP65 и издръжливостта IK08, те ефективно устояват на външни фактори. Солидна конструкция от лят алуминий, подсилен радиатор и регулиране на ъгъла до 270° гарантират дълъг експлоатационен живот и гъвкавост. Те работят в 4000K цвят и са покрити с 5 години гаранция. Предлагат се аксесоари под формата на защитна мрежа.

### ОБЩИ ДАННИ:

**Цвят:** черен

**Място на монтаж:** за монтаж върху таван, за настенен монтаж

**Място на приложение:** за промишлени приложения

**Минимално разстояние от осветявания обект:** 1m

**Възможност за използване с димер:** не

**Wykrywanie ruchu:** не

**Широчина [mm]:** 346

**Височина [mm]:** 387

**Дълбочина [mm]:** 98

**Съдържание на живак:** не

**Съдържание на живак в лампата [mg]:** 0

**Интегриран LED източник на светлина:** да

### ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

**Номинално напрежение [V]:** 220-240 AC

**Номинална честота [Hz]:** 50

**Максимална мощност [W]:** 200

**Категория на защита от токов удар:** I

**Материал на дифузера:** закалено стъкло

**Вид диод:** LED SMD

**Светлинен поток [lm]:** 28000

**Полезния светлинен поток на светлинния източник Φuse [LM]:** 33810

**Полезния светлинен поток на светлинния източник Φuse [LM]:** w szerokim stożku (120°)


**Цвят на светлината:** бяла

**Корелираната цветна температура [K]:** 4000

**Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам:** 6

## 38422 FL AGOR PRO 200W NW

LED осветител

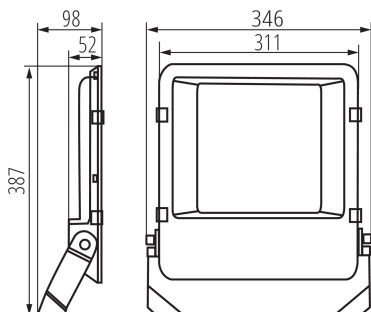

Индекс на цвето предаване:  $\geq 80$

Експлоатационен срок на лампата [h]: 50000

Брой цикли вкл. / изкл.:  $\geq 25000$

Ъгъл на светене [°]: 110

Светлинна ефективност на лампата [lm/W]: 140

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]:  $-30 \div 45$

Материал на корпуса: метал

Вид присъединение: свободни краища на кабелите

Вид проводник: H05RN-F

Дължина на проводника [m]: 1

Напречно сечение на кабела [mm<sup>2</sup>]: 1

Осветително тяло, подвижно във вертикална равнина [°]: 180

Степен на защита IK: 08

Степен на защита IP: 65

### ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой

Как е опаковано: 3

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 3

Единично нето тегло [g]: 3950

Грамаж [g]: 4510

Бруто тегло на един брой [g]: 4332

Дължина на единична опаковка [cm]: 36

Ширина на единична опаковка [cm]: 6.5

Височина на единична опаковка [cm]: 41.5

Тегло на кашон [kg]: 13.53

Ширина на кашон [cm]: 21.5


Височина на кашон [cm]: 44

Дължина на кашон [cm]: 37

Вместимост на кашон [m<sup>3</sup>]: 0.035002

### ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- 5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта

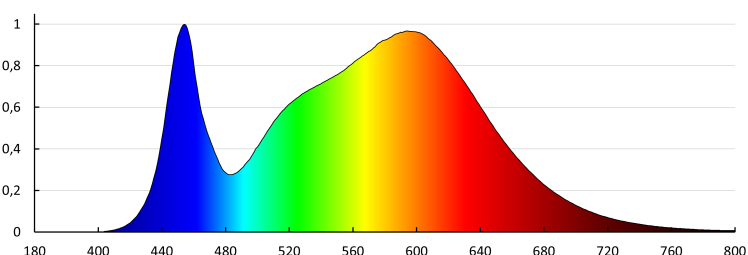


## 38422 FL AGOR PRO 200W NW

LED осветител

KANLUX S.A. (kat 38422) FL AGOR PRO 200W NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38422) FL AGOR PRO 200W NW  
Lampy: 1 x FL AGOR PRO 200W

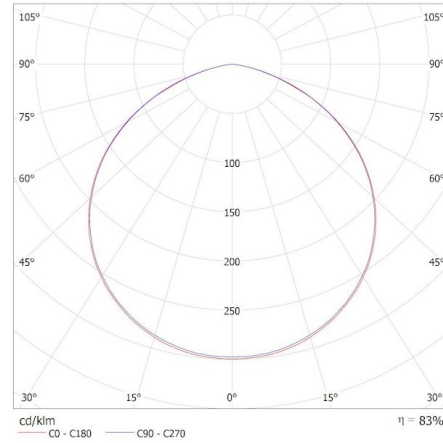

### АКСЕСОРИ

**38426**

FL AGOR PRO GRID 100W


Protective grid for floodlight FL AGOR PRO 100W, FL AGOR PRO GRID 100W, black (38426)



**38427**

FL AGOR PRO GRID 150W

Protective grid for floodlight FL AGOR PRO 150W, FL AGOR PRO GRID 150W, black (38427)



**38428**

FL AGOR PRO GRID 200W

Protective grid for floodlight FL AGOR PRO 200W, FL AGOR PRO GRID 200W, black (38428)

