

LED осветител



Прожекторите Kanlux AGOR PRO са модерно и издръжливо решение за осветление, идеално за зони като спортни съоръжения, производствени халета или фасади на индустриални или складови сгради. Предлагат се в три мощности: 100W, 150W и 200W и в симетричен (140 lm/W) и асиметричен (135 lm/W) вариант. Благодарение на класа на плътност IP65 и издръжливостта IK08, те ефективно устояват на външни фактори. Солидна конструкция от лят алуминий, подсилен радиатор и регулиране на ъгъла до 270° гарантират дълъг експлоатационен живот и гъвкавост. Те работят в 4000K цвят и са покрити с 5 години гаранция. Предлагат се аксесоари под формата на защитна мрежа.

### ОБЩИ ДАННИ:

**Цвят:** черен

**Място на монтаж:** за монтаж върху таван, за настенен монтаж

**Място на приложение:** за промишлени приложения

**Минимално разстояние от осветявания обект:** 1m

**Възможност за използване с димер:** не

**Wykrywanie ruchu:** не

**Широчина [mm]:** 346

**Височина [mm]:** 387

**Дълбочина [mm]:** 98

**Съдържание на живак в лампата [mg]:** 0

**Интегриран LED източник на светлина:** да

### ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

**Номинално напрежение [V]:** 220-240 AC

**Номинална честота [Hz]:** 50

**Максимална мощност [W]:** 200

**Категория на защита от токов удар:** I

**Материал на дифузера:** закалено стъкло

**Вид диод:** LED SMD

**Светлинен поток [lm]:** 27000

**Полезния светлинен поток на светлинния източник Fuse [LM]:** 32610

**Полезния светлинен поток на светлинния източник Fuse [LM]:** w szerokim stożku (120°)

**Цвят на светлината:** бяла


**Корелираната цветна температура [K]:** 4000

**Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам:** 6

**Индекс на цвето предаване:** ≥80

## 38425 FL AGOR/A PRO 200W NW

LED осветител

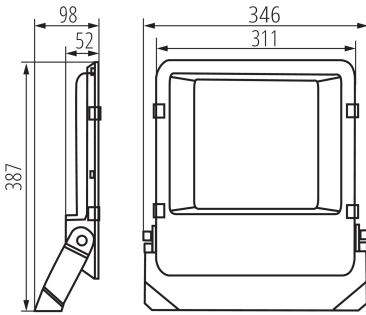

Експлоатационен срок на лампата [h] : 50000

Брой цикли вкл. / изкл. :  $\geq 25000$

Ъгъл на светене [°] : X125/Y65

Светлинна ефективност на лампата [lm/W] : 135

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C] :  $-30 \div 45$

Материал на корпуса : метал

Вид присъединение : свободни краища на кабелите

Вид проводник : H05RN-F

Дължина на проводника [m] : 1

Напечно сечение на кабела [mm<sup>2</sup>] : 1


Осветително тяло, подвижно във вертикална равнина [°] : 180

Степен на защита IK : 08

Степен на защита IP : 65


### ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- 5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта

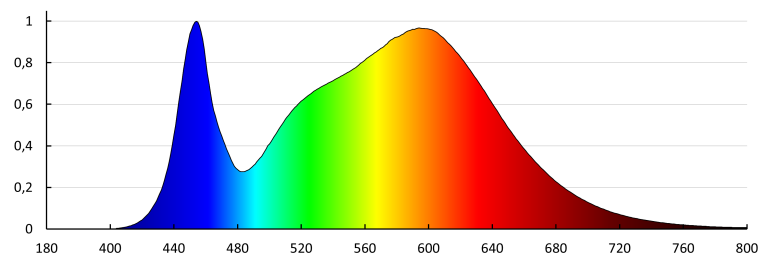

KANLUX S.A. (kat 38425) FL AGOR/A PRO 200W NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38425) FL AGOR/A PRO 200W NW  
Lampy: 1 x FL AGOR/A PRO 200W

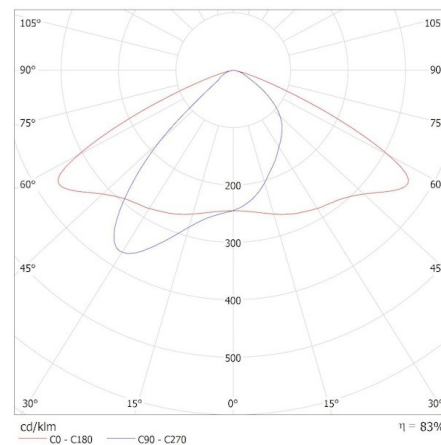


## 38425 FL AGOR/A PRO 200W NW

LED осветител

### АКСЕСОРИ

38426




FL AGOR PRO GRID 100W Protective grid for floodlight FL AGOR PRO 100W, FL AGOR PRO GRID 100W, black (38426)

38427



FL AGOR PRO GRID 150W Protective grid for floodlight FL AGOR PRO 150W, FL AGOR PRO GRID 150W, black (38427)

38428



FL AGOR PRO GRID 200W Protective grid for floodlight FL AGOR PRO 200W, FL AGOR PRO GRID 200W, black (38428)