

### Прахохерметично осветително тяло LED



up to  
**160** lm  
W



#### ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: черен

Място на монтаж: за монтаж върху таван, за настенен монтаж

Място на приложение: на закрито и на открито

Минимално разстояние от осветявания обект : 0,5m

Възможност за последователно свързване на осветителни тела: да

Възможност за използване с димер: не

Дължина [mm]: 1175

Широчина [mm]: 80

Височина [mm]: 70

Брой щуцери: 2

Съдържание на живак в лампата [mg]: 0

Интегриран LED източник на светлина : да

Брой модули (LED източник на светлина): 1

#### ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Максимална мощност [W]: 38

Категория на защита от токов удар : II

Материал на дифузера: PC

Материал на корпуса: PC

Вид диод: LED SMD

Светлинен поток [lm]: 6080

Полезния светлинен поток на светлинния източник Фuse [LM]: 7150

Полезния светлинен поток на светлинния източник Фuse [LM]: в сфера

Цвят на светлината: бяла

Корелираната цветна температура [K]: 4000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам : 6

Индекс на цвето предаване: 80

Цокъл (Източник на светлина): solder pads


Експлоатационен срок на лампата [h]: 50000

Брой цикли вкл. / изкл.:  $\geq 25000$

Ъгъл на светене [°]: 110

Светлинна ефективност на лампата [lm/W]: 160

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: -20÷40

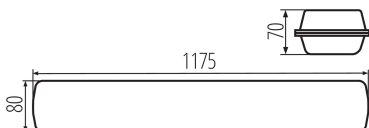

Прахохерметично осветително тяло LED

тип абажур: grooved

Вид присъединение: самозаклучващи се клеми

Обхват на напречните сечения на използваните кабели  
[mm<sup>2</sup>]: 1÷2,5

Степен на защита IK: 08

Степен на защита IP: 66

Kształt: правоъгълник

### ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- 5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта

