

## 38494 ACETE 100W CCT GR

LED осветител

5905339384942



Серията прожектори Kanlux ACETE е модерно решение за осветление, което отговаря на най-новите пазарни тенденции. Серията ACETE предлага възможност за промяна на цветовата температура (3000K, 4000K и 6500K), която се превръща в стандарт на пазара. Прожекторите Kanlux ACETE се предлагат с пет мощности: 10W, 20W, 30W, 50W и 100W, което позволява да се използват в широк спектър от приложения. Серията

### ОБЩИ ДАННИ:

**Цвят:** сив

**Място на монтаж:** за монтаж върху таван, за настенен монтаж

**Място на приложение:** на открито

**Минимално разстояние от осветявания обект:** 1m

**Възможност за използване с димер:** не

**Wykrywanie ruchu:** не

**Широчина [mm]:** 276

**Височина [mm]:** 263

**Дълбочина [mm]:** 26

**Съдържание на живак:** не

**Съдържание на живак в лампата [mg]:** 0

### ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

**Номинално напрежение [V]:** 220-240 AC

**Номинална честота [Hz]:** 50

**Максимална мощност [W]:** 100

**Категория на защита от токов удар:** I

**Материал на дифузера:** PC

**Вид диод:** LED SMD

**Светлинен поток [lm]:** 8500 / 10800 / 9700

**Полезния светлинен поток на светлинния източник Φuse [LM]:** 8500

**Полезния светлинен поток на светлинния източник Φuse [LM]:** в широк конус (120°)

**Цвят на светлината:** топлобял, бяла, хладно бяла

**Корелираната цветна температура [K]:** 3000/4000/6500

**Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам:** 6

**Индекс на цвето предаване:** 80

**Цокъл (Източник на светлина):** свободни краища на кабелите


**Експлоатационен срок на лампата [h]:** 25000

**Брой цикли вкл. / изкл.:** ≥15000

**Ъгъл на светене [°]:** 90

## 38494 ACETE 100W CCT GR

LED осветител

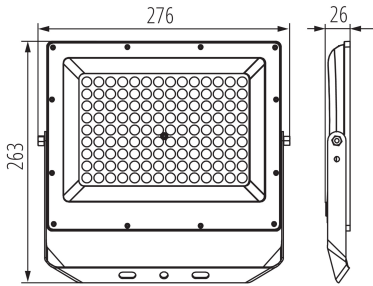

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: -20÷40

Материал на корпуса: сплав на алуминий

Дължина на проводника [m]: 0.2

Напречно сечение на кабела [mm<sup>2</sup>]: 1

Тип отражател: симетричен

Време за загряване на лампата [s]: ≤1

Време за пускане на лампата [s]: ≤0,5

Осветително тяло, подвижно във вертикална равнина [°]: 180

Степен на защита IP: 65

### ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой

Как е опаковано: 10

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 10

Единично нето тегло [g]: 840

Грамаж [g]: 977

Бруто тегло на един брой [g]: 934

Дължина на единична опаковка [cm]: 26.5

Ширина на единична опаковка [cm]: 3

Височина на единична опаковка [cm]: 27.5

Тегло на кашон [kg]: 9.77

Ширина на кашон [cm]: 29.5

Височина на кашон [cm]: 29

Дължина на кашон [cm]: 31

Вместимост на кашон [m<sup>3</sup>]: 0.026521

LED осветител

