

38600 FL STADER 200W 60D NW

LED осветител

5905339386007



Модулният прожектор Kanlux STADER позволява комбинирането на 1 мощност от 200 W (30 000 lm) до 800 W (120 000 lm). Модулът на осветяване, система от лещи и кабели за свързване/присъединяване, ефективност на прожектора е 150 lm/W, устойчивостта на проникване, устойчивостта на механични повреди е IK10. Регулируемата скоба позволява излъчване на осветителя. Корпусът е от лят алуминий с дифузер от PC. Дължината на свързващите кабели (свързване или свързване към д

ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Максимална мощност [W]: 200

Фактор на мощност: 0.95

Светлинен поток [lm]: 30000

Светлинна ефективност на лампата [lm/W]: 150

Ъгъл на светене [°]: 60

Корелираната цветна температура [K]: 4000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам : 6

Цвят на светлината: бяла

Индекс на цвето предаване: 70

Експлоатационен срок на лампата [h]: 100000

Коефициент на запазване на светлинния поток на лампата след изтичане на номиналния срок на експлоатация:
L70B50

Брой цикли вкл. / изкл.: ≥ 30000

Вид диод: LED SMD

Цвят: СИВ

Място на монтаж: за настенен монтаж, за монтаж върху таван, за монтаж върху основа

Място на приложение: на открито

Минимално разстояние от осветявания обект: 1m

Възможност за използване с димер: не

RAL: 9023

Дължина [mm]: 360

Широчина [mm]: 90

Височина [mm]: 182


Интегриран LED източник на светлина: да

Категория на защита от токов удар: I

Материал на дифузера: PC

38600 FL STADER 200W 60D NW

LED осветител



Материал на корпуса: сплав на алуминий

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: -25÷40

Wukrywanie ruchu: не

Вид присъединение: свободни краища на кабелите

Вид проводник: H05RN-F

Напречно сечение на кабела [mm²]: 1

Степен на защита IK: 10

Степен на защита IP: 66

Допълнителна информация: Възможност за смяна на LED светлинен източник само от квалифициран персонал (само от сервиз на производителя)

Допълнителна информация: Възможност за смяна на управляващото оборудване само от квалифициран персонал (само от сервиз на производителя)

Допълнителна информация: Съставен продукт (CP)

Съдържание на живак: не

Съдържание на живак в лампата [mg]: 0

ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИННИ ИЗТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ:

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): C

Полезния светлинен поток на светлинния източник Фuse [LM]: 33500

Полезния светлинен поток на светлинния източник Фuse [LM]: в сфера

Координати на цветността (x): 0,38

Координати на цветността (y): 0,38

Коефициент на дълготрайност: 0,9

Експлоатационен фактор: 0.96

Използвана технология за осветление: LED

Ненасочен или насочен: DLS

захранван или незахранван от електрическата мрежа: MLS

Свързан светлинен източник (CLS): не

Светлинен източник с възможност за настройване на цвета: не

Светлинен източник с голяма яркост: не

Заслонка против заслепяване: не

Регулиране на светлинния поток: не

LED осветител

ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИЛНИ ИЗТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ, ЗАХРАНВАНИ ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА МРЕЖА:

Светодиодният светлинен източник заменя луминесцентен светлинен източник без вграден баласт с определена мощност.: неприложимо

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой

Как е опаковано: 4

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 4

Единично нето тегло [g]: 3650

Грамаж [g]: 4145

Бруто тегло на един брой [g]: 3928

Дължина на единична опаковка [cm]: 42.5

Ширина на единична опаковка [cm]: 23

Височина на единична опаковка [cm]: 12

Тегло на кашон [kg]: 16.58

Ширина на кашон [cm]: 24


Височина на кашон [cm]: 51

Дължина на кашон [cm]: 43.5

Вместимост на кашон [m³]: 0.053244

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- 5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта

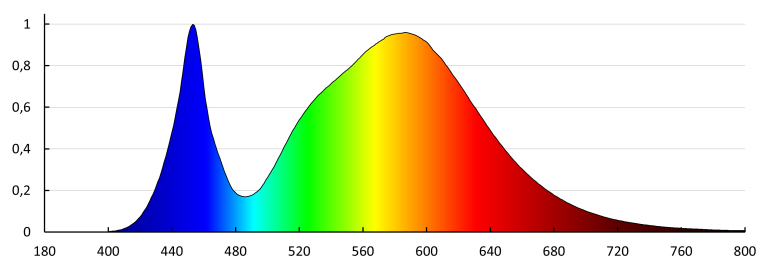


38600 FL STADER 200W 60D NW

LED осветител


KANLUX S.A. (kat 38600) FL STADER 200W 60D NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38600) FL STADER 200W 60D NW
Lampy: 1 x FL STADER 200W

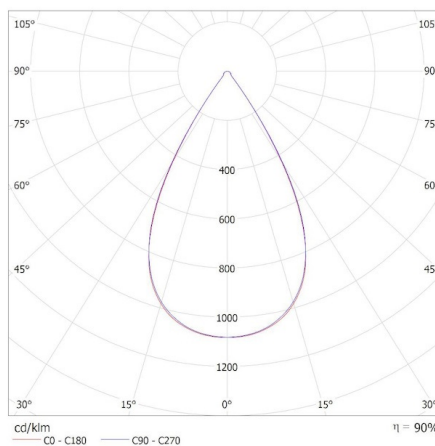

KANLUX S.A. (kat 38600+38603) FL STADER 200W 60D NW + LENS 20D / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38600+38603) FL STADER 200W 60D NW + LENS 20D
Lampy: 1 x FL STADER 200W

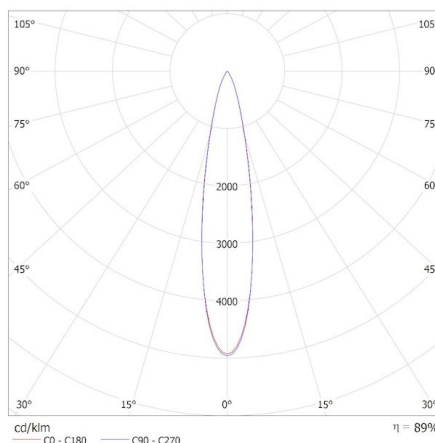

Date of issue: 11.06.2025, 11:02

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи.

Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.


Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

38600 FL STADER 200W 60D NW

LED осветител


KANLUX S.A. (kat 38600+38604) FL STADER 200W 60D NW + LENS 40D / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38600+38604) FL STADER 200W 60D NW + LENS 40D
Lampy: 1 x FL STADER 200W

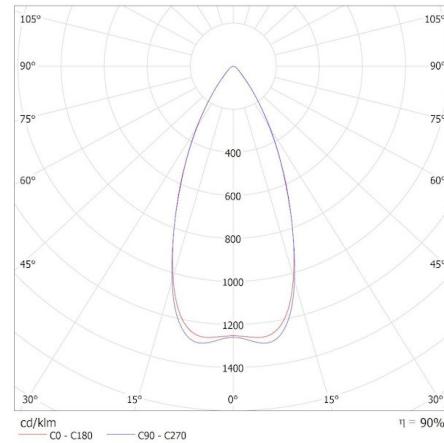

KANLUX S.A. (kat 38600+38605) FL STADER 200W 60D NW + LENS 90D / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38600+38605) FL STADER 200W 60D NW + LENS 90D
Lampy: 1 x FL STADER 200W

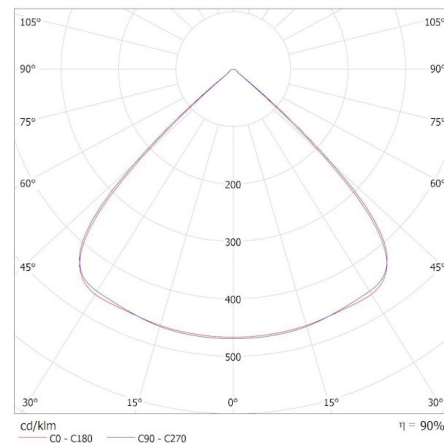

Date of issue: 11.06.2025, 11:02

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи.

Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

38600 FL STADER 200W 60D NW

LED осветител

АКСЕСОРИ

38601



FLS BRACKET FLS BRACKET mounting bracket (38601) for FL STADER 200W luminaire (38600)

38602




FLS CON ELE FLS CON ELE connector (38602) for FL STADER 200W luminaire (38600)

38603



FLS LENS 20D FLS LENS 20D (38603) lenses with 20 degree angle for FL STADER 200W (38600) frame

38604



FLS LENS 40D FLS LENS 40D (38604) lenses with 40 degree angle for FL STADER 200W (38600) frame

38605



FLS LENS 90D FLS LENS 90D (38605) lenses with 90 degree angle for FL STADER 200W (38600) frame