

38600 FL STADER 200W 60D NW

LED осветител



Модулният прожектор Kanlux STADER позволява комбинирането на 1 мощност от 200 W (30 000 lm) до 800 W (120 000 lm). Модулът на осветяване, системата от леци и кабели за свързване/присъединяване, ефективност на прожектора е 150 lm/W, устойчивостта на проникване, устойчивостта на механични повреди е IK10. Регулируемата скоба позволява излъчване на осветителя. Корпусът е от лят алуминий с дифузер от PC. Дължината на свързващите кабели (свързване или свързване към диммер)

ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: сив

Място на монтаж: за настенен монтаж, за монтаж върху таван, за монтаж върху основа

Място на приложение: на открито

Минимално разстояние от осветявания обект: 1m

Възможност за използване с диммер: не

Wukrywanie ruchu: не

Дължина [mm]: 360

Широчина [mm]: 90

Височина [mm]: 182

Съдържание на живак в лампата [mg]: 0

Интегриран LED източник на светлина: да

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Фактор на мощност: 0.95

Максимална мощност [W]: 200

Категория на защита от токов удар: I

Материал на дифузера: PC

Вид диод: LED SMD

Светлинен поток [lm]: 30000

Полезния светлинен поток на светлинния източник Fuse [LM]: 33500

Полезния светлинен поток на светлинния източник Fuse [LM]: в сфера

Цвят на светлината: бяла

Корелираната цветна температура [K]: 4000


Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам: 6

Индекс на цвето предаване: 70

Експлоатационен срок на лампата [h]: 100000

38600 FL STADER 200W 60D NW

LED осветител



Коефициент на запазване на светлинния поток на лампата след изтичане на номиналния срок на експлоатация:

L70B50

Брой цикли вкл. / изкл. : ≥ 30000

Ъгъл на светене [°]: 60

Светлинна ефективност на лампата [lm/W]: 150

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: $-25 \div 40$

Материал на корпуса: сплав на алуминий

Вид присъединение: свободни краища на кабелите

Вид проводник: H05RN-F


Напречно сечение на кабела [mm²]: 1

Степен на защита IK: 10

Степен на защита IP: 66


ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- 5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта

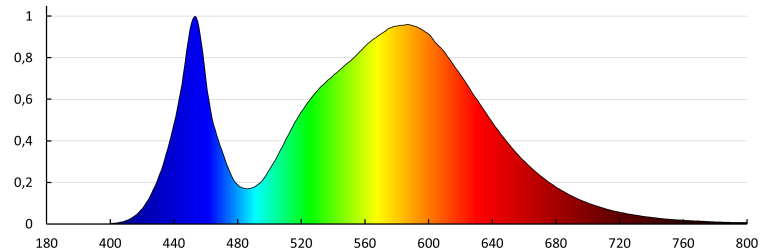

KANLUX S.A. (kat 38600) FL STADER 200W 60D NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Оправа: KANLUX S.A. (kat 38600) FL STADER 200W 60D NW
Lampy: 1 x FL STADER 200W

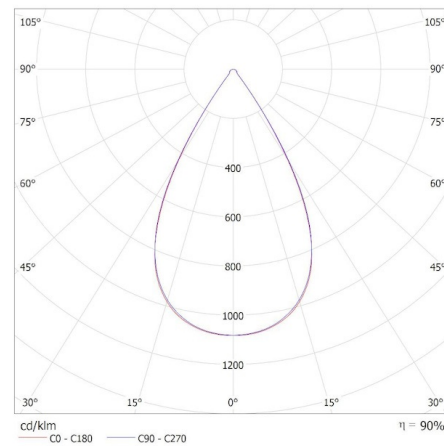


38600 FL STADER 200W 60D NW

LED осветител


KANLUX S.A. (kat 38600+38603) FL STADER 200W 60D NW + LENS 20D / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38600+38603) FL STADER 200W 60D NW + LENS 20D
Lampy: 1 x FL STADER 200W

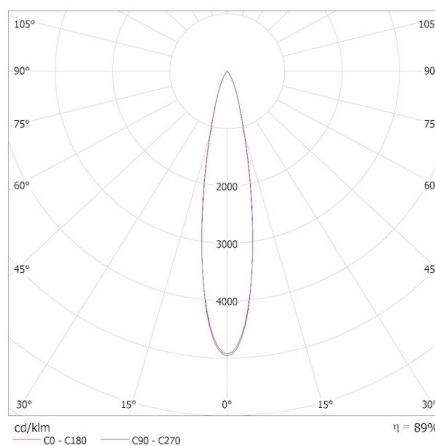

KANLUX S.A. (kat 38600+38604) FL STADER 200W 60D NW + LENS 40D / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38600+38604) FL STADER 200W 60D NW + LENS 40D
Lampy: 1 x FL STADER 200W

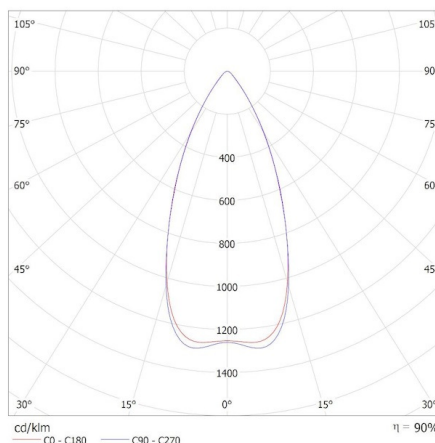


38600 FL STADER 200W 60D NW

LED осветител

KANLUX S.A. (kat 38600+38605) FL STADER 200W 60D NW + LENS 90D / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38600+38605) FL STADER 200W 60D NW + LENS 90D
Lampy: 1 x FL STADER 200W

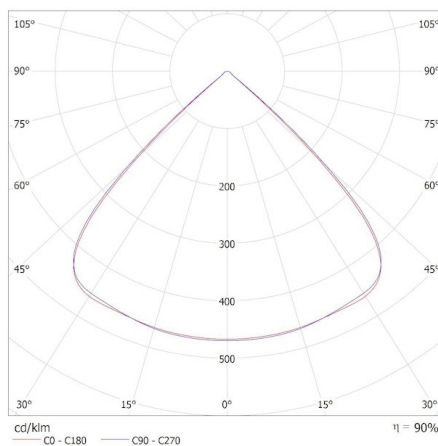

38600 FL STADER 200W 60D NW

LED осветител

АКСЕСОРИ

38601



FLS BRACKET FLS BRACKET mounting bracket (38601) for FL STADER 200W luminaire (38600)

38602




FLS CON ELE FLS CON ELE connector (38602) for FL STADER 200W luminaire (38600)

38603



FLS LENS 20D FLS LENS 20D (38603) lenses with 20 degree angle for FL STADER 200W (38600) frame

38604



FLS LENS 40D FLS LENS 40D (38604) lenses with 40 degree angle for FL STADER 200W (38600) frame

38605



FLS LENS 90D FLS LENS 90D (38605) lenses with 90 degree angle for FL STADER 200W (38600) frame