

38610 S PLAFON 20W CCTDIM B

LED плафониера



Kanlux S PLAFON е модерна плафониера, която може да се управлява с помощта на мобилно приложение чрез свързване към Wi-Fi или Bluetooth мрежа. Тя ви позволява да регулирате яркостта и плавно да промените цвета на светлината (CCT), предлагайки нюанси на топло, студено и неутрално бяло. Съвместим с Google Assistant и Amazon Alexa, тя позволява гласов контрол и настройка на графици, благодарение на които светлината автоматично ще се адаптира към ежедневиия ви ритъм. Плафонът се характеризира с минималистичен дизайн, който ще подхожда на всеки интериор, както класически, така и модерен. Предлага се в два цвята: черен и бял.

ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: черен

Място на монтаж: за монтаж върху таван

Място на приложение: на закрито

Минимално разстояние от осветявания обект: 0,5m

Вграден контрол на яркостта: да

Възможност за използване с димер: не

Управление: APP WiFi 2,4 GHz/BLE

Височина [mm]: 56

Диаметър [mm]: 390

Интегриран LED източник на светлина: да

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Максимална мощност [W]: 20

Категория на защита от токов удар: II

Материал на дифузера: пластмаса

Материал на корпуса: пластмаса

Източник на светлина: LED

Вид диод: LED SMD

Светлинен поток [lm]: 1920 (3000K) / 2030 (4000K) / 2060 (6500K)

Цвят на светлината: топлобял, бяла, хладно бяла, RGB

Корелираната цветна температура [K]: 3000-6500


Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам: 6

Индекс на цвето предаване: 80



38610 S PLAFON 20W CCTDIM B

LED плафониера

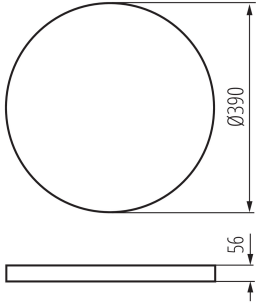

Експлоатационен срок на лампата [h] : 30000

Брой цикли вкл. / изкл. : ≥ 30000

Ъгъл на светене [°]: 110

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: 5+25



Вид присъединение: самозаклучващи се клеми

Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm²]: 0,5-1,5

Степен на защита IP: 20

Kształt: кръг

Клас на енергийна ефективност: D

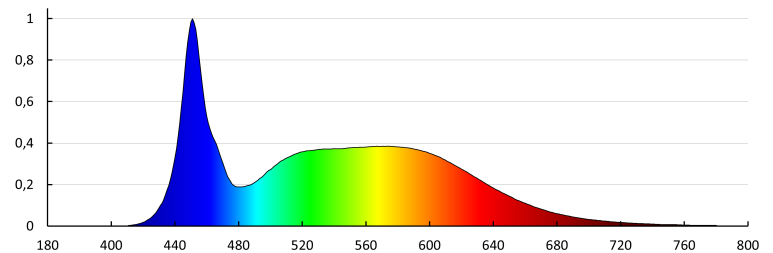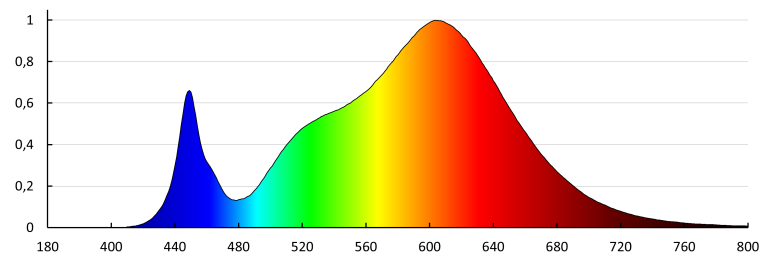


38610 S PLAFON 20W CCTDIM B

LED плафониера


KANLUX S.A. (kat 38610) S PLAFON 20W CCTDIM B 3000K / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38610) S PLAFON 20W CCTDIM B 3000K
Lampy: 1 x S PLAFON 20W CCTDIM 3K

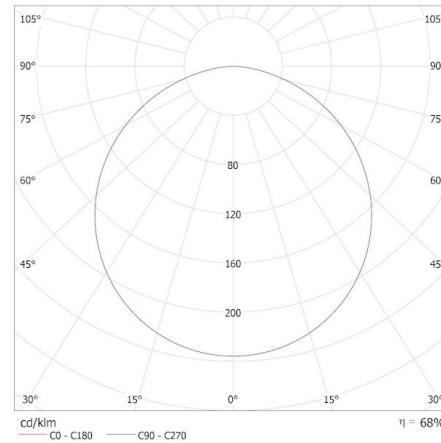

KANLUX S.A. (kat 38610) S PLAFON 20W CCTDIM B 4000K / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38610) S PLAFON 20W CCTDIM B 4000K
Lampy: 1 x S PLAFON 20W CCTDIM 4K

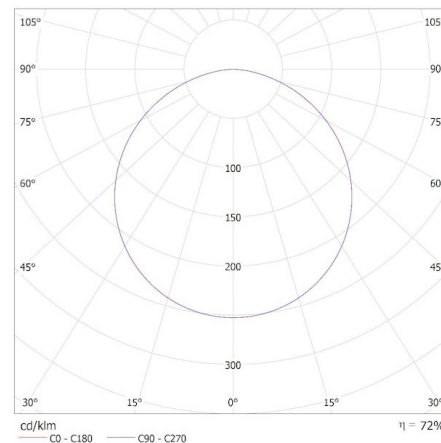

Date of issue: 21.03.2025, 05:06

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи.

Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

