

## 38610 S PLAFON 20W CCTDIM B

LED плафониера

5905339386106



Kanlux S PLAFON е модерна плафониера, която може да се управлява с помощта на мобилно приложение чрез свързване към Wi-Fi или Bluetooth мрежа. Тя ви позволява да регулирате яркостта и плавно да промените цвета на светлината (CCT), предлагайки нюанси на топло, студено и неутрално бяло. Съвместим с Google Assistant и Amazon Alexa, тя позволява гласов контрол и настройка на графици, благодарение на които светлината автоматично ще се адаптира към ежедневиия ви ритъм. Плафонът се характеризира с минималистичен дизайн, който ще подхожда на всеки интериор, както класически, така и модерен. Предлага се в два цвята: черен и бял.

### ОБЩИ ДАННИ:

**Цвят:** черен

**Място на монтаж:** за монтаж върху таван

**Място на приложение:** на закрито

**Минимално разстояние от осветявания обект:** 0,5m

**Вграден контрол на яркостта:** да

**Възможност за използване с димер:** не

**Управление:** APP WiFi 2,4 GHz/BLE

**Височина [mm]:** 56

**Диаметър [mm]:** 390

**Съдържание на живак:** не

**Интегриран LED източник на светлина:** да

### ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

**Номинално напрежение [V]:** 220-240 AC

**Номинална честота [Hz]:** 50

**Максимална мощност [W]:** 20

**Категория на защита от токов удар:** II

**Материал на дифузера:** пластмаса

**Материал на корпуса:** пластмаса

**Източник на светлина:** LED

**Вид диод:** LED SMD

**Светлинен поток [lm]:** 1920 (3000K) / 2030 (4000K) / 2060 (6500K)


**Цвят на светлината:** топлобял, бяла, хладно бяла, RGB

**Корелираната цветна температура [K]:** 3000-6500

**Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам:** 6

## 38610 S PLAFON 20W CCTDIM B

LED плафониера

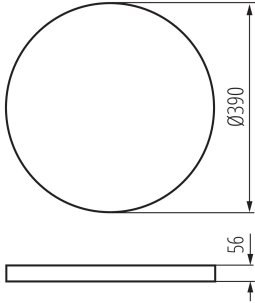

Индекс на цвето предаване: 80

Експлоатационен срок на лампата [h]: 30000

Брой цикли вкл. / изкл.:  $\geq 30000$

Ъгъл на светене [°]: 110

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: 5+25

Вид присъединение: самозаклучващи се клеми

Обхват на напречните сечения на използваните кабели

[mm<sup>2</sup>]: 0,5-1,5

Степен на защита IP: 20

Kształt: кръг

Клас на енергийна ефективност: D

### ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой

Как е опаковано: 4

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 4

Единично нето тегло [g]: 1266

Грамаж [g]: 1642.5

Бруто тегло на един брой [g]: 1506

Дължина на единична опаковка [cm]: 39.5

Ширина на единична опаковка [cm]: 6.5

Височина на единична опаковка [cm]: 39.5

Тегло на кашон [kg]: 6.57

Ширина на кашон [cm]: 27.5


Височина на кашон [cm]: 41.5

Дължина на кашон [cm]: 41

Вместимост на кашон [m<sup>3</sup>]: 0.046791


## 38610 S PLAFON 20W CCTDIM B

LED плафониера

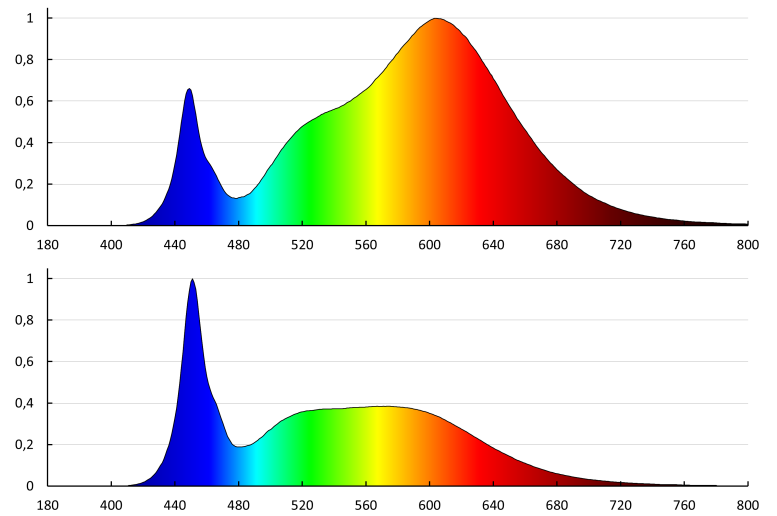

KANLUX S.A. (kat 38610) S PLAFON 20W CCTDIM B 3000K / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38610) S PLAFON 20W CCTDIM B 3000K  
Lampy: 1 x S PLAFON 20W CCTDIM 3K

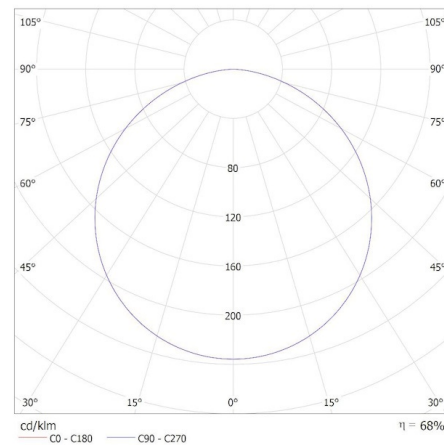

Date of issue: 21.03.2025, 05:06

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи.

Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

