

38611 S PLAFON 20W CCTDIM W

LED плафониера

5905339386113



Kanlux S PLAFON е модерна плафониера, която може да се управлява с помощта на мобилно приложение чрез свързване към Wi-Fi или Bluetooth мрежа. Тя ви позволява да регулирате яркостта и плавно да промените цвета на светлината (CCT), предлагайки нюанси на топло, студено и неутрално бяло. Съвместим с Google Assistant и Amazon Alexa, тя позволява гласов контрол и настройка на графици, благодарение на които светлината автоматично ще се адаптира към ежедневиия ви ритъм. Плафонът се характеризира с минималистичен дизайн, който ще подхожда на всеки интериор, както класически, така и модерен. Предлага се в два цвята: черен и бял.

ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: бял

Място на монтаж: за монтаж върху таван

Място на приложение: на закрито

Минимално разстояние от осветявания обект: 0,5m

Вграден контрол на яркостта: да

Възможност за използване с димер: не

Управление: APP WiFi 2,4 GHz/BLE

Височина [mm]: 56

Диаметър [mm]: 390

Съдържание на живак: не

Интегриран LED източник на светлина: да

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Максимална мощност [W]: 20

Категория на защита от токов удар: II

Материал на дифузера: пластмаса

Материал на корпуса: пластмаса

Източник на светлина: LED

Вид диод: LED SMD

Светлинен поток [lm]: 1920 (3000K) / 2030 (4000K) / 2060 (6500K)


Цвят на светлината: топлобял, бяла, хладно бяла, RGB

Корелираната цветна температура [K]: 3000-6500

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам: 6

38611 S PLAFON 20W CCTDIM W

LED плафониера

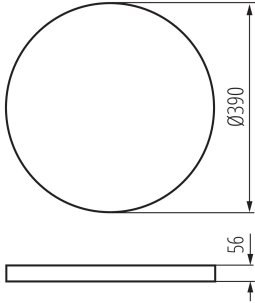

Индекс на цвето предаване: 80

Експлоатационен срок на лампата [h]: 30000

Брой цикли вкл. / изкл.: ≥ 30000

Ъгъл на светене [°]: 110

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: 5+25

Вид присъединение: самозаклучващи се клеми

Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm²]: 0,5-1,5

Степен на защита IP: 20

Kształt: кръг

Клас на енергийна ефективност: D

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой

Как е опаковано: 4

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 4

Единично нето тегло [g]: 1266

Грамаж [g]: 1642.5

Бруто тегло на един брой [g]: 1506

Дължина на единична опаковка [cm]: 39.5

Ширина на единична опаковка [cm]: 6.5

Височина на единична опаковка [cm]: 39.5

Тегло на кашон [kg]: 6.57

Ширина на кашон [cm]: 27.5


Височина на кашон [cm]: 41.5

Дължина на кашон [cm]: 41

Вместимост на кашон [m³]: 0.046791


38611 S PLAFON 20W CCTDIM W

LED плафониера

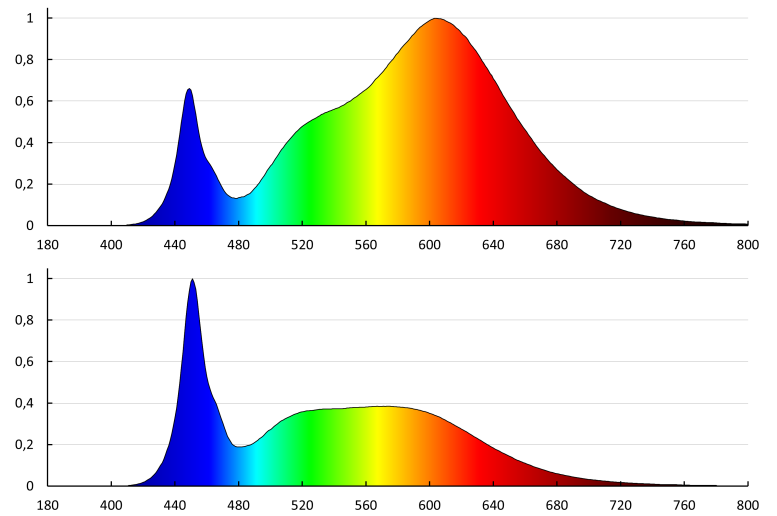

KANLUX S.A. (kat 38611) S PLAFON 20W CCTDIM W 3000K / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38611) S PLAFON 20W CCTDIM W 3000K
Lampy: 1 x S PLAFON 20W CCTDIM 3K

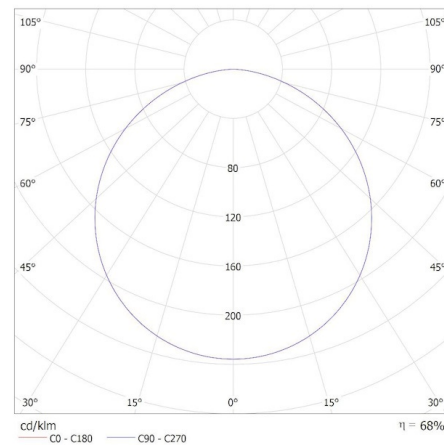

Date of issue: 21.03.2025, 05:09

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи.

Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

